Specifiche di prodotto

Marca	SFENG
Codice articolo	SF-SP2.96*49.5
Stantuffo	Ottone
Barile	Ottone
Primavera	SUS
Forza della molla 1	120 g@2,5 mm
Forza della molla 2	450 g@5,0 mm
MOQ	100 pz
Tempi di consegna	7 giorni lavorativi dopo aver ricevuto il pagamento

Immagine del prodotto

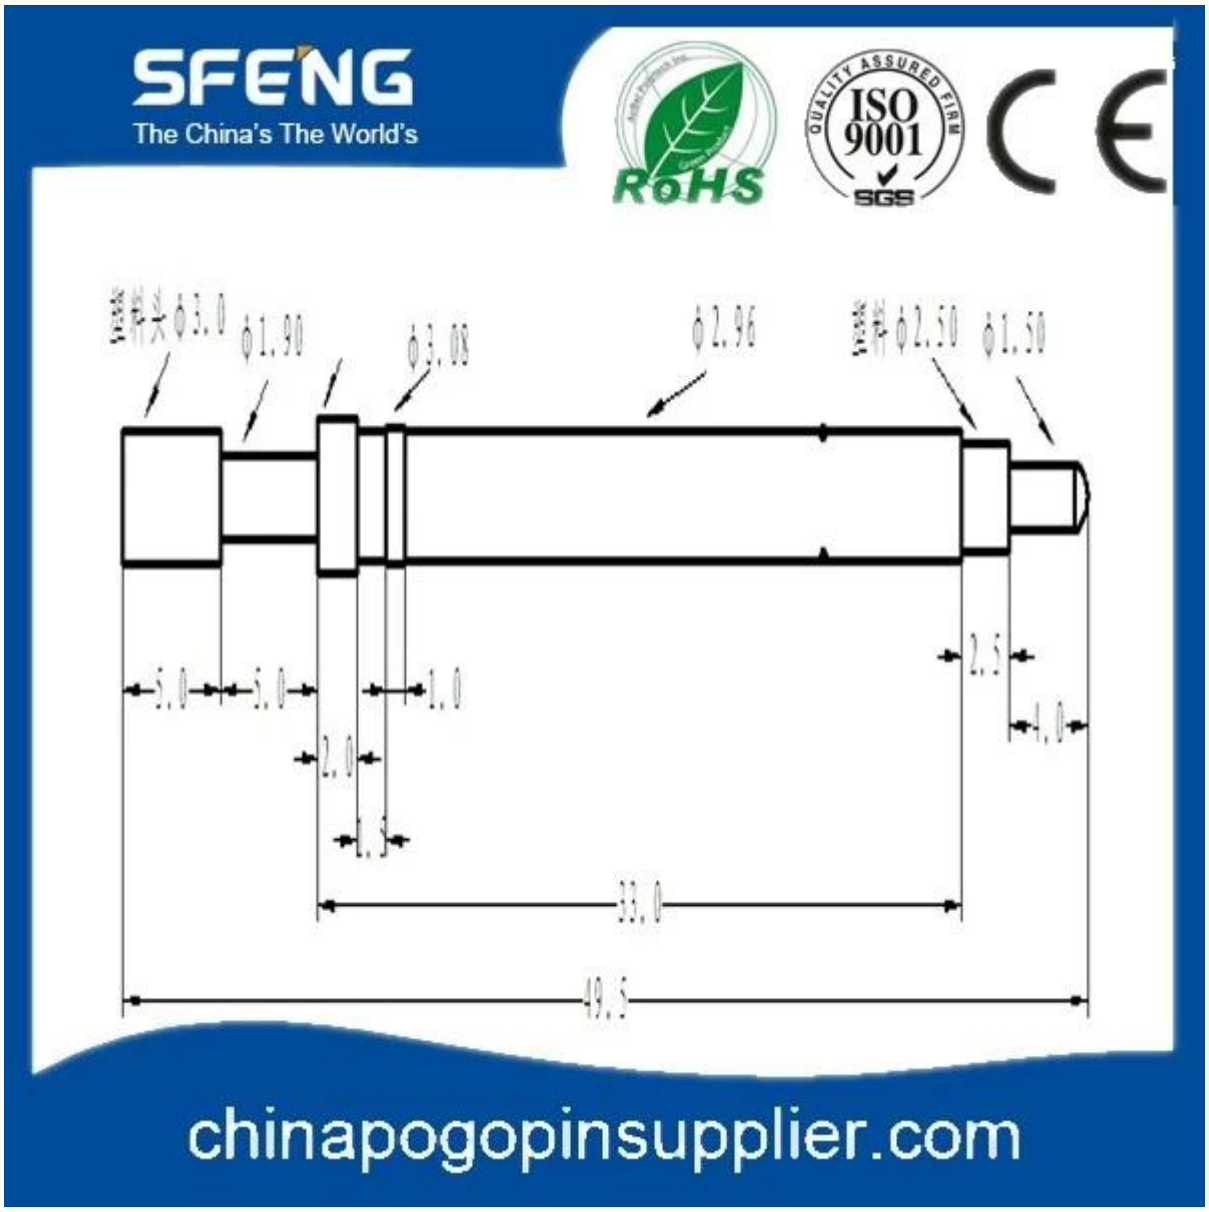

Nostro servizio

1. Possiamo rispondere alla tua richiesta entro 24 ore lavorative.

2. Il disegno personalizzato è disponibile e l'OEM è accolto favorevolmente.

3. Possiamo consegnare i pin della sonda ai nostri clienti in tutto il mondo con velocità e precisione.

4. Possiamo fornire al nostro cliente il prezzo più basso con un prodotto di alta qualità .

Prodotti Principali

Pin caricato a molla (singolo) per test PCB, ICT, FCT ecc.;

Pogo pin (connettore) per stabilire la connessione tra due circuiti stampati per applicazioni di ricarica, localizzazione, batterie, semiconduttori e interconnessione;

Sonda a doppia estremità per test BGA e semiconduttori;

Perno universale senza molla, perno rivestimento, perno LM con serie QZ e VZ;

Sonda ad alta corrente, sonda di commutazione, ago capacitivo;

Terminale e presa/presa;

Altri componenti elettronici correlati, cavo 30 # OK, serrature Jig, POM, cerniera in ferro ecc

Controllo di qualità

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
Microscope	**Tensile strength tester**	**Spring tester**
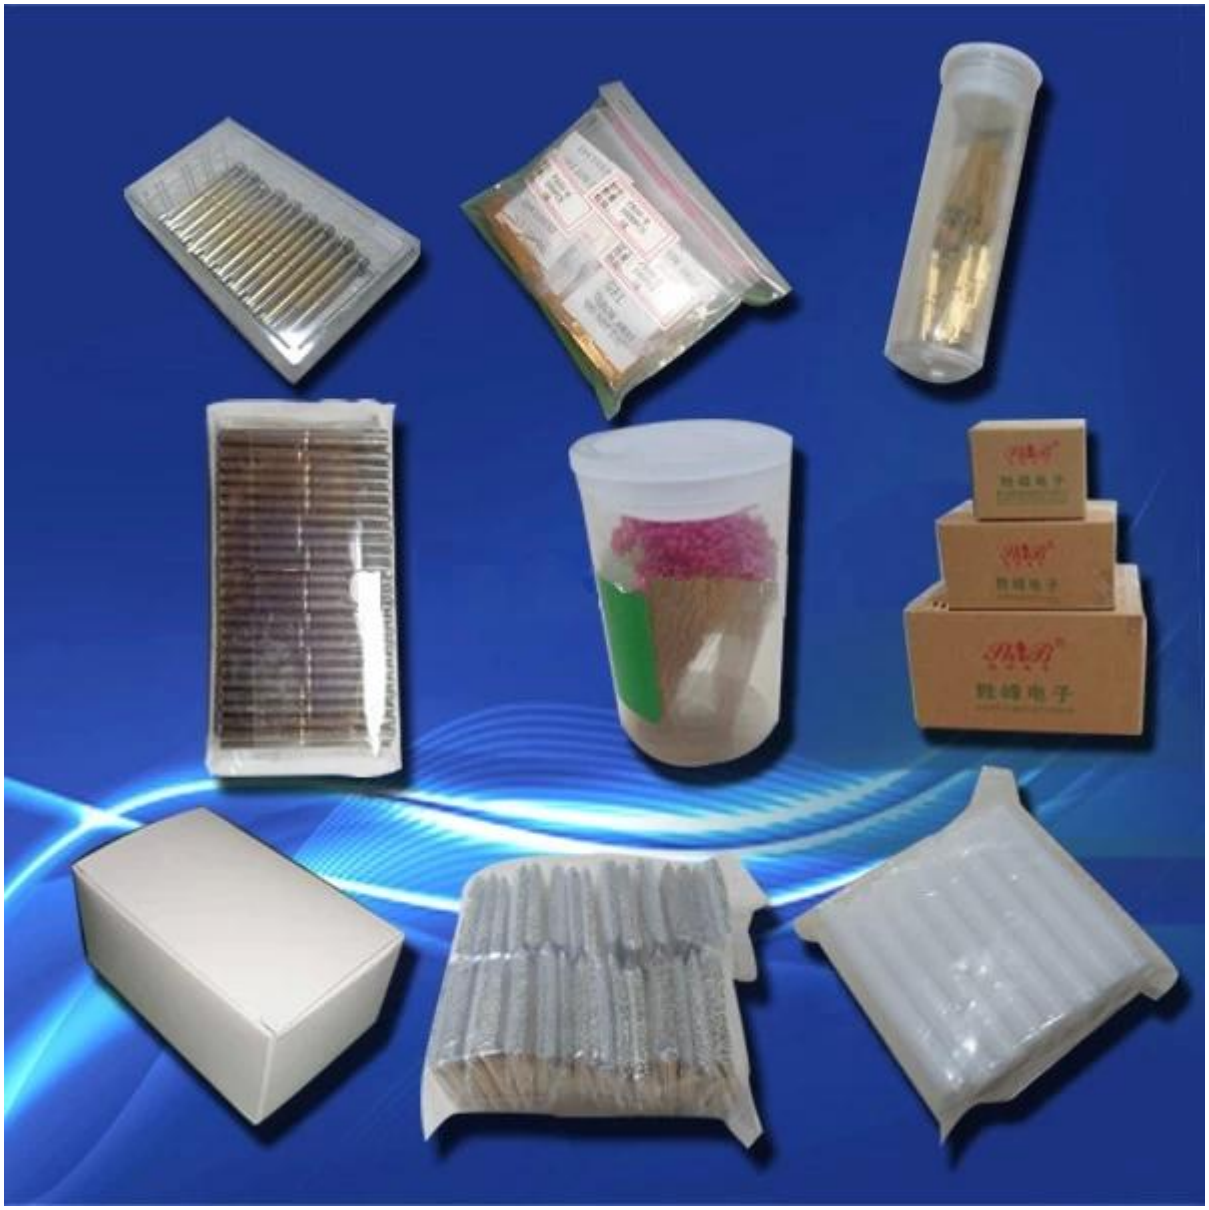
Immagine dell'imballaggio