Specifiche Di Prodotto

Marca	SFENG
Numero oggetto	SF-P125
Pistone	ottone
Barile	ottone
Primavera	Filo SUS o Musica
Primavera Forza	200g
Viaggi completa	6.30 (0,2480 '')
Razione corrente	5A
Resistenza corrente	50mW
Pece	3.17 (0,1248 '')
Dimensione foro di montaggio	2.40 (0,0945 '') / 2,45 (0,0965 '')
MOQ	100 pc
Tempi di consegna	7 giorni lavorativi dopo la ricezione del pagamento

Immagine del prodotto

SF-P125

SF-R125-VCR

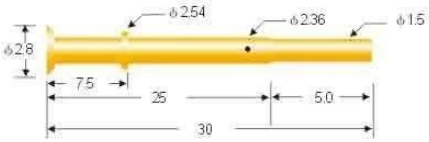

SF-R125-VSC

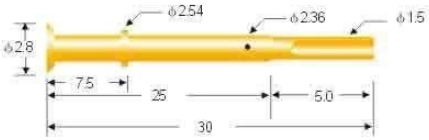

SF-R125-CR

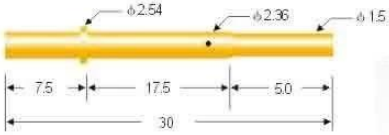

SF-R125-SC

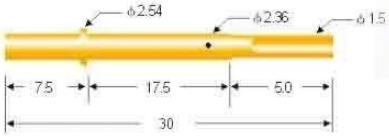

SF-P125-E

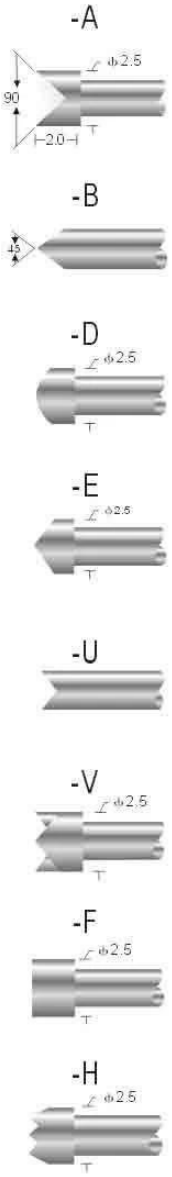

Probe specifications SF-P125(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距):
  3.17mm(.1248 ")
- Mounting hole size(钻孔尺寸):
  压克力：2.40mm(.0945 ")
  电木板、玻璃纤维板：2.45mm(.0965 ")
- Full travel(行程)：6.30(.2480 ")
- Spring force(弹簧压力)：200g
- Materials and finishes(材料及涂饰):
  Plunger:Be Cu,Rh plated;
  Barrel:Brass,Gold plated
  Spring:Stainless steel
- Current ration(额定电流)：5A(安培)
- Contact resistance(接触电阻)：50mΩ(毫欧姆)
- Connectioins(接线形式):
  Crimp：R125-VCR,R125-CR
  Solder cup：R125-VSC、R125-SC

www.shengfengdz.com

Il nostro servizio

1. Possiamo risponderà il vostro inchiesta entro 24 ore lavorative.

2. Personalizzati disegno è disponibile e OEM è accolto favorevolmente.

3. Possiamo consegnare i perni della sonda ai nostri clienti in tutto il mondo con velocità e precisione.

4. Possiamo fornire il prezzo più basso con prodotti di alta qualità ai nostri clienti.

Prodotti principali

Primavera perno caricato (singolo) per i PCB, le TIC, le prove FCT ecc;

Pin Pogo (connettore) per stabilire la connessione tra i due circuiti stampati per la ricarica, localizzazione, Batteria, Semiconductor & amp; Applicazioni di interconnessione;

Doppia Sonda ended per BGA e collaudo di semiconduttori;

Spina universale senza molla, il perno di rivestimento, perno LM con QZ e la serie VZ;

Alta sonda di corrente, la sonda Switch, Capacità ago;

Terminal & amp; presa / presa di corrente;

Altri componenti elettronici connessi, 30 # filo OK, serrature Jig, POM, Ferro cerniera ecc

Controllo Qualità

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester

Immagine di imballaggio

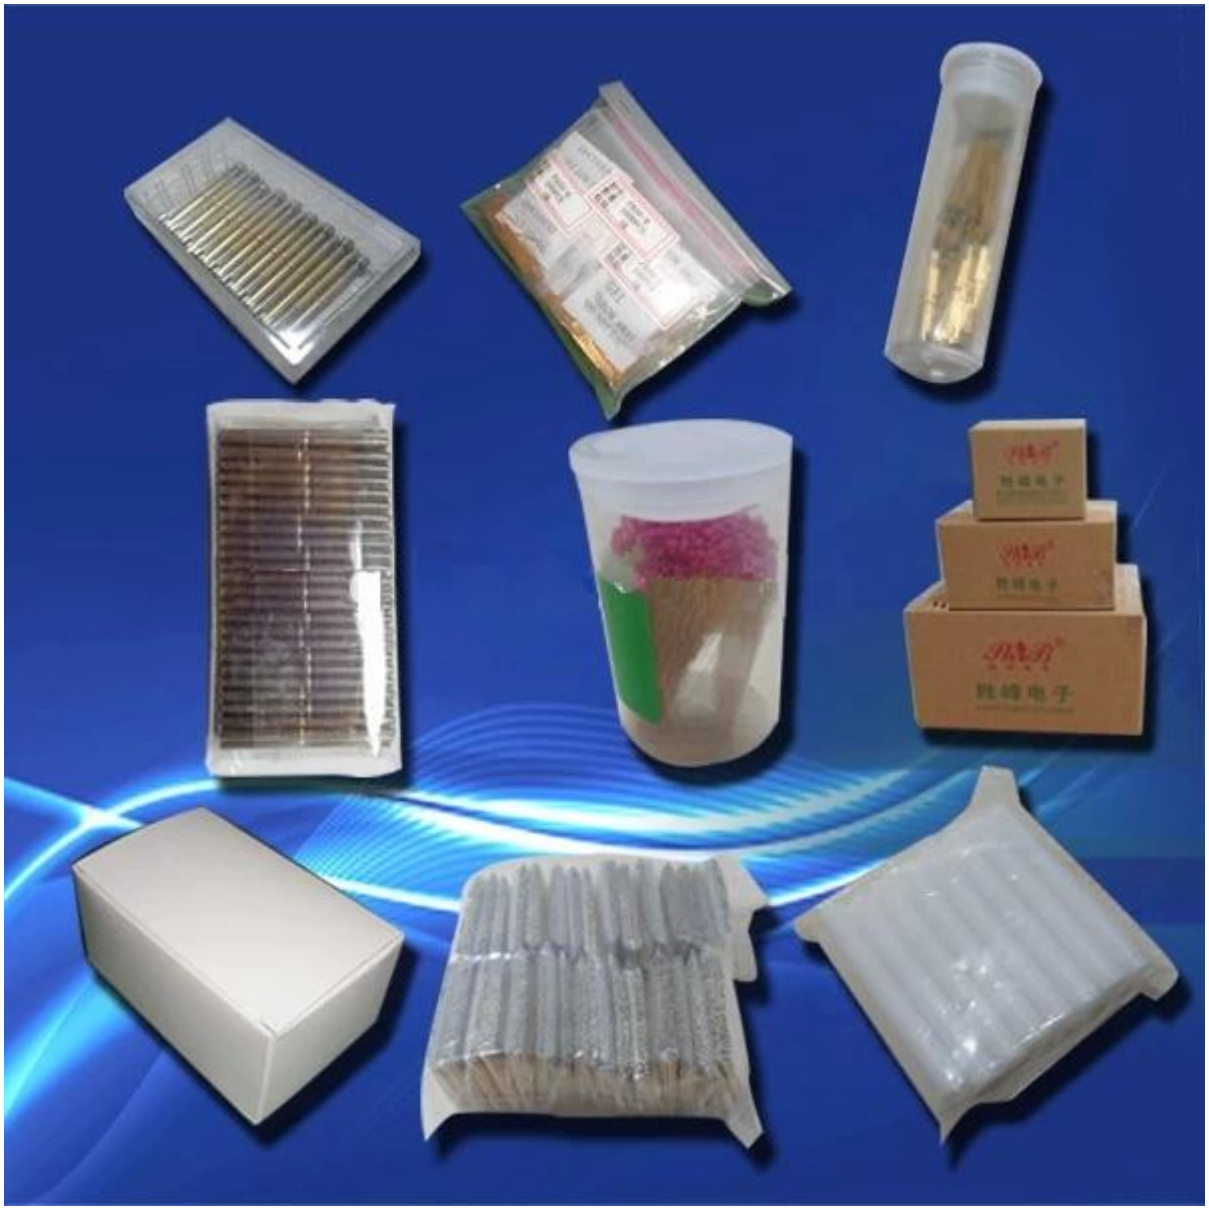
胜峰电子