


Specifiche di prodotto

Marca	SFENG
Numero oggetto	SF-P75
Plunger	ottone
Barile	ottone
Molla	Filo SUS o Musica
Forza molla	120g
Viaggi completa	3.35 (0,1319 ") / 2,5 (0,0984 ")
Razione attuale	3A
Resistenza Corrente	50mW
Pece	1,90 (0,0748 ")
Dimensioni del foro di montaggio	1,35 (0,0532 ") / 1.40 (0,0551 ")
MOQ	100 pezzi
Tempi di consegna	7 giorni lavorativi dopo la ricezione del pagamento

Immagine del prodotto



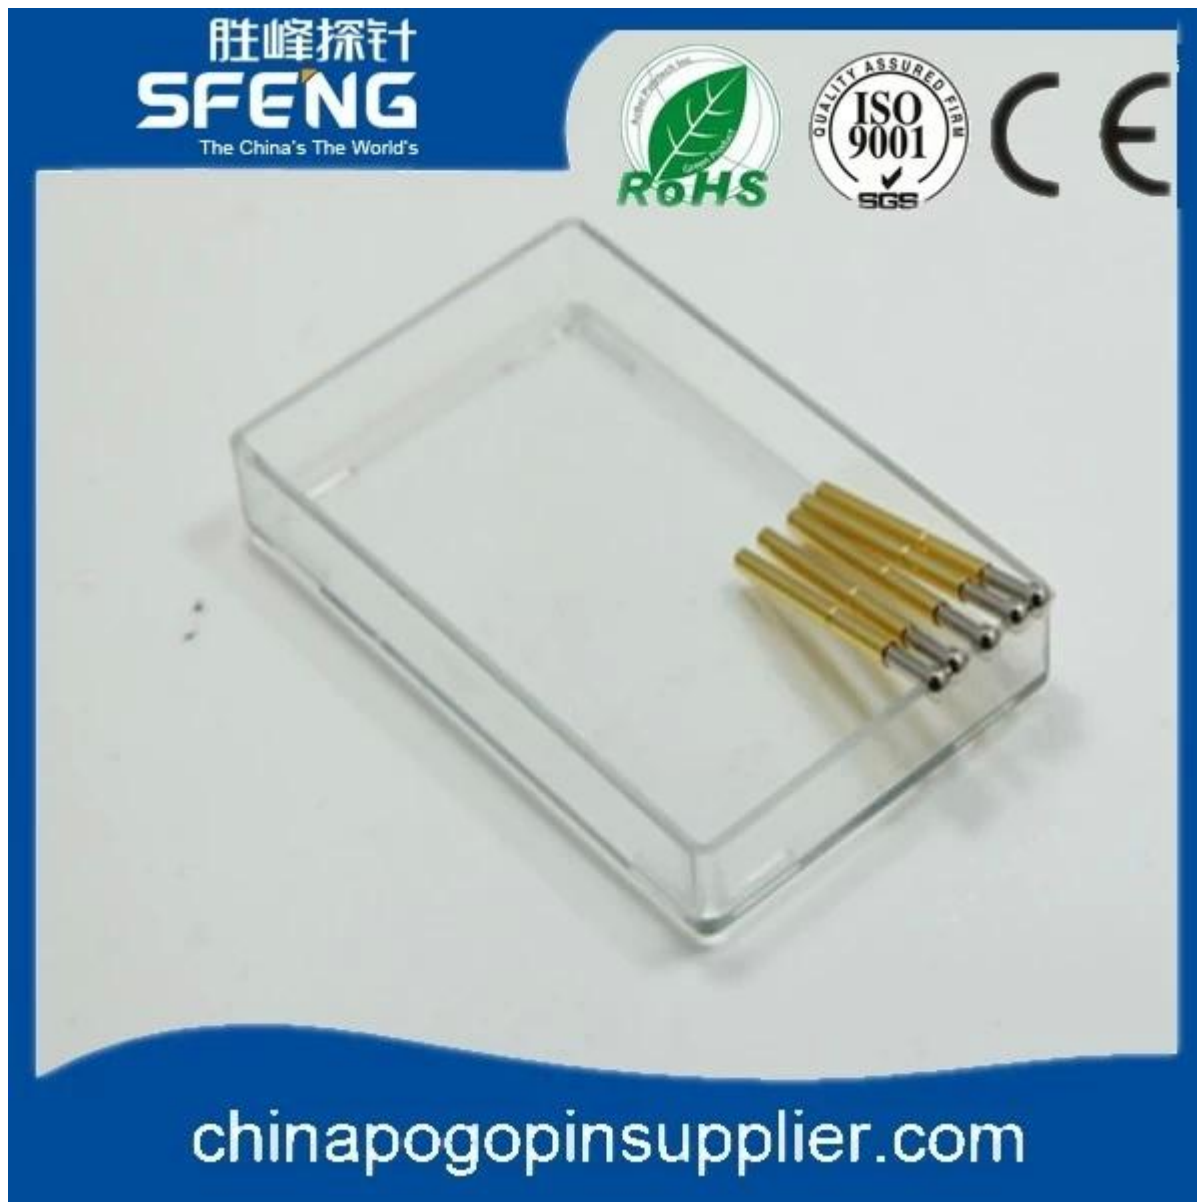

Il nostro servizio

1. Possiamo rispondere la vostra inchiesta entro 24 ore lavorative.
2. Il disegno su misura è disponibile e OEM è accolto favorevolmente.
3. Possiamo fornire i perni della sonda ai nostri clienti in tutto il mondo con velocità e precisione.
4. Possiamo fornire il prezzo più basso con prodotti di alta qualità al nostro cliente .

Prodotti Principali

Molla perno caricato (singolo) per i PCB, le TIC, le prove FCT ecc;

Pin pogo (connettore) per stabilire la connessione tra due schede a circuito stampato per la ricarica, localizzazione, batterie, semiconduttori & amp; Applicazioni di interconnessione;

Doppia Sonda ended per BGA e collaudo di semiconduttori;

Perno universale senza molla, il perno di rivestimento, perno LM con QZ e la serie VZ;

Alta sonda di corrente, la sonda Switch, Capacità ago;

Terminal & amp; ricettacolo / presa di corrente;

Altri componenti elettronici correlati, 30 # filo OK, serrature Jig, POM, Ferro cerniera ecc

Controllo di qualità

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Immagine di imballaggio

