
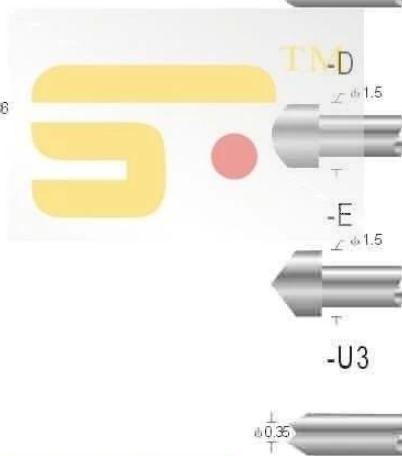


## ***Specifiche Di Prodotto***

|                              |                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Marca                        | SFENG                                               |
| Numero oggetto               | SF-P100                                             |
| Pistone                      | ottone                                              |
| Barile                       | ottone                                              |
| Primavera                    | Filo SUS o Musica                                   |
| Primavera Forza              | 200g                                                |
| Viaggi completa              | 6.40 (0,2520 ")                                     |
| Razione corrente             | 3A                                                  |
| Resistenza corrente          | 50mW                                                |
| Pece                         | 2.54 (0.1000 ")                                     |
| Dimensione foro di montaggio | 1,70 (0,0670 ") / 1,75 (0,0689 ")                   |
| MOQ                          | 100 pc                                              |
| Tempi di consegna            | 7 giorni lavorativi dopo la ricezione del pagamento |

## ***Immagine del prodotto***

# SF-P100

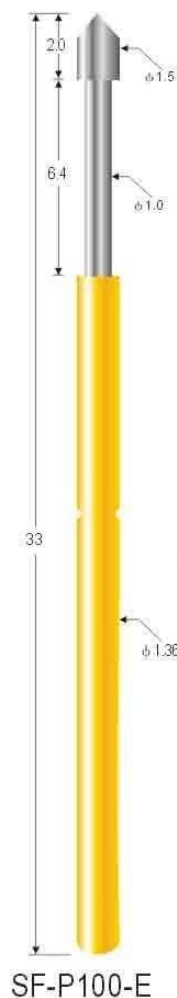

## Probe specifications SF-P100(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 2.54mm(.1000 ")
- Mounting hole size(钻孔尺寸):  
压克力: 1.70mm(.0670 ")  
电木板、玻璃纤维板: 1.75mm(.0689 ")
- Full travel(行程): 6.40(.2520 ")
- Spring force(弹簧压力): 200g
- Materials and finishes(材料及涂饰):  
Plunger: Be Cu, Rh plated; SK4, Rh plated  
Barrel: Brass, Gold plated  
Spring: Stainless steel
- Current ration(额定电流): 3A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50mΩ(毫欧姆)

[www.shengfengdz.com](http://www.shengfengdz.com)



### ***Il nostro servizio***

1. Possiamo rispondere la vostra richiesta entro 24 ore lavorative.
2. Personalizzati disegni sono disponibili e OEM è accolto favorevolmente.
3. Possiamo consegnare i perni della sonda ai nostri clienti in tutto il mondo con velocità e precisione.
4. Possiamo fornire il prezzo più basso con prodotti di alta qualità ai nostri clienti.

### ***Prodotti Principali***

Primavera perno caricato (singolo) per i PCB, le TIC, le prove FCT ecc;

Pin Pogo (connettore) per stabilire la connessione tra i due circuiti stampati per la ricarica, localizzazione, Batteria, Semiconductor & amp; Applicazioni di interconnessione;

Doppia Sonda ended per BGA e collaudo di semiconduttori;

Spina universale senza molla, il perno di rivestimento, perno LM con QZ e la serie VZ;

Alta sonda di corrente, la sonda Switch, Capacità ago;

Terminal & amp; presa / presa di corrente;

Altri componenti elettronici connessi, 30 # filo OK, serrature jig, POM, Ferro cerniera ecc

## **Controllo Qualità**

| Spring exhausted tester                                                             | DC power supply                                                                     | Current resistance tester                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |   |
| Microscope                                                                          | Tensile strength tester                                                             | Spring tester                                                                        |
|  |  |  |

## **Immagine di imballaggio**

