


Specifiche di prodotto

Marca	SFENG
numero di item	SF-P100
Placcatura	Placcato oro
Tempi di consegna	7 giorni lavorativi dal ricevimento del pagamento

SF-P100

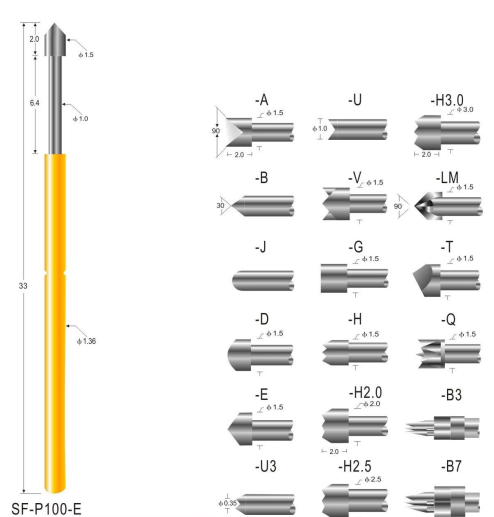


Probe specifications SF-P100(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 2.54mm(.1000")
- Mounting hole size(钻孔尺寸): 压克力: 1.70mm(.0670")
电木板、玻璃纤维板: 1.75mm(.0689")
- Full travel(行程): 6.40(.2520")
- Spring force(弹簧压力): 200g
- Materials and finishes(材料及涂饰):
Plunger: Be Cu, Rh plated; SK4, Rh plated
Barrel: Brass, Gold plated
Spring: Stainless steel
- Current raiton(额定电流): 3A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50mΩ(毫欧姆)

Noted: Specifications subject to change without notice(注: 规格变动不另行通知)

SF-R100

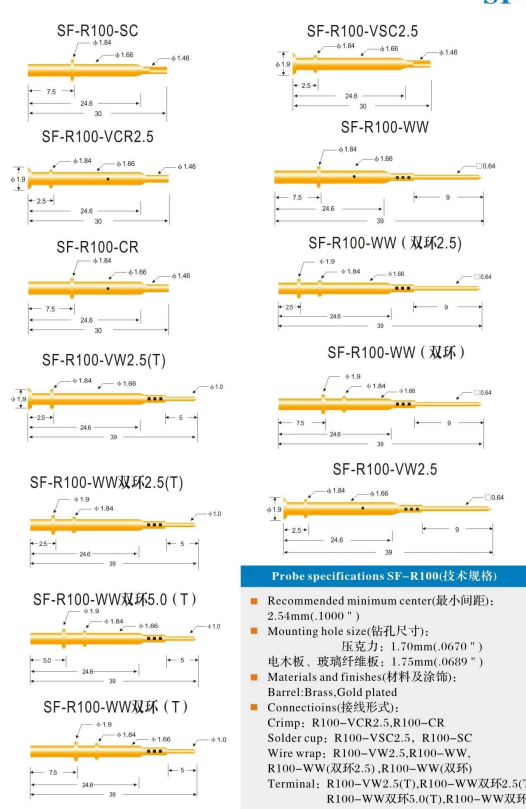

Probe specifications SF-R100(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 2.54mm(.1000")
- Mounting hole size(钻孔尺寸): 压克力: 1.70mm(.0670")
电木板、玻璃纤维板: 1.75mm(.0689")
- Materials and finishes(材料及涂饰):
Barrel: Brass, Gold plated
- Connections(接线形式):
Crimp: R100-VCR2.5, R100-CR
Solder cup: R100-VSC2.5, R100-SC
Wire wrap: R100-VW2.5, R100-WW,
R100-WW(双环2.5), R100-WW(双环)
Terminal: R100-VW2.5(T), R100-WW双环2.5(T),
R100-WW双环5.0(T), R100-WW双环(T)

Noted: Specifications subject to change without notice(注: 规格变动不另行通知)

Immagine del prodotto

SF-P100-D

SFENG
The China's The World's



www.chinapogopinsupplier.com

SF-P100-B

SFENG
The China's The World's



www.chinapogopinsupplier.com

Nostro servizio

1. Possiamo rispondere alla tua richiesta entro 24 ore.
2. personalizzato Design è disponibile e OEM sono i benvenuti.
3. Possiamo consegnare i perni della sonda per i nostri clienti in tutto il mondo con velocità e precisione.
4. Possiamo fornire il prezzo più basso con prodotti di alta qualità ai nostri clienti.

Prodotti Principali

spina elastica (singolo) per i PCB, ICT, FCT test ecc;

pin Pogo (connettore) per stabilire la connessione tra i due circuiti stampati per il carico, la posizione, la batteria, Semiconductor & amp; amp; applicazioni di interconnessione;

doppia sonda ended per BGA e collaudo di semiconduttori;







pin universale senza perno cappotto della molla, LM pin con serie QZ e VZ;

sonda di corrente ad alta, Switch sonda ad ago di capacità;

Terminal & amp; amp; presa / spina;

Altri componenti elettronici correlate, filo # 30 OK, serrature Jig, POM, cerniera ferro, ecc

Controllo di qualità

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Packing Foto

