


## Specifiche Di Prodotto

Marca	SFENG
Numero oggetto	SF-P020-U
Pistone	Ottone o Becu, oro o Ni placcato
Barile	Ottone, oro o Ni placcato
Primavera	SK4, filo armonico
Primavera Forza	80g
Viaggi completa	2,0 millimetri
Razione corrente	1A
Resistenza corrente	120mΩ
Pece	1,0 millimetri
Dimensione foro di montaggio	0,75 millimetri
MOQ	100 pc
Tempi di consegna	7 giorni lavorativi dopo la ricezione del pagamento

## Immagine del prodotto



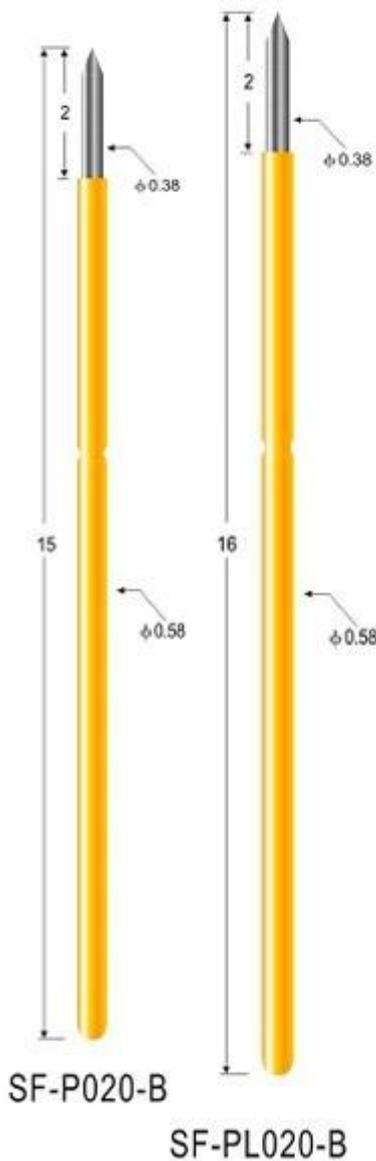

### Probe specifications SF-P020 PL020 (寸)

- Recommended minimum center(最小间距): 1.0mm(.0394 ")
- Mounting hole size(钻孔尺寸): 0.75mm(.0295 ")
- Full travel(行程): 2.0(.0787 ")
- Spring force(弹簧压力): 80g(克)
- Materials and finishes(材料及涂饰):  
Plunger:SK4,Rh plated  
Barrel:Phosphor bronze,Gold plated  
Spring:Music wire,Gold plated
- Current ration(额定电流): 1A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 120mΩ(毫欧姆)

#### Receptacle specifications

Materials and finishes: Phosphor bronze,  
Gold plated

## ***Il nostro servizio***

- 1.Reply la tua richiesta withn 24 ore lavorative
- 2.Customized disegno è disponibile, OEM è accolto favorevolmente
- 3.Delivery i perni della sonda ai nostri clienti in tutto il mondo con la velocità e la precisione
- 4.provide il prezzo più basso con l'alta qualità al nostro cliente

## ***Prodotti principali***

- A molla perno (unico) per i PCB, ICT, prove FCT, ecc;
- Pogo pin (connettore) per stabilire una connessione (usuallytemporary) tra due i circuiti stampati dei charing, localizzazione, Batteria, semiconduttori & amp;

interconnectApplications;

- Doppio concluso probef orBGA & amp; semiconudtion prova;
- Pin universale senza molla, coatingpin, LM perno withQZ & amp; VZseries;
- Alta corrente Sonda, Sonda Switch, capacità ago ...
- Terminal & amp; presa / presa di corrente;
- Altre correlate compents elettronici, 30 chiuse # OKwire, jig, POM, Ironhinge, ecc

## Controllo Qualità

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

## Immagine di imballaggio

