Specifiche Di Prodotto

Marca	SFENG
Numero oggetto	SF-P11
Pistone	ottone
Barile	ottone
Primavera	Filo SUS o Musica
Primavera Forza	150g
Viaggi completa	4.0 (0,1575 '')
Razione corrente	3A
Resistenza corrente	50mW
Pece	1,90 (0,0748 '')
Dimensione foro di montaggio	1,35 (0,532 '') / 1,40 (0,0551 '')
MOQ	100 pc
Tempi di consegna	7 giorni lavorativi dopo la ricezione del pagamento

Immagine del prodotto

SF-P11

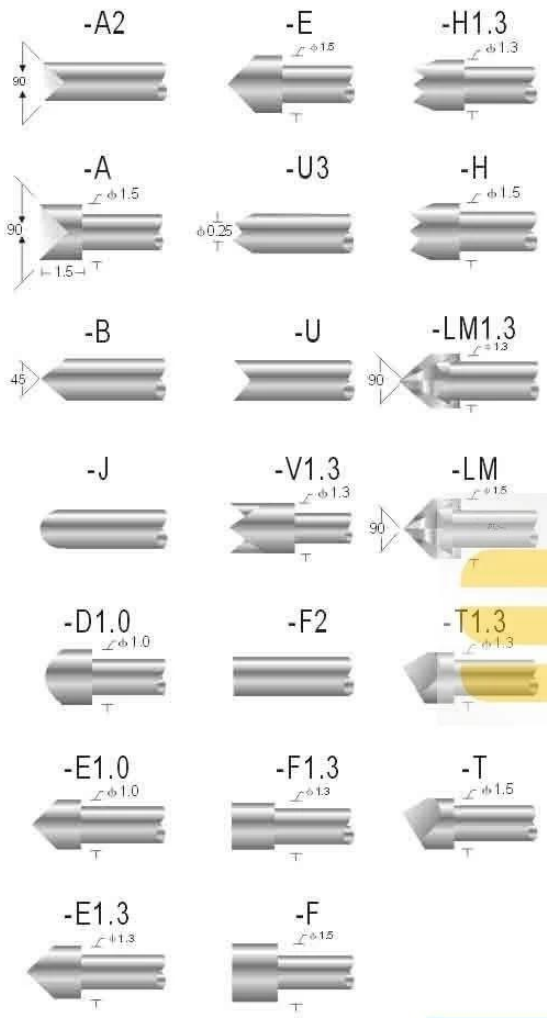

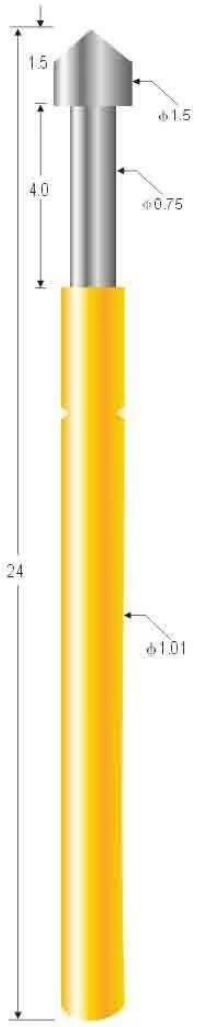

SP-P11-E

Probe specifications SF-P11(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距):
  1.90mm(.0748 ")
- Mounting hole size(钻孔尺寸):
  压克力：1.35mm(.0532 ")
  电木板、玻璃纤维板：1.40mm(.0551 ")
- Full travel(行程)：4.0(.1575 ")
- Spring force(弹簧压力)：150g
- Materials and finishes(材料及涂饰):
  Plunger:Be Cu,Rh plated
  Barrel:Brass,Gold plated
  Spring:Stainless steel
- Current ration(额定电流)：3A(安培)
- Contact resistance(接触电阻)：50mΩ(毫欧姆)

www.shengfengdz.com

Il nostro servizio

1. Possiamo risponderà il vostro inchiesta entro 24 ore lavorative.

2. Personalizzati disegno è disponibile e OEM è accolto favorevolmente.

3. Possiamo consegnare i perni della sonda ai nostri clienti in tutto il mondo con velocità e precisione.

4. Possiamo fornire il prezzo più basso con prodotti di alta qualità ai nostri clienti.

Prodotti principali

Primavera perno caricato (singolo) per i PCB, le TIC, le prove FCT ecc;

Pin Pogo (connettore) per stabilire la connessione tra i due circuiti stampati per la ricarica, localizzazione, Batteria, Semiconductor & amp; Applicazioni di interconnessione;

Doppia Sonda ended per BGA e collaudo di semiconduttori;

Spina universale senza molla, il perno di rivestimento, perno LM con QZ e la serie VZ;

Alta sonda di corrente, la sonda Switch, Capacità ago;

Terminal & amp; presa / presa di corrente;

Altri componenti elettronici connessi, 30 # filo OK, serrature Jig, POM, Ferro cerniera ecc

Controllo Qualità

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester

Immagine di imballaggio

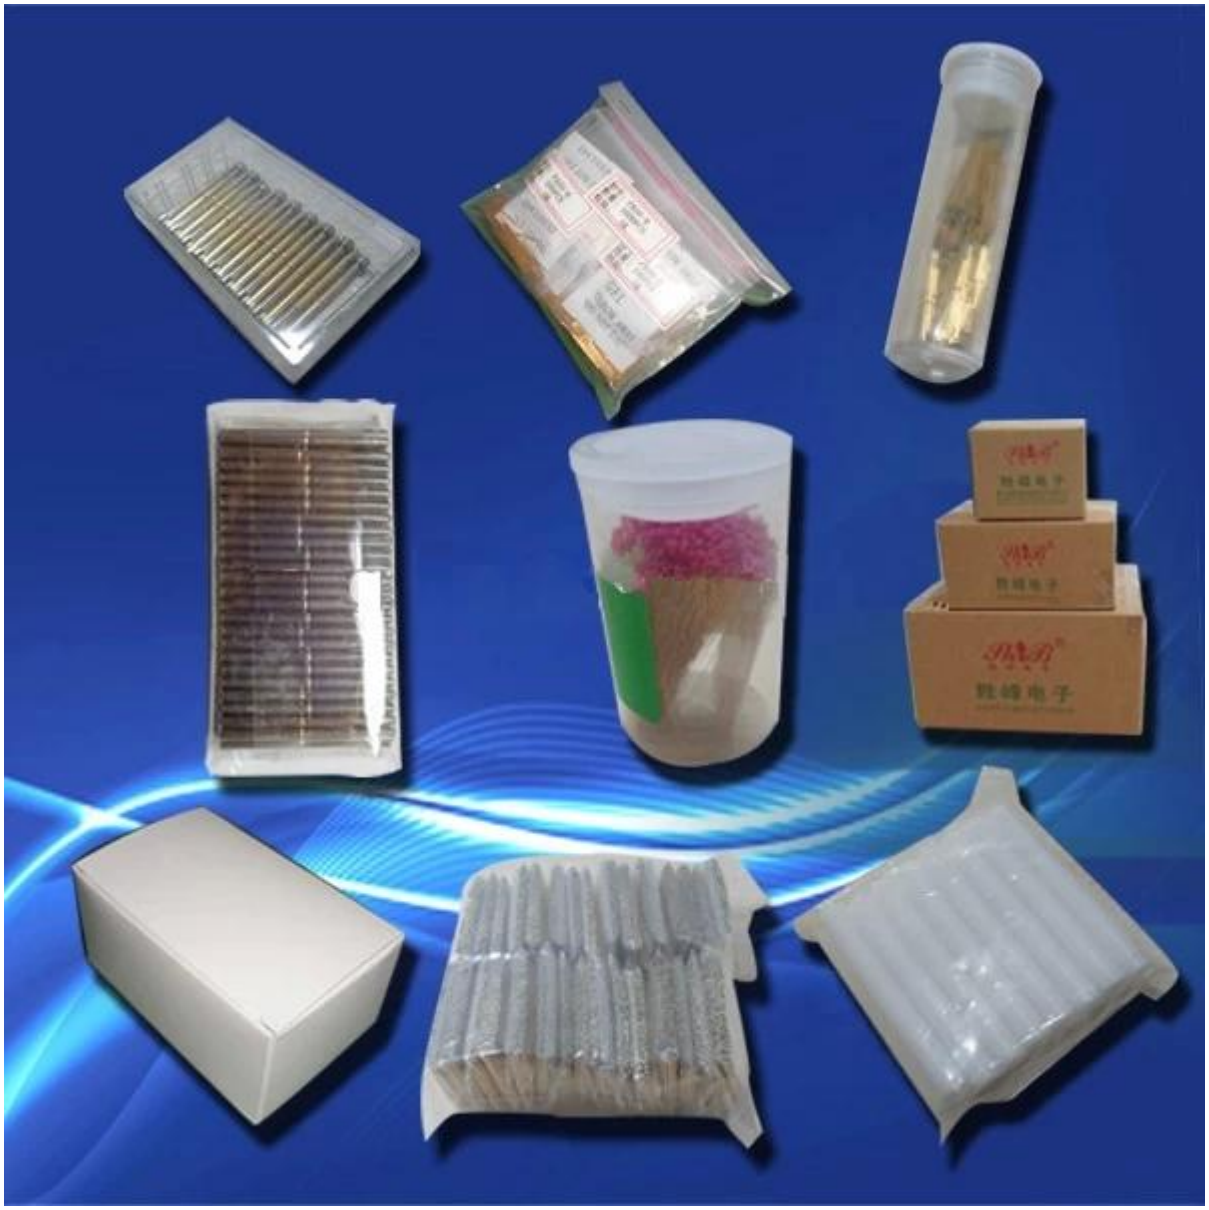
胜峰电子