


30A



PV1-H-H M7-24.5

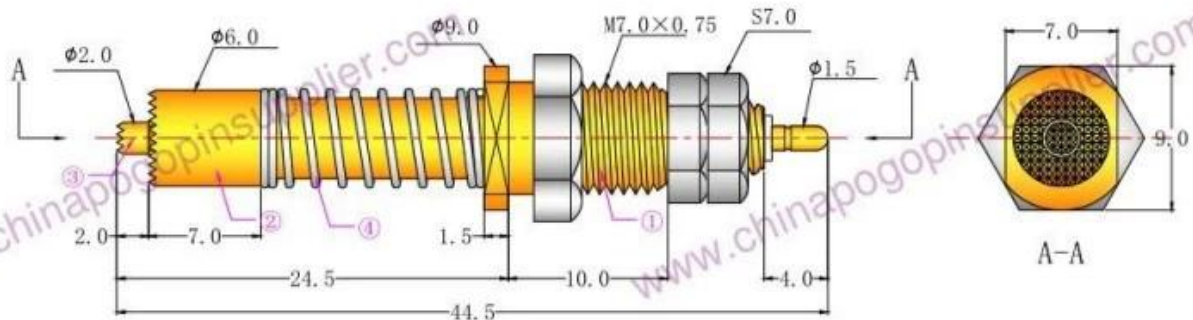

Materials(Plated) (材質與鍍層):


- ①Barrel(針套): Brass(黃銅), Au on Ni Plated
 ②Plunger(針軸): Brass(黃銅), Au on Ni Plated
 ③Plunger(針軸): BeCu(鈹銅), Au on Ni Plated
 ④Spring(彈弓): SUS304 (不鏽鋼線), /

Specifications (技術要求):

- Current Rating(額定電流): 30A
 Contact Resistance(接觸電阻): <50mΩ

彈力規格	名稱	移動距離(mm)	半壓縮(g)	全壓縮(g)
1	電流針②	8	550	800
	電壓針③	2	-	250
2	電流針	/	/	/
	電壓針	/	/	/

名稱					勝峰探針	
PV1-H-H M7-24.5					說明: 1、所有尺寸的单位为mm 2、未注图示尺寸公差: 按GB1804-79 10级精度执行。	
标记	数量	更改文件号	签字	日期		
设计			标准化		图样标记	质量比例
校对			审定		S A	3:1
审核			制图 徐松孟		共 1 页	第 1 页

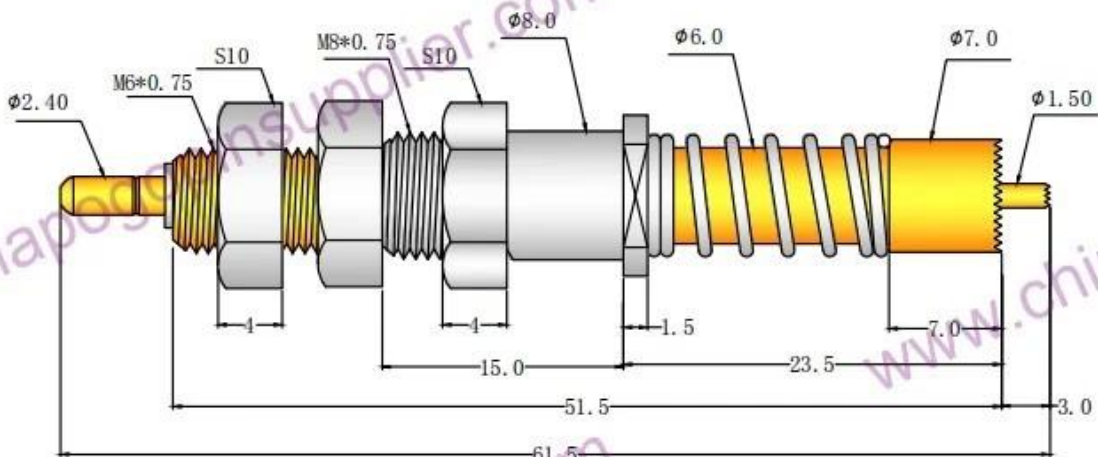

2. OEM

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

