




SFENG 1984 公司出品之 SF-PH-15 (PH) 规格如下：
 1. 规格：SF-PH-15
 2. 长度：3.5mm (.1378英寸)
 3. 宽度：3.00mm (.1181英寸)
 4. 厚度：13.0 (5.118英寸)
 5. 重量：300mg
 6. 电流：5A
 7. 电阻：50mΩ
 8. MOQ：100
 9. 包装：每包 7 个



品名	SF-PH-15
规格	3.5mm(.1378英寸)
长度	3.00mm(.1181英寸)
厚度	13.0(5.118英寸)
重量	300mg
电流	5A
电阻	50mΩ
MOQ	100
包装	每包 7 个



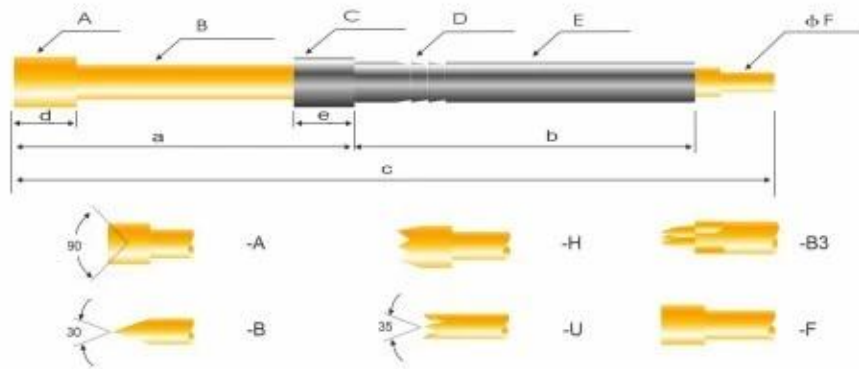

规格 Spec 型号 Type	SF-PH-1	SF-PH-2	SF-PH-3	SF-PH-4	SF-PH-5	SF-PH-6
A	1.20	1.50	2.00	2.50	3.50	5.00
B	0.75	0.95	1.29	1.80	2.50	3.50
C	1.20	1.50	2.00	2.50	3.50	5.00
D	0.98	1.34	1.83	2.33	3.23	4.55
E	0.98	1.27	1.77	2.27	3.17	4.55
F	0.47	0.56	0.75	1.25	1.62	2.45
a	7.0	10.0	16.0	16.0	16.0	16.0
b	9.5	13.0	16.0	18.0	18.0	19.5
c	20.5	27.0	36.0	38.0	38.0	40.0
d	1.0	2.0	2.0	3.0	3.0	4.0
e	1.0	2.0	2.0	3.0	3.0	1.5
Full travel 行程	3.5	6.0	8.3	10.5	10.0	10.5
Mounting hole size 钻孔尺寸	1.0/1.05	1.3/1.35	1.8/1.85	2.3/2.35	3.2/3.25	4.65/4.7
Recommended min. center 最小间距	1.70	2.00	2.50	3.00	4.20	5.50
Spring force 弹簧压力	100g	150g	150g	150g	200g	250g
Bress.Ni.plated 针轴材质	磷铜	磷铜	磷铜	磷铜	磷铜	磷铜
Connections 接线形式	焊接	焊接	焊接	焊接或插 端子线	焊接或插 端子线	焊接或插 端子线



1. 24
2. OEM
- 3.
- 4.



1. PCB ICT FCT
2. 2
3. BGA
4. QZ VZ LM
- 5.
- 6.
7. 30# OK POM



1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection



5. Finished products



6. Packing





Q1. 請簡述貨運的種類

A1: 航空貨運、陸路貨運、水運、快遞

Q2. 請簡述貨運的優點

A2: 航空貨運 QC 最優、最快捷、最安全、最可靠、最穩定、最準確、最及時、最經濟、1 天內可達

Q3. 請簡述貨運的缺點

A3: 航空貨運成本最高、水運最慢、陸路貨運最易受交通影響

Q4. 請簡述貨運的未來

A4: 貨運將向智慧化、綠色化、可持續化發展，無人機、自動駕駛、AI 等技術將廣泛應用

Q5. 請簡述貨運的挑戰

A5:

Q6.

A6:

Q7.OEMODM

A7: OEM/ODM

Q8.

A8: T/TL/C MOQ L/C