




SFENG 1984 此項產品係由本公司自行研發，品質優良，價格公道，歡迎各界人士垂詢。 (PH) 此項產品係由本公司自行研發，品質優良，價格公道，歡迎各界人士垂詢。



品名	SF-PH-5
規格	3.50
B	2.50
C	3.50
D	3.23
E	3.17
F	1.62
尺寸	16.0
b	18.0
c	38.0
d	3.0
e	3.0
重量	10.0
厚度	3.2/2.35
長度	4.20
單位	200g
包裝規格	100
MOQ	100
備註	此項產品係由本公司自行研發，品質優良，價格公道，歡迎各界人士垂詢。



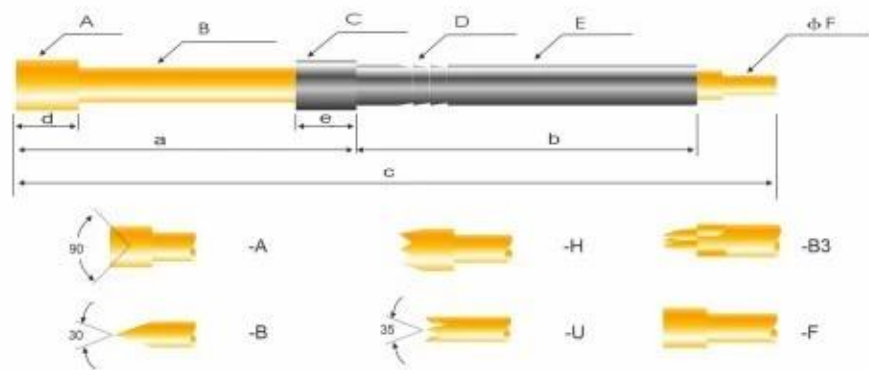

规格 Spec 型号 Type	SF-PH-1	SF-PH-2	SF-PH-3	SF-PH-4	SF-PH-5	SF-PH-6
A	1.20	1.50	2.00	2.50	3.50	5.00
B	0.75	0.95	1.29	1.80	2.50	3.50
C	1.20	1.50	2.00	2.50	3.50	5.00
D	0.98	1.34	1.83	2.33	3.23	4.55
E	0.98	1.27	1.77	2.27	3.17	4.55
F	0.47	0.56	0.75	1.25	1.62	2.45
a	7.0	10.0	16.0	16.0	16.0	16.0
b	9.5	13.0	16.0	18.0	18.0	19.5
c	20.5	27.0	36.0	38.0	38.0	40.0
d	1.0	2.0	2.0	3.0	3.0	4.0
e	1.0	2.0	2.0	3.0	3.0	1.5
Full travel 行程	3.5	6.0	8.3	10.5	10.0	10.5
Mounting hole size 钻孔尺寸	1.0/1.05	1.3/1.35	1.8/1.85	2.3/2.35	3.2/3.25	4.65/4.7
Recommended min. center 最小间距	1.70	2.00	2.50	3.00	4.20	5.50
Spring force 弹簧压力	100g	150g	150g	150g	200g	250g
Bress.Ni.plated 针轴材质	磷铜	磷铜	磷铜	磷铜	磷铜	磷铜
Connections 接线形式	焊接	焊接	焊接	焊接或插 端子线	焊接或插 端子线	焊接或插 端子线



1. 24
2. OEM
- 3.
- 4.



- 1.PCB ICT FCT
2. 2
3. BG
- 4.QZ VZ LM
- 5.
- 6.
- 7.30# OK POM



1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection




5. Finished products



6. Packing





□□□□□DHL□UPS□FedEx□TNT□EMS□□□□□□□□

	☐ Exwork	☐ FOB	☐ CNF	☐ CIF	
--	---------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--

A5: 我們提供多種規格及款式，歡迎來電查詢，我們可根據您的要求提供合適的規格及款式。

Q6. 請問你們的貨期是多久？

A6: 我們提供多種規格及款式，歡迎來電查詢，我們可根據您的要求提供合適的規格及款式。

Q7.OEM與ODM有什麼區別？

A7: OEM/ODM 是指客戶提供設計圖紙，我們根據圖紙進行生產。ODM 是指我們提供設計圖紙，客戶根據圖紙進行生產。

Q8. 請問你們的最低起订量是多少？

A8: T/T/L/C 均可，MOQ 1000 個，L/C 可議。