□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□415 306 230 A2302

□□□□

□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□415 306 230 A2302
□□□□□□□□□	BeCu□□□□□
□□□□□	□□□□□□□□□□□
□□□□□□	□□□
□□□□□	Cu□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□	□□□Au□□□
□	swp
□□□□□□□□	1.7mm

SFENG
The China's The World's

SKS-415 ... 2

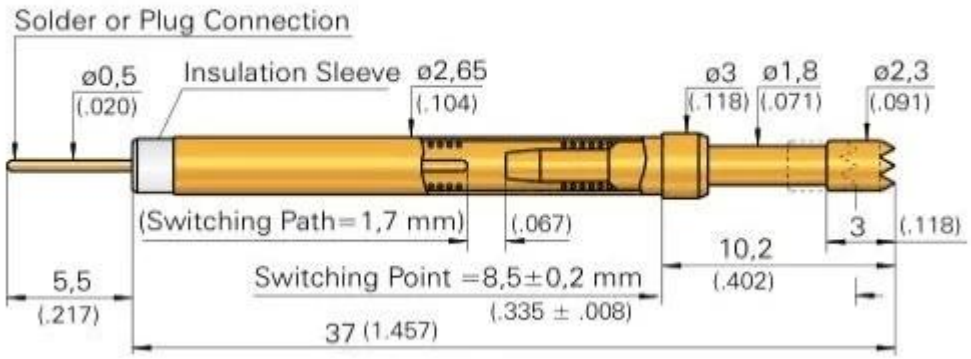
Solder or Plug Connection
ø0,5
(.020)
Insulation Sleeve
ø2,65
(.104)
ø3
(.118)
ø1,8
(.071)
ø2,3
(.091)
(Switching Path=1,7 mm)
(.067)
3
(.118)
10,2
(.402)
5,5
(.217)
Switching Point =8,5±0,2 mm
(.335 ± .008)
37 (1.457)

□□□□□□□□

1.□□□24□□□□□□□□yourinquiry□□□□□□□□□□□

2. Customizeddesign□□□□□□□OEM□□□□□□□□□

3.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

4.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

PCB□ICT□FCT□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□;

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□2□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□Pogo□□□□□□□□□□□

BGA□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□QZ□□□VZ□□□□□□LM□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□;

□□&□□□□□□□/□□□□;

□□□□□□□□□□□□□□□30□OK□□□□□□□□□□□□POM□□□□□□□□□□□

□□□□

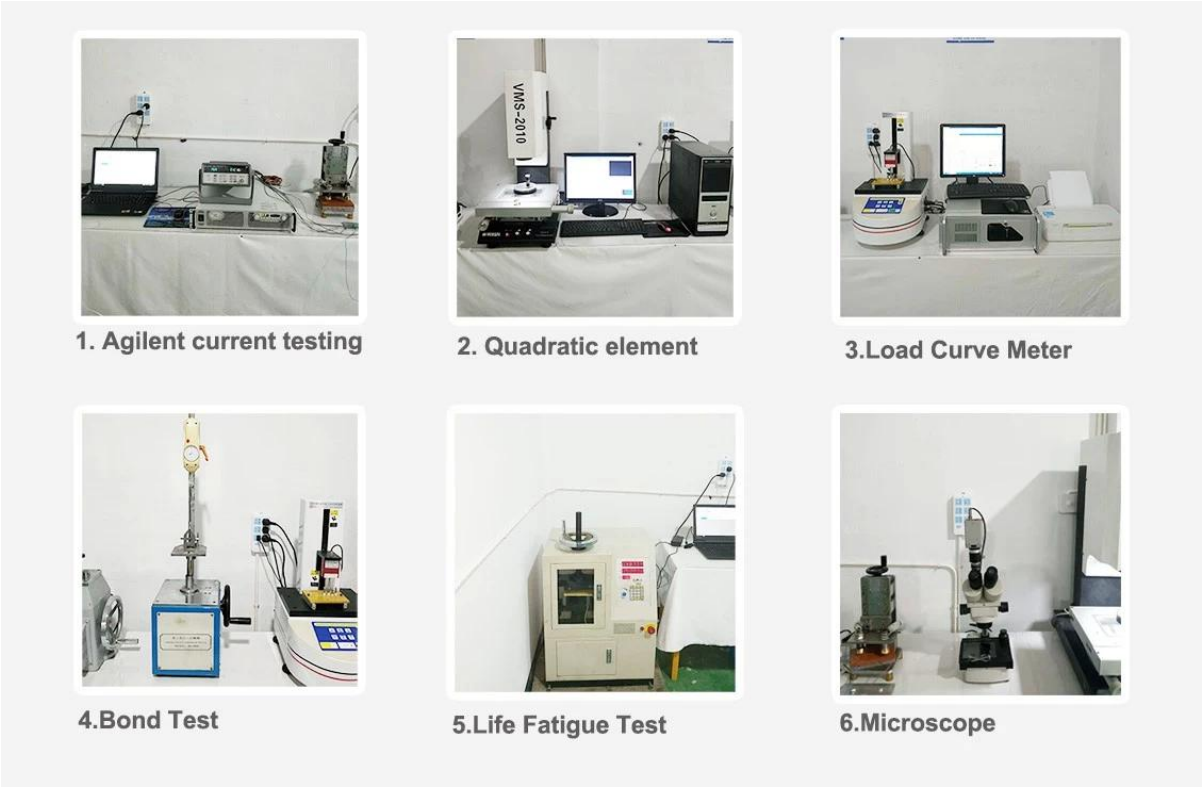

□□□□□□□

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.