




SFENG 1984 ( ) (ict) ( )



|              |                  |
|--------------|------------------|
| ☐☐           | SF-PH-2          |
| ☐☐           | 1.50             |
| B            | 0.95             |
| C            | 1.50             |
| d            | 1.34             |
| e            | 1.27             |
| F            | 0.56             |
| ☐            | 10.0             |
| b            | 13               |
| c            | 27.0             |
| d            | 2.0              |
| e            | 2.0              |
| ☐☐☐☐☐☐       | 6.0              |
| ☐☐☐☐☐☐       | 1.3/1.35         |
| ☐☐☐☐☐☐       | 2.0              |
| ☐☐☐          | 150g             |
| ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ | ☐☐               |
| ☐☐           | ☐☐               |
| MOQ          | 100☐             |
| ☐☐☐☐☐☐       | ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐7☐☐☐ |



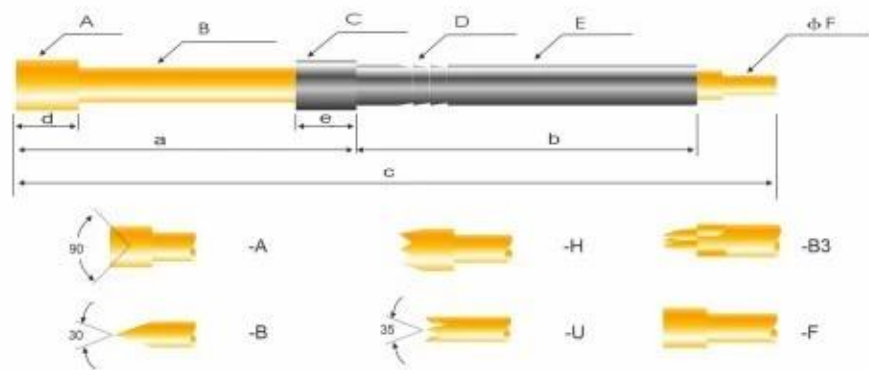

| 规格 Spec<br>型号 Type                 | SF-PH-1  | SF-PH-2  | SF-PH-3  | SF-PH-4     | SF-PH-5     | SF-PH-6     |
|------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|
| A                                  | 1.20     | 1.50     | 2.00     | 2.50        | 3.50        | 5.00        |
| B                                  | 0.75     | 0.95     | 1.29     | 1.80        | 2.50        | 3.50        |
| C                                  | 1.20     | 1.50     | 2.00     | 2.50        | 3.50        | 5.00        |
| D                                  | 0.98     | 1.34     | 1.83     | 2.33        | 3.23        | 4.55        |
| E                                  | 0.98     | 1.27     | 1.77     | 2.27        | 3.17        | 4.55        |
| F                                  | 0.47     | 0.56     | 0.75     | 1.25        | 1.62        | 2.45        |
| a                                  | 7.0      | 10.0     | 16.0     | 16.0        | 16.0        | 16.0        |
| b                                  | 9.5      | 13.0     | 16.0     | 18.0        | 18.0        | 19.5        |
| c                                  | 20.5     | 27.0     | 36.0     | 38.0        | 38.0        | 40.0        |
| d                                  | 1.0      | 2.0      | 2.0      | 3.0         | 3.0         | 4.0         |
| e                                  | 1.0      | 2.0      | 2.0      | 3.0         | 3.0         | 1.5         |
| Full travel<br>行程                  | 3.5      | 6.0      | 8.3      | 10.5        | 10.0        | 10.5        |
| Mounting hole size<br>钻孔尺寸         | 1.0/1.05 | 1.3/1.35 | 1.8/1.85 | 2.3/2.35    | 3.2/3.25    | 4.65/4.7    |
| Recommended<br>min. center<br>最小间距 | 1.70     | 2.00     | 2.50     | 3.00        | 4.20        | 5.50        |
| Spring force<br>弹簧压力               | 100g     | 150g     | 150g     | 150g        | 200g        | 250g        |
| Bress.Ni.plated<br>针轴材质            | 磷铜       | 磷铜       | 磷铜       | 磷铜          | 磷铜          | 磷铜          |
| Connections<br>接线形式                | 焊接       | 焊接       | 焊接       | 焊接或插<br>端子线 | 焊接或插<br>端子线 | 焊接或插<br>端子线 |



1. 24
2. OEM
- 3.
- 4.



- 1.PCB ICT FCT
2. 2
3. BGA
- 4.QZ VZ LM
- 5.
- 6.
- 7.30# OK POM



1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection




5. Finished products



6. Packing





□□□□□DHL□UPS□FedEx□TNT□EMS□□□□□□□□

Exwork FOB CNF CIF



**Q1.**□□□□□□□□

A1:

**Q2.**□□□□□□□□□□

A2: □□□□□□ QC □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ 1 □□□□□□□□

**Q3.**□□□□□□□□

A3:

**Q4.** □□□□□□

[illegible]

**Q5.**

A5: 我們提供多種規格及樣式，歡迎來電諮詢，我們將竭誠為您服務。

**Q6.** 請問你們的品質如何？

A6: 我們擁有完善的质量管理体系，确保产品质量稳定可靠。

**Q7.OEM與ODM服務有區別嗎？**

A7: 是的，OEM/ODM 服務是指我們根據客戶的要求，提供從設計到生產的全方位服務。

**Q8.** 請問你們的最低起订量是多少？

A8: T/T/L/C 均可，MOQ 1000 個，L/C 可議。