




SFENG 1984 ()



□□	SF-PH-15
□□□□□□	3.5mm(.1378□□□)
□□□□□□	3.00mm(.1181□□□)
□□□□□□	13.0(5.118□□□)
□□□	300□□□
□□□□□□	5A
□□	50mΩ
MOQ	100□
□□□□□□	□□□□□□□□□□7□□□



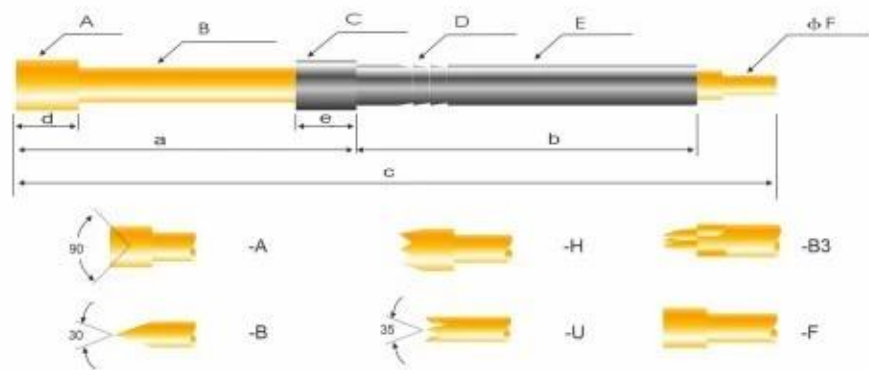

规格 Spec 型号 Type	SF-PH-1	SF-PH-2	SF-PH-3	SF-PH-4	SF-PH-5	SF-PH-6
A	1.20	1.50	2.00	2.50	3.50	5.00
B	0.75	0.95	1.29	1.80	2.50	3.50
C	1.20	1.50	2.00	2.50	3.50	5.00
D	0.98	1.34	1.83	2.33	3.23	4.55
E	0.98	1.27	1.77	2.27	3.17	4.55
F	0.47	0.56	0.75	1.25	1.62	2.45
a	7.0	10.0	16.0	16.0	16.0	16.0
b	9.5	13.0	16.0	18.0	18.0	19.5
c	20.5	27.0	36.0	38.0	38.0	40.0
d	1.0	2.0	2.0	3.0	3.0	4.0
e	1.0	2.0	2.0	3.0	3.0	1.5
Full travel 行程	3.5	6.0	8.3	10.5	10.0	10.5
Mounting hole size 钻孔尺寸	1.0/1.05	1.3/1.35	1.8/1.85	2.3/2.35	3.2/3.25	4.65/4.7
Recommended min. center 最小间距	1.70	2.00	2.50	3.00	4.20	5.50
Spring force 弹簧压力	100g	150g	150g	150g	200g	250g
Bress.Ni.plated 针轴材质	磷铜	磷铜	磷铜	磷铜	磷铜	磷铜
Connections 接线形式	焊接	焊接	焊接	焊接或插 端子线	焊接或插 端子线	焊接或插 端子线



1. 24
2. OEM
- 3.
- 4.



- 1.PCB ICT FCT
2. 2
3. BGA
- 4.QZ VZ LM
- 5.
- 6.
- 7.30# OK POM



1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection




5. Finished products



6. Packing





□□□□□DHL□UPS□FedEx□TNT□EMS□□□□□□□□

☐ Exwork ☐ FOB ☐ CNF ☐ CIF

A5: 我們提供多種規格及樣式，歡迎來電諮詢，我們將竭誠為您服務。

Q6. 請問你們的品質如何？

A6: 我們擁有先進的生產設備及技術，品質穩定可靠，歡迎來電諮詢。

Q7.OEM與ODM有什麼區別？

A7: OEM（Original Equipment Manufacturer）是指客戶提供設計圖紙，我們負責生產；ODM（Original Design Manufacturer）是指我們提供設計圖紙及生產服務。

Q8. 請問你們的最低起订量（MOQ）是多少？

A8: T/T、L/C 均可，MOQ 1000 個，L/C 可議。