□□□□□

□□□□	SFENG
□□□□	SF-P160
□□□	Ni□□□□□□□□□□
□□□□□□	□□□□□□□□□□7□□□

□□□□□

SF-P160

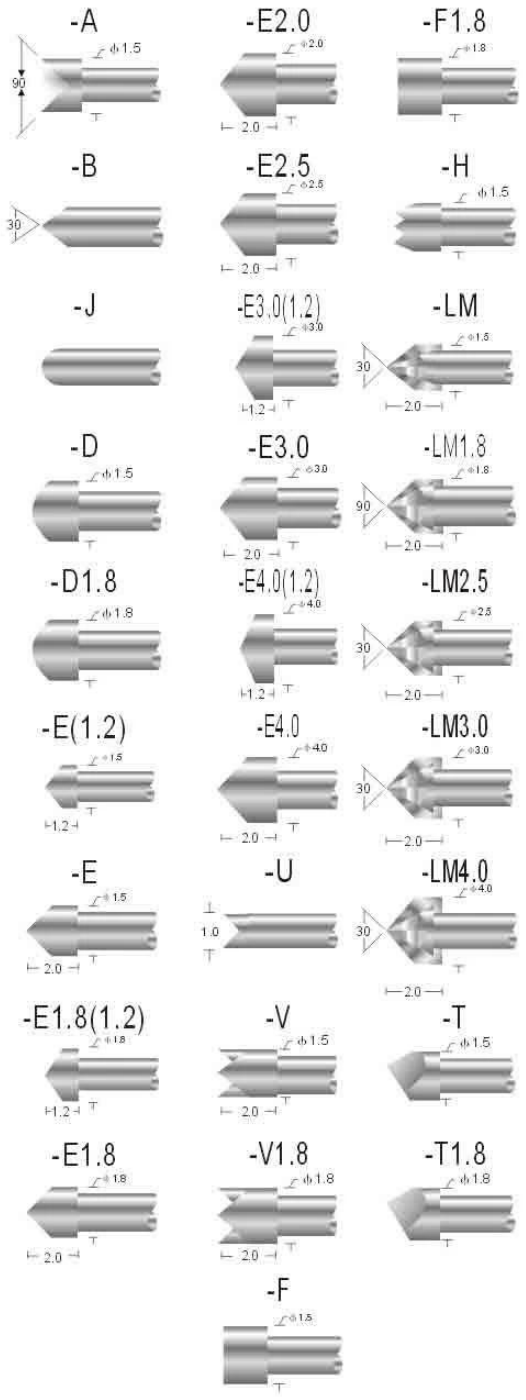

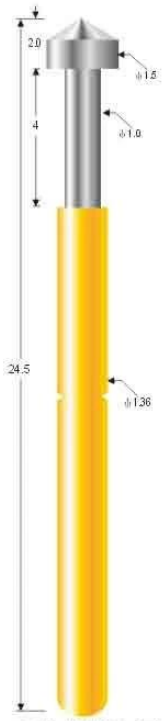

SF-P160-E

Probe specifications SF-P160(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距)：2.54mm(.1000 ")
- Mounting hole size(钻孔尺寸)：
  压克力：1.70mm(.0670 ")
  电木板、玻璃纤维板：1.75mm(.0689 ")
- Full travel(行程)：4.0(.1575 ")
- Spring force(弹簧压力)：200g
- Materials and finishes(材料及涂饰)：
  Plunger:Be Cu,Rh plated；SK4,Rh plated
  Barrel:Brass,Gold plated
  Spring:Stainless steel
- Current ration(额定电流)：3A(安培)
- Contact resistance(接触电阻)：50mΩ(毫欧姆)

□□□□□□□

1.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 24□□□□□□□□□□□□□□□

2.□□□□□□ □□□□□□□□□□□□OEM□□□□□□□□□□□

3.□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

4.□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

PCB□ICT□FCT□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□2□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
Microscope	**Tensile strength tester**	**Spring tester**
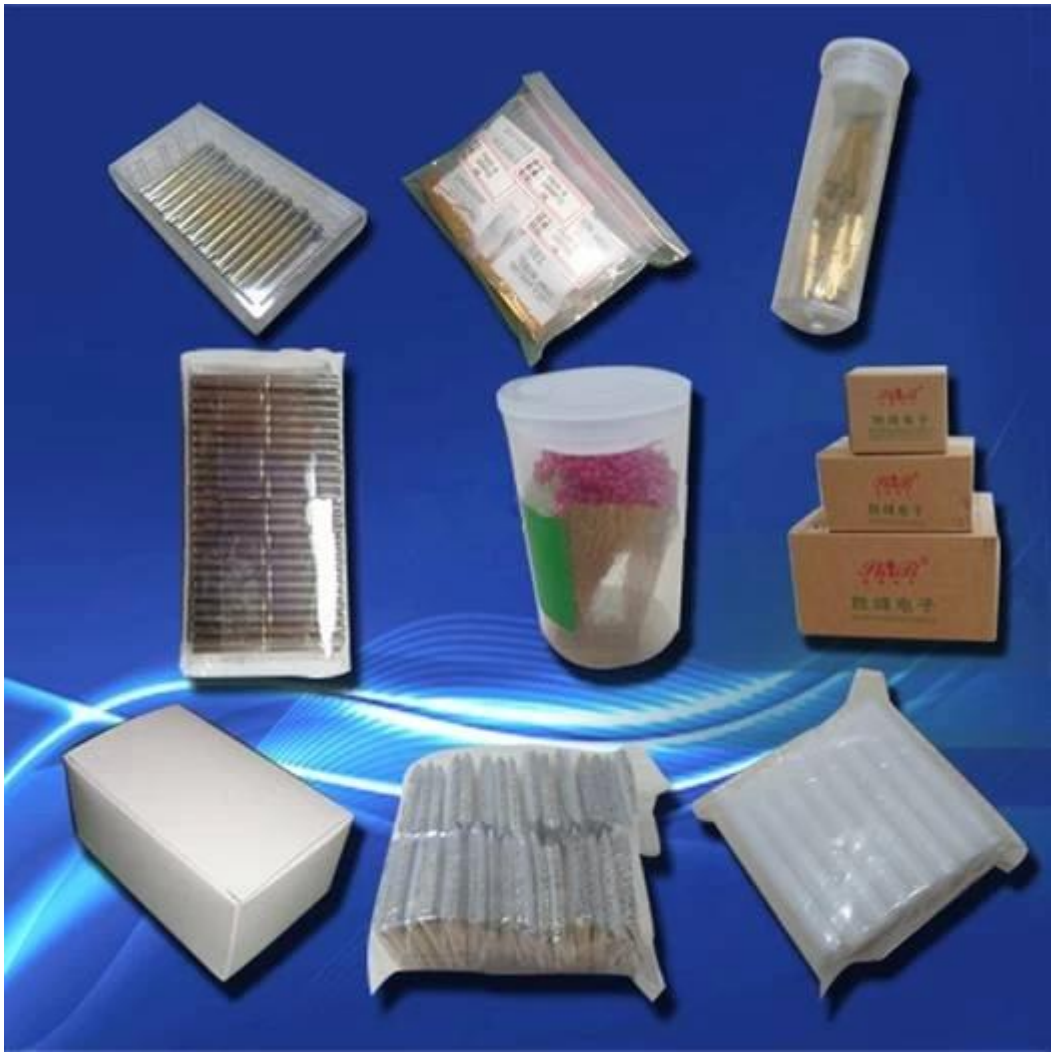
□□□□□□□□□□