[illegible]

[illegible] ([illegible]) [illegible]

[illegible]:

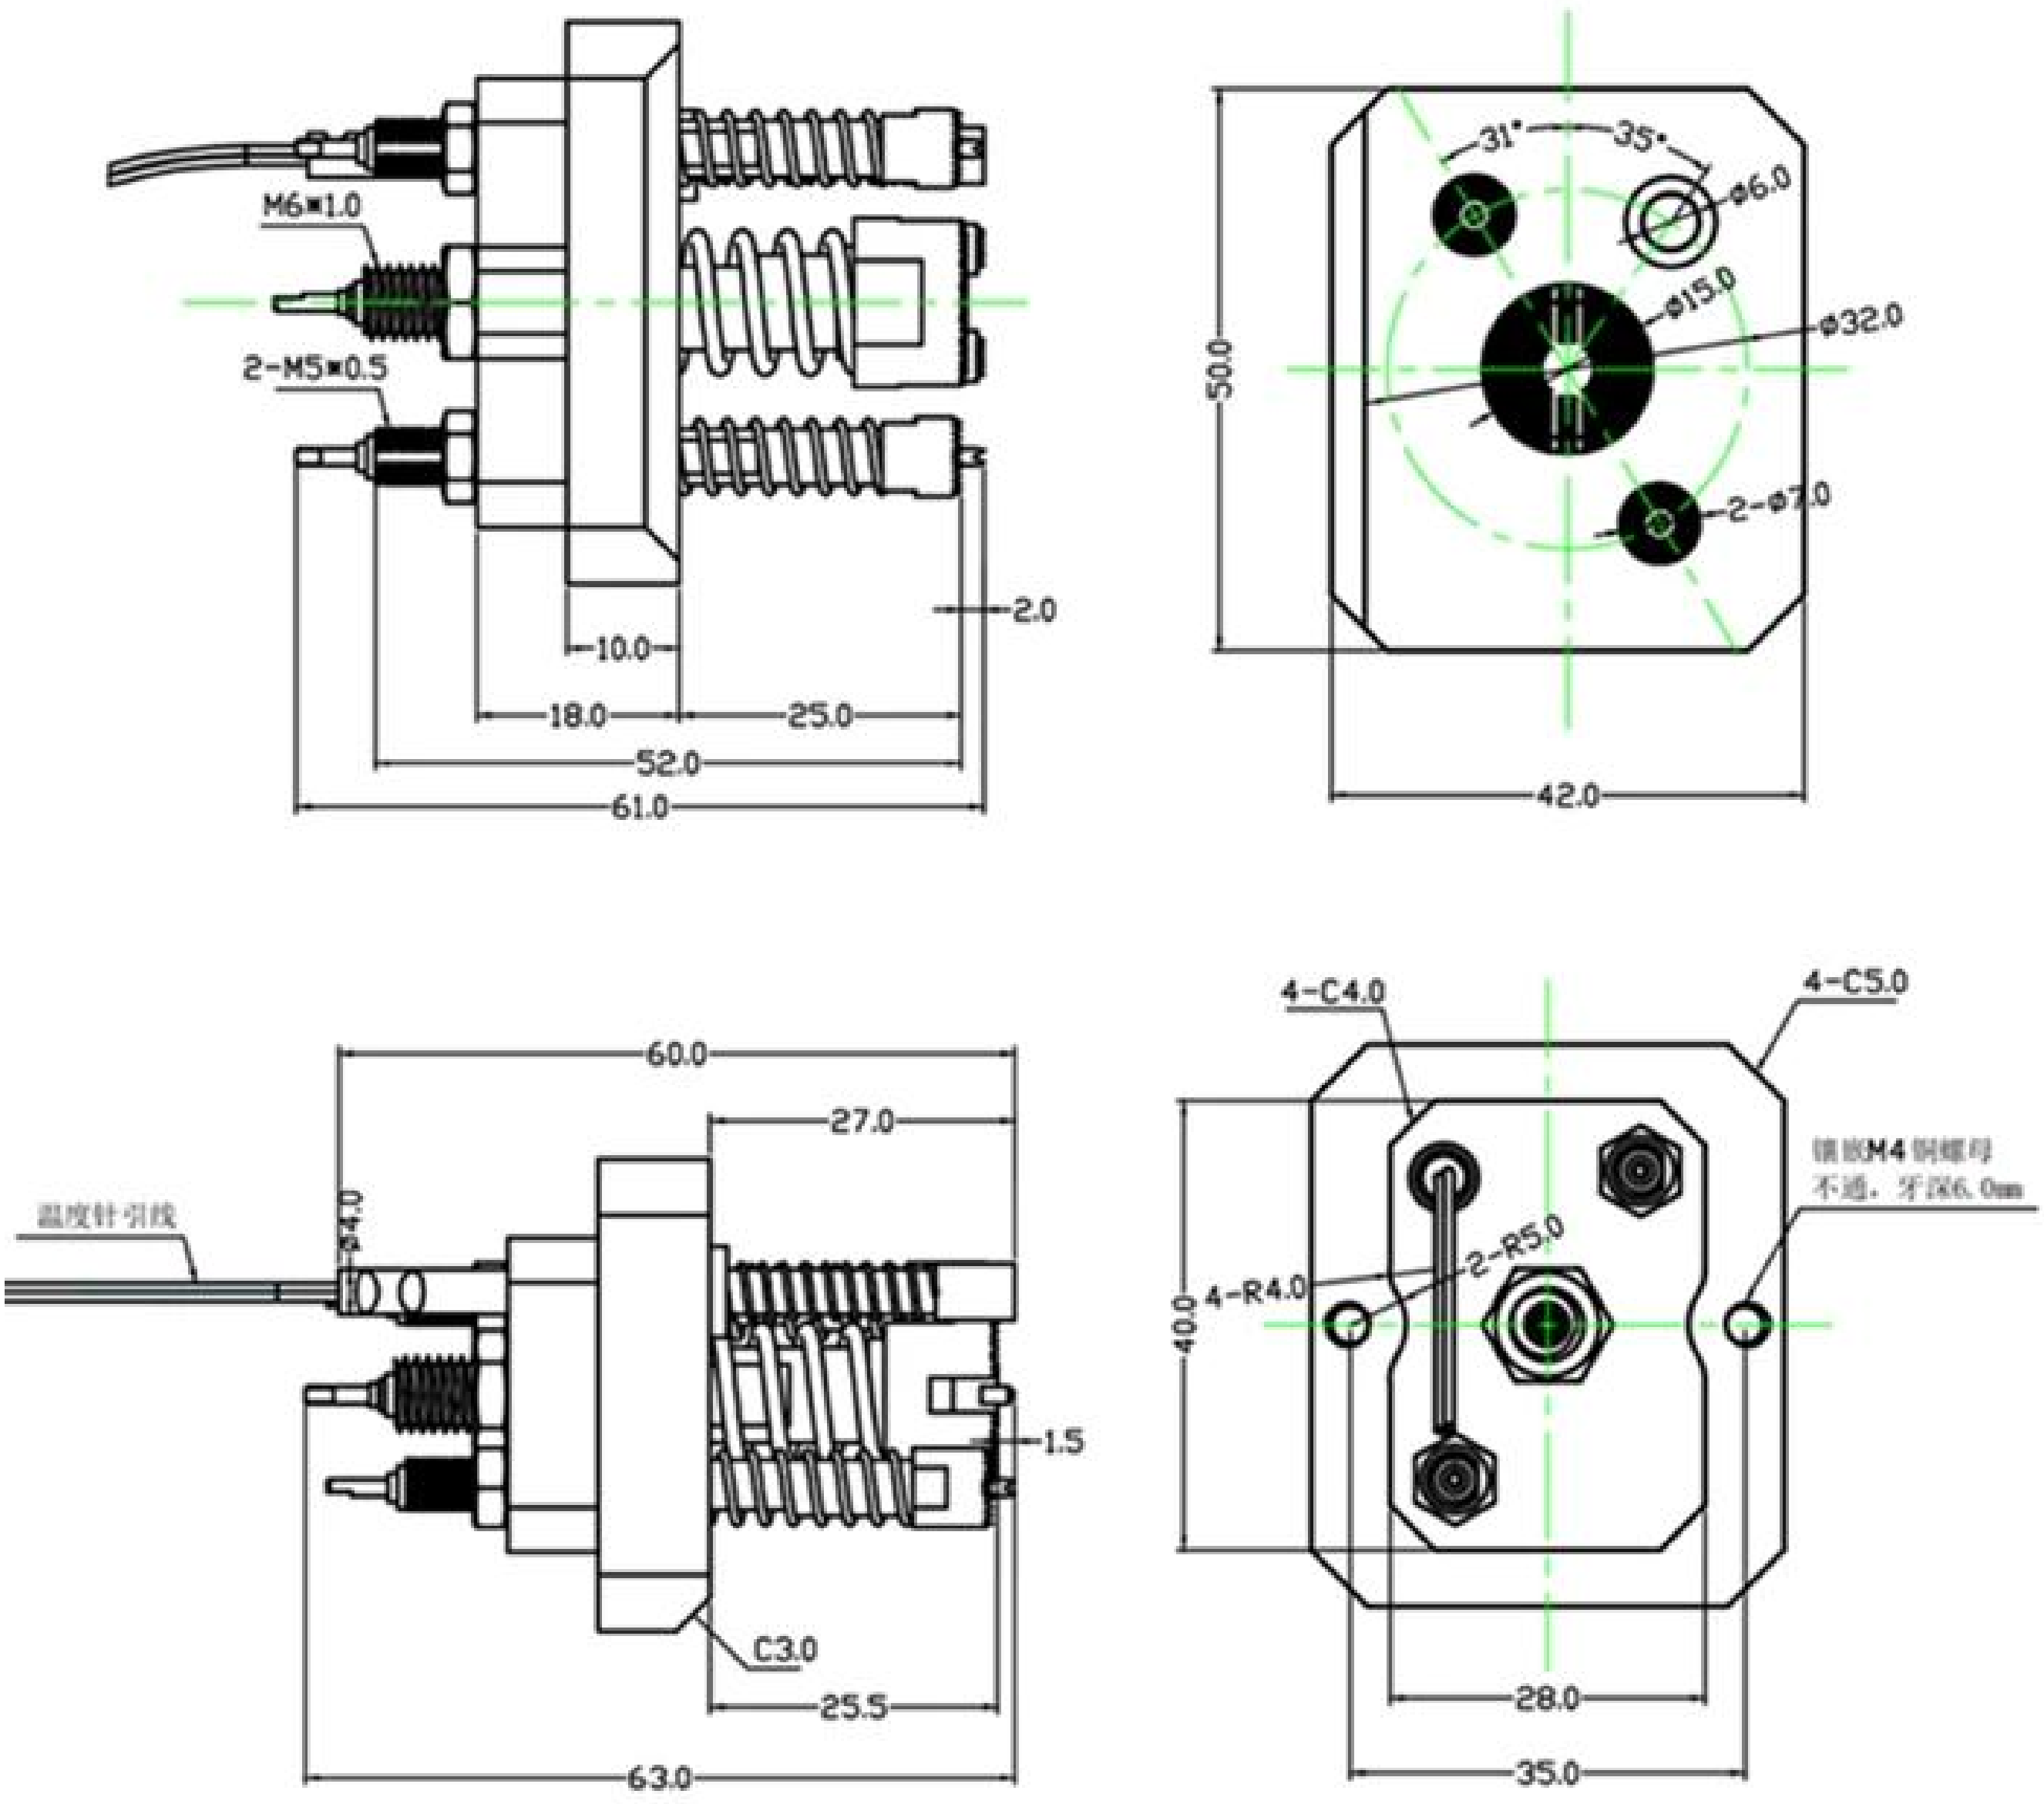

M6×1.0
2-M5×0.5
10.0
18.0
25.0
52.0
61.0
2.0
31°
35°
φ6.0
φ15.0
φ32.0
2-φ7.0
50.0
42.0
60.0
27.0
φ4.0
温度针引线
1.5
C3.0
25.5
63.0
4-C4.0
4-C5.0
镶嵌M4铜螺母
不通，牙深6.0mm
2-R5.0
4-R4.0
40.0
28.0
35.0

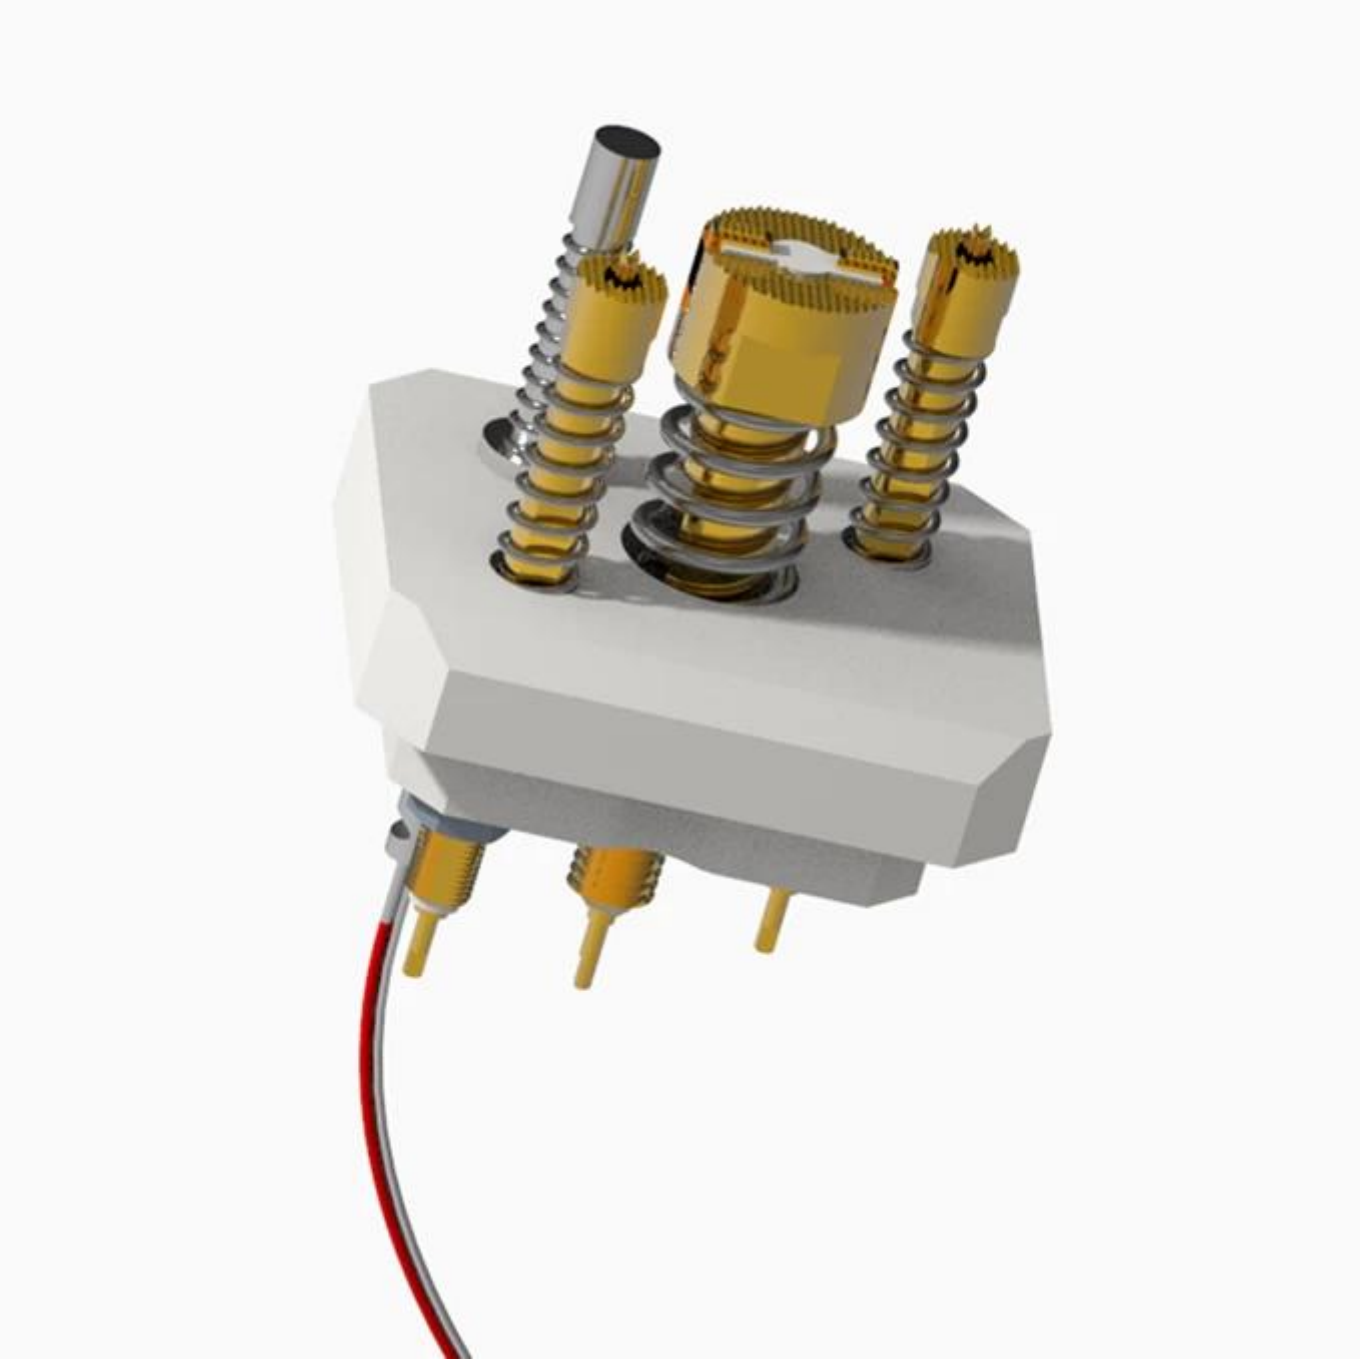

製品パラメータ:

商品名	40A プローブピンセット
商品番号。	SF-15-7-6
40A プローブピンセット	15.0電圧ピン、7.0同軸ピン×2本、6.0温度針
15.0 電圧ピン	材質: 銅、金メッキまたはニッケルメッキ フルトラベル ≥ 8.0mm バネ力: 2.5kg±20% 定格電流: 40A
7.0 同軸ピン	材質: 銅、金メッキまたはニッケルメッキ フルトラベル ≥ 8.0mm バネ力: 2kg±20% 定格電流: 40A

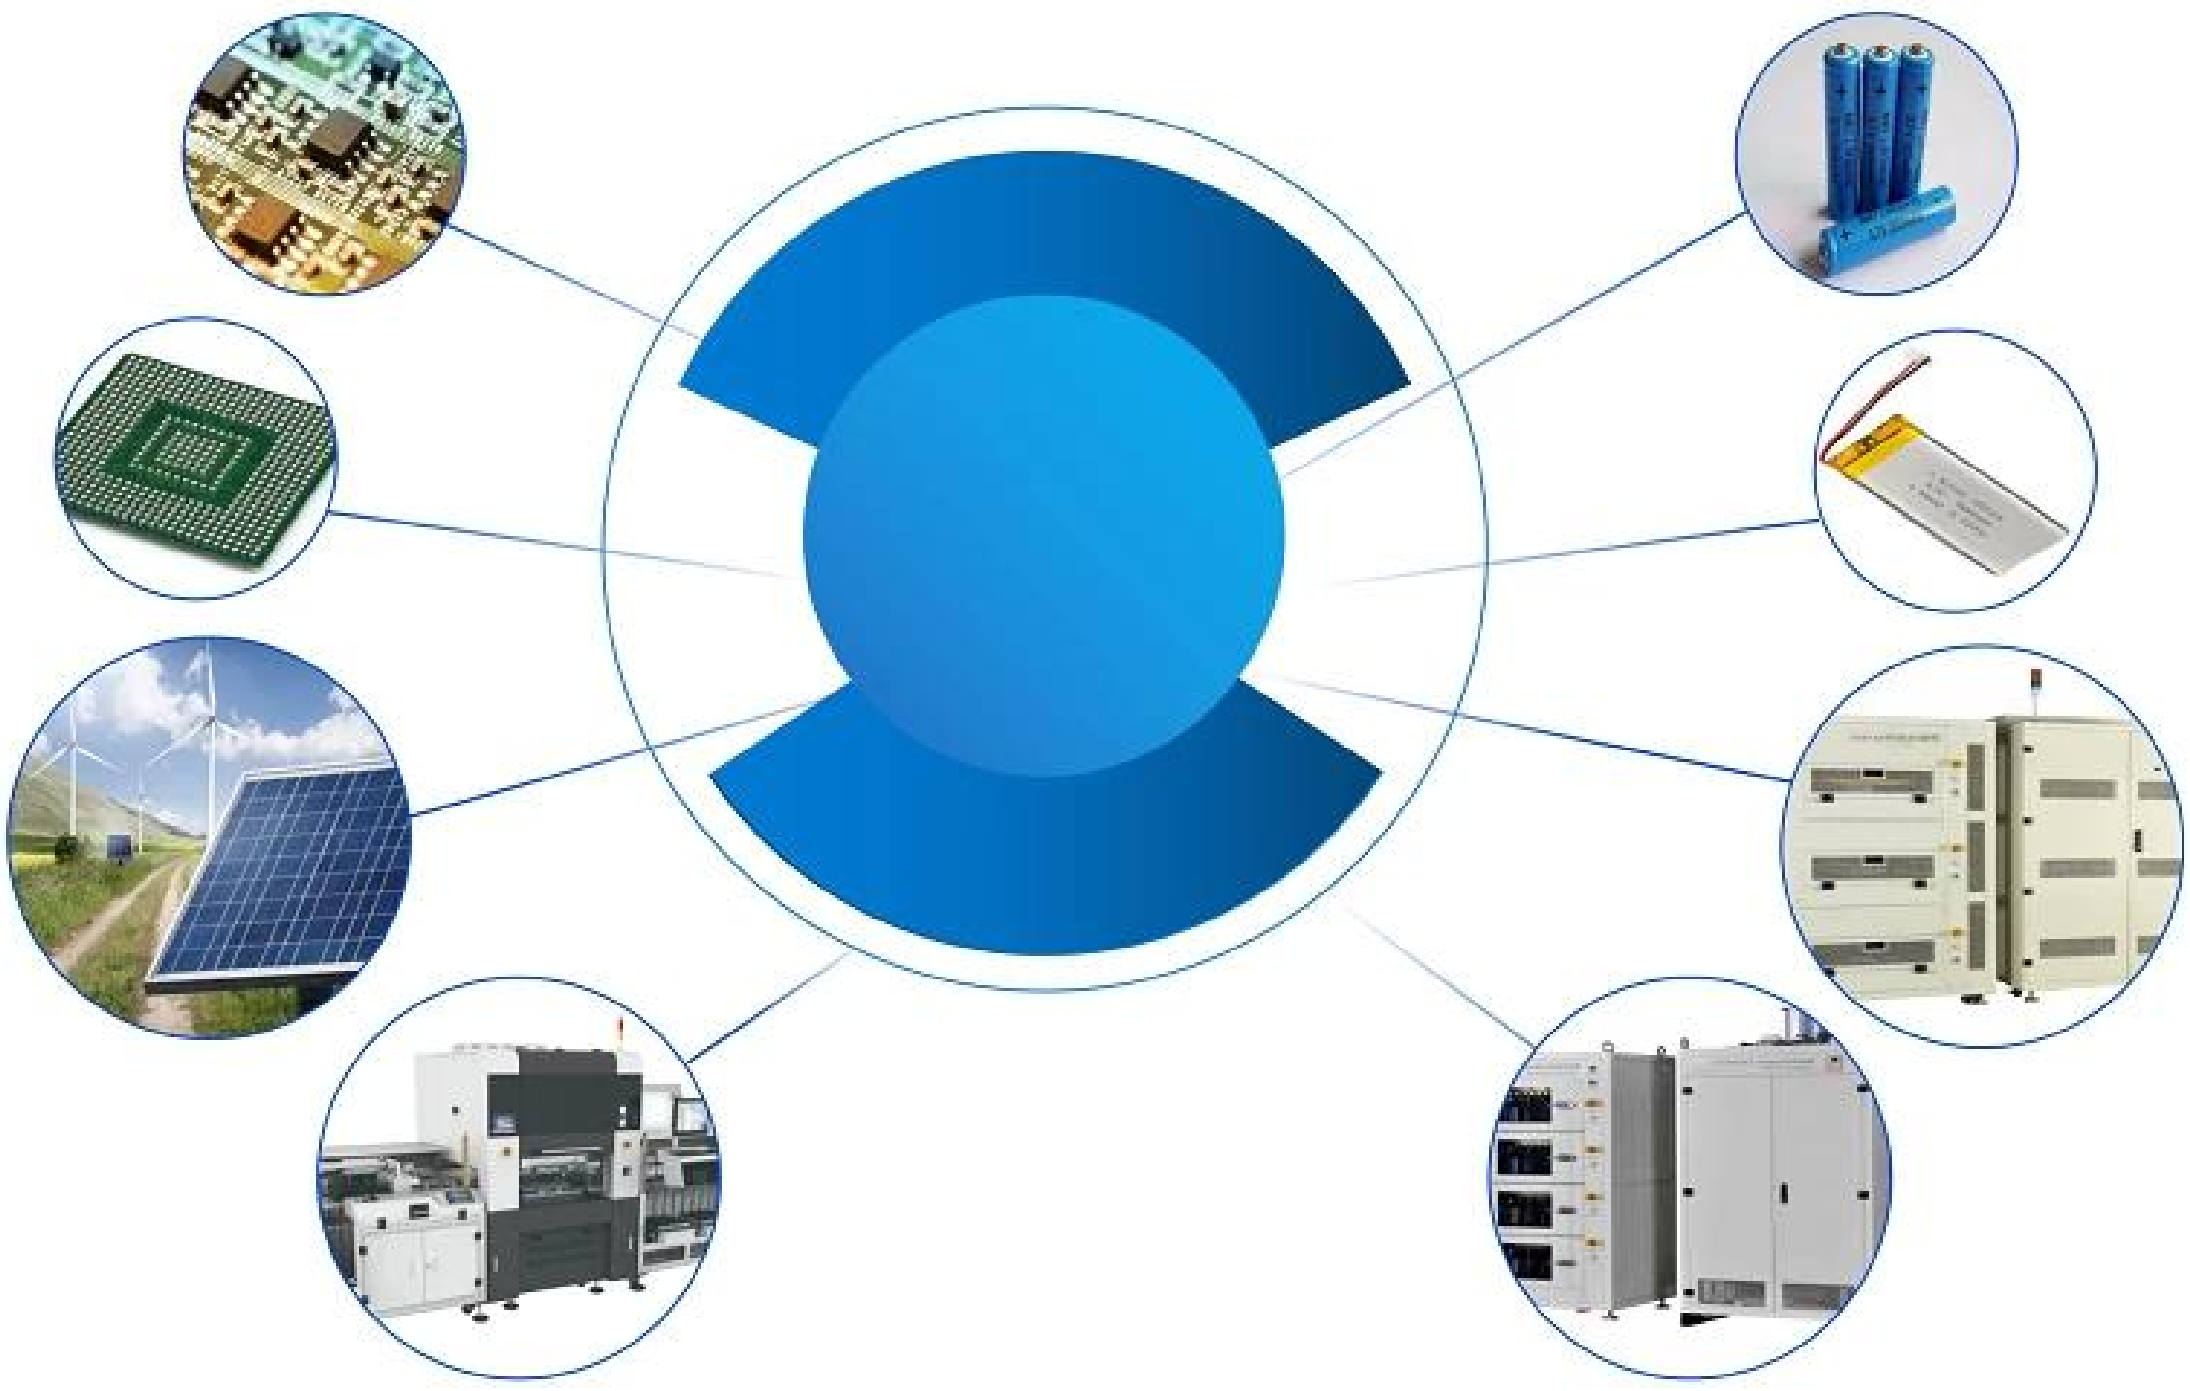

6.0 温度針	材質: 銅、ニッケルメッキ フルトラベル ≥ 10.0mm バネ力: 200g±20% (作動距離7.0mm時)

アプリケーション:

高電流プローブの用途は多様で、治具の構造やワイヤーハーネスのテストから、バッテリー製造における充電および放電プロセスなどの特殊な用途まで多岐にわたります。

Application

パッケージ:

SFENG®
The China'S The World's
限十层
向上
轻放
怕湿

ロジスティクス：

サンプル注文はDHL、UPS、FedEx、TNT、EMSなどで発送されます

大量注文の配送の場合、バイヤーのフォワーダーまたは当社の配送に基づいて、Exwork、FOB、CNF、CIF の条件で航空または海でオプションで配送できます。

CONTAINER SHIP
ups
DHL
WORLDWIDE EXPRESS
TNT
EMS
FedEx

□□□□□□□□□:

SFENG胜峰探针

SFENG胜峰探针
金沅创新产业园