

□□□□

□□□□	SFENG
□□□□	0.8□□2.0 * 95.25□□□□□□
□□□□□□	□□□□□□□□SWP;
□□□□□□	□□□□□□□□7□□□

□□□□

SFENG
The China's The World's

RoHS


QUALITY ASSURED FIRM
ISO 9001
SGS

CE

chinapogopinsupplier.com

SF-大头针系列

SF-大头针

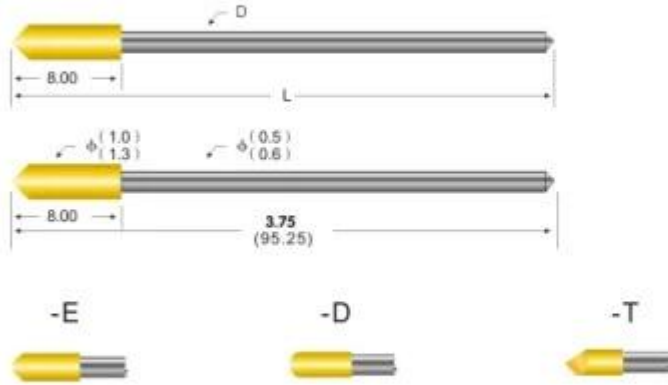

型号 Type(D)	长度 Linear(L)	可选针头类型 Available Tip Style
SF- ϕ 0.8-1.0	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T
SF- ϕ 0.8-1.3	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T
SF- ϕ 0.8-1.5	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T
SF- ϕ 0.8-1.8	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T
SF- ϕ 0.8-2.0	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T
SF- ϕ 0.8-2.5	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T
SF- ϕ 0.8-3.0	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T
SF- ϕ 0.8-3.5	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T
SF- ϕ 0.8-4.0	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T
SF- ϕ 0.8-6.0	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T

Probe specifications SF-大头针(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 1.3mm(.0512")
- Support Pressure(承受压力): 5kg
- Current ration(额定电流): 3A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50m Ω (毫欧姆)



1. 24
2. OEM
- 3.
- 4.

□□□□□□□□

