


ICT黃銅螺絲SF-PS160-T1.36 * 10.56MM

規格

品牌	SFENG
規格	PS160-D2.0
材料	黃銅
長度	10.56MM
螺紋	T1.36
螺紋	SK4
螺紋	2.0
MOQ	100
包裝	7PCS

圖片



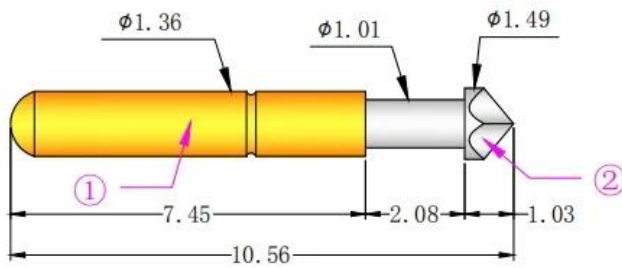

Materials(Plated) (材質與鍍層) :

- ① Barrel (針套) : Brass (黃銅) , Au on Ni Plated
 ② Plunger (針軸) : Brass (黃銅) , Ni Plated
 Spring (彈弓) : SUS304 (不鏽鋼線) , /

Specifications (技術要求) :

- Current Rating (額定電流) : 3A
 Contact Resistance (接觸電阻) : < 50mΩ
 Full Stroke (滿行程) : 2.08mm
 Spring Force (額定彈力) : 150~200gf @ load 2.08mm

產品特點

1. 24Pin 標準規格
2. Customized design 可根據客戶需求 OEM 定制
3. 可根據客戶需求提供不同規格之產品
4. 可根據客戶需求提供不同規格之產品

應用範圍

--- PCB/ICT/FCT 測試專用 Spring loaded pin single;

--- Pogopin connector 可根據客戶需求提供不同規格之產品

可根據客戶需求提供不同規格之產品

interconnect Applications;

--- 可根據客戶需求提供不同規格之 BGA & 可根據客戶需求提供不同規格之產品;


--- 可根據客戶需求提供不同規格之 QZ & VZ 可根據客戶需求提供不同規格之 LM;

--- 可根據客戶需求提供不同規格之產品...


--- 可根據客戶需求提供不同規格之產品;

--- 可根據客戶需求提供不同規格之 30 OK wire 可根據客戶需求提供不同規格之 POM Iron hinge;

產品規格



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

□□□□□□

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.



**FAST
DELIVERY**