

□□

□□□□	SFENG
□□□	□□□□□□□□□□ SF-KP1.65*44.6-A1.5
□□□□□□	□□□□□□□
□	□□
□	□□□□□□□□□□
□□□	300g□10.8□□□□□□□□200g□7.2□□□□□□□□100g□3.6□ □□□
□□□□□□	5.0mm
□□□□□□	1.5±0.2mm
□□□□□□	10mΩ
□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□	□□□
MOQ	100
□□	15 □□ □□□□□ □□

□□□□□□

SFENG

The China's The World's




SFENG

The China's The World's



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

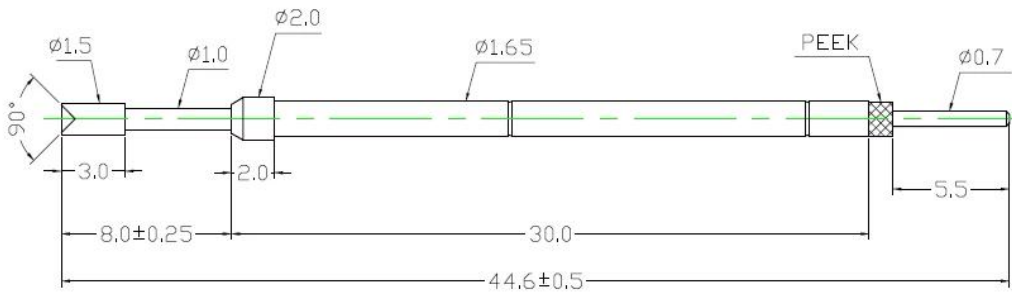

Specifications (技术要求):

Full Stroke (滿冲程) : 5.0mm
 Rated Stroke (額定冲程) : 4.0mm
 Spring Force (額定彈力) : 300±20%gf@ load 4.0mm
 Switching Path (开关距离) : 1.5±0.2mm

Materials (plated) (材質與鍍層):

Barrel (針套) : Ph (磷銅) , Au on Ni Plated
 Plunger (針軸) : BeCu (铍铜) , Au on Ni Plated
 Tail pin (尾针) : BeCu (铍铜) , Au on Ni Plated
 Spring (彈弓) : SWP (琴线) , Au on Ni Plated

					名称:				胜峰科技	
					SF-开关针1.65X44.6-A1.5(开)					
					说明:					
					1. 所有尺寸单位为mm					
					2. 未注图示尺寸公差: 按GB1804-T9 11级精度执行					
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样	标记	视图	质量	比例	图纸编号:
设计			标准化		S	A	☐		/	
校对			审定							
审核			制图	HJQ						
工艺			日期	2020-11-7	共	1	页	第	1	页





1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection



5. Finished products




6. Packing

□□□□



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

□□□□□

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

