

□□


□□□□	SFENG
□□□	□□□□□□□□□□ SF-KP1.65*44.6-A1.5
□□□□□□	□□□□□□□
□	□□
□	□□□□□□□□□□
□□□	300g□10.8□□□□□□□□200g□7.2□□□□□□□□100g□3.6□ □□□
□□□□□□	5.0mm
□□□□□□	1.5±0.2mm
□□□□□□	10mΩ
□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□	□□□
MOQ	100
□□	15 □□ □□□□□ □□

□□□□□□

SFENG

The China's The World's



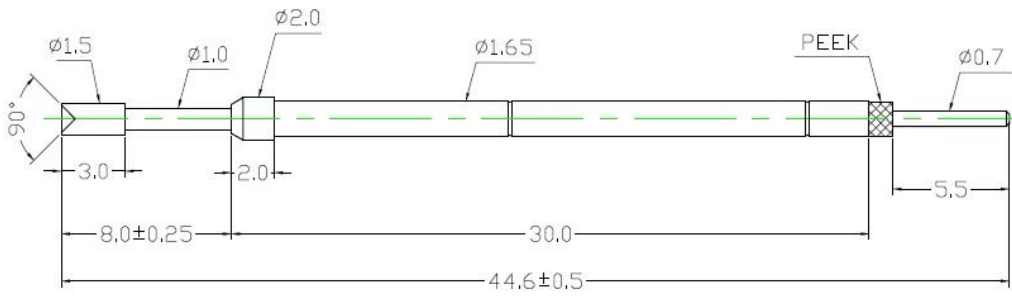

Specifications (技术要求):

Full Stroke (滿冲程) : 5.0mm
 Rated Stroke (額定冲程) : 4.0mm
 Spring Force (額定彈力) : 300±20%gf@ load 4.0mm
 Switching Path (开关距离) : 1.5±0.2mm

Materials (plated) (材質與鍍層):

Barrel (針套) : Ph (磷銅) , Au on Ni Plated
 Plunger (針軸) : BeCu (铍铜) , Au on Ni Plated
 Tail pin (尾针) : BeCu (铍铜) , Au on Ni Plated
 Spring (彈弓) : SWP (琴线) , Au on Ni Plated

					名称:				胜峰科技	
					SF-开关针1.65X44.6-A1.5(开)					
					说明:					
					1. 所有尺寸单位为mm					
					2. 未注图示尺寸公差: 按GB1804-T9 11级精度执行					
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样	标记	视图	质量	比例	图纸编号:
设计			标准化		S	A	☐		/	
校对			审定							
审核			制图	HJQ						
工艺			日期	2020-11-7	共	1	页	第	1	页





1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop




4. Quality inspection




5. Finished products



6. Packing



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope



Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

