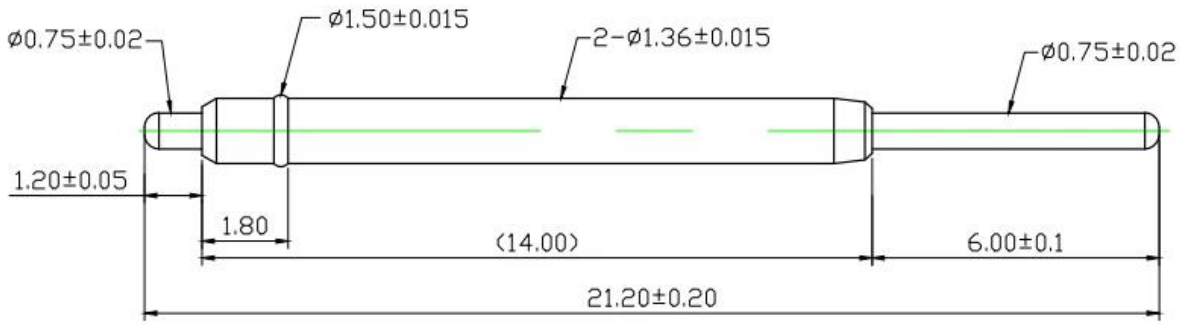

製品仕様書

ブランド	SFENG
商品番号	両頭ピン SF-1.36*21.2-JJ
材料	バレル: 真鍮、Au に Ni メッキ プランジャー: Becu、Au on Ni メッキ スプリング: SUS
サイズ	ø1.36×21.2mm
現在の配給量	3A
ばね力	70g±10gf@荷重4.30mm
フルストローク	6.50mm
電流抵抗	80mΩ未満
MOQ	100個
支払条件	100% TT 事前
リードタイム	支払いを受け取ってから7営業日

製品図

当社のサービス

1.24営業時間以内にお問い合わせにご返信ください

2.カスタマイズされたデザインが利用可能です、OEMは歓迎されます

3.プローブピンを世界中のお客様へ迅速かつ正確にお届けします

4.クライアントに高品質で最低価格を提供します

主な製品

---PCB、ICT、FCTテストなど用のスプリング式ピン(シングル)。

---Pogo ピン (コネクタ) 間の (通常は一時的な) 接続を確立します。

充電、位置確認、バッテリー、半導体および充電用の 2 つのプリント基板

相互接続アプリケーション;

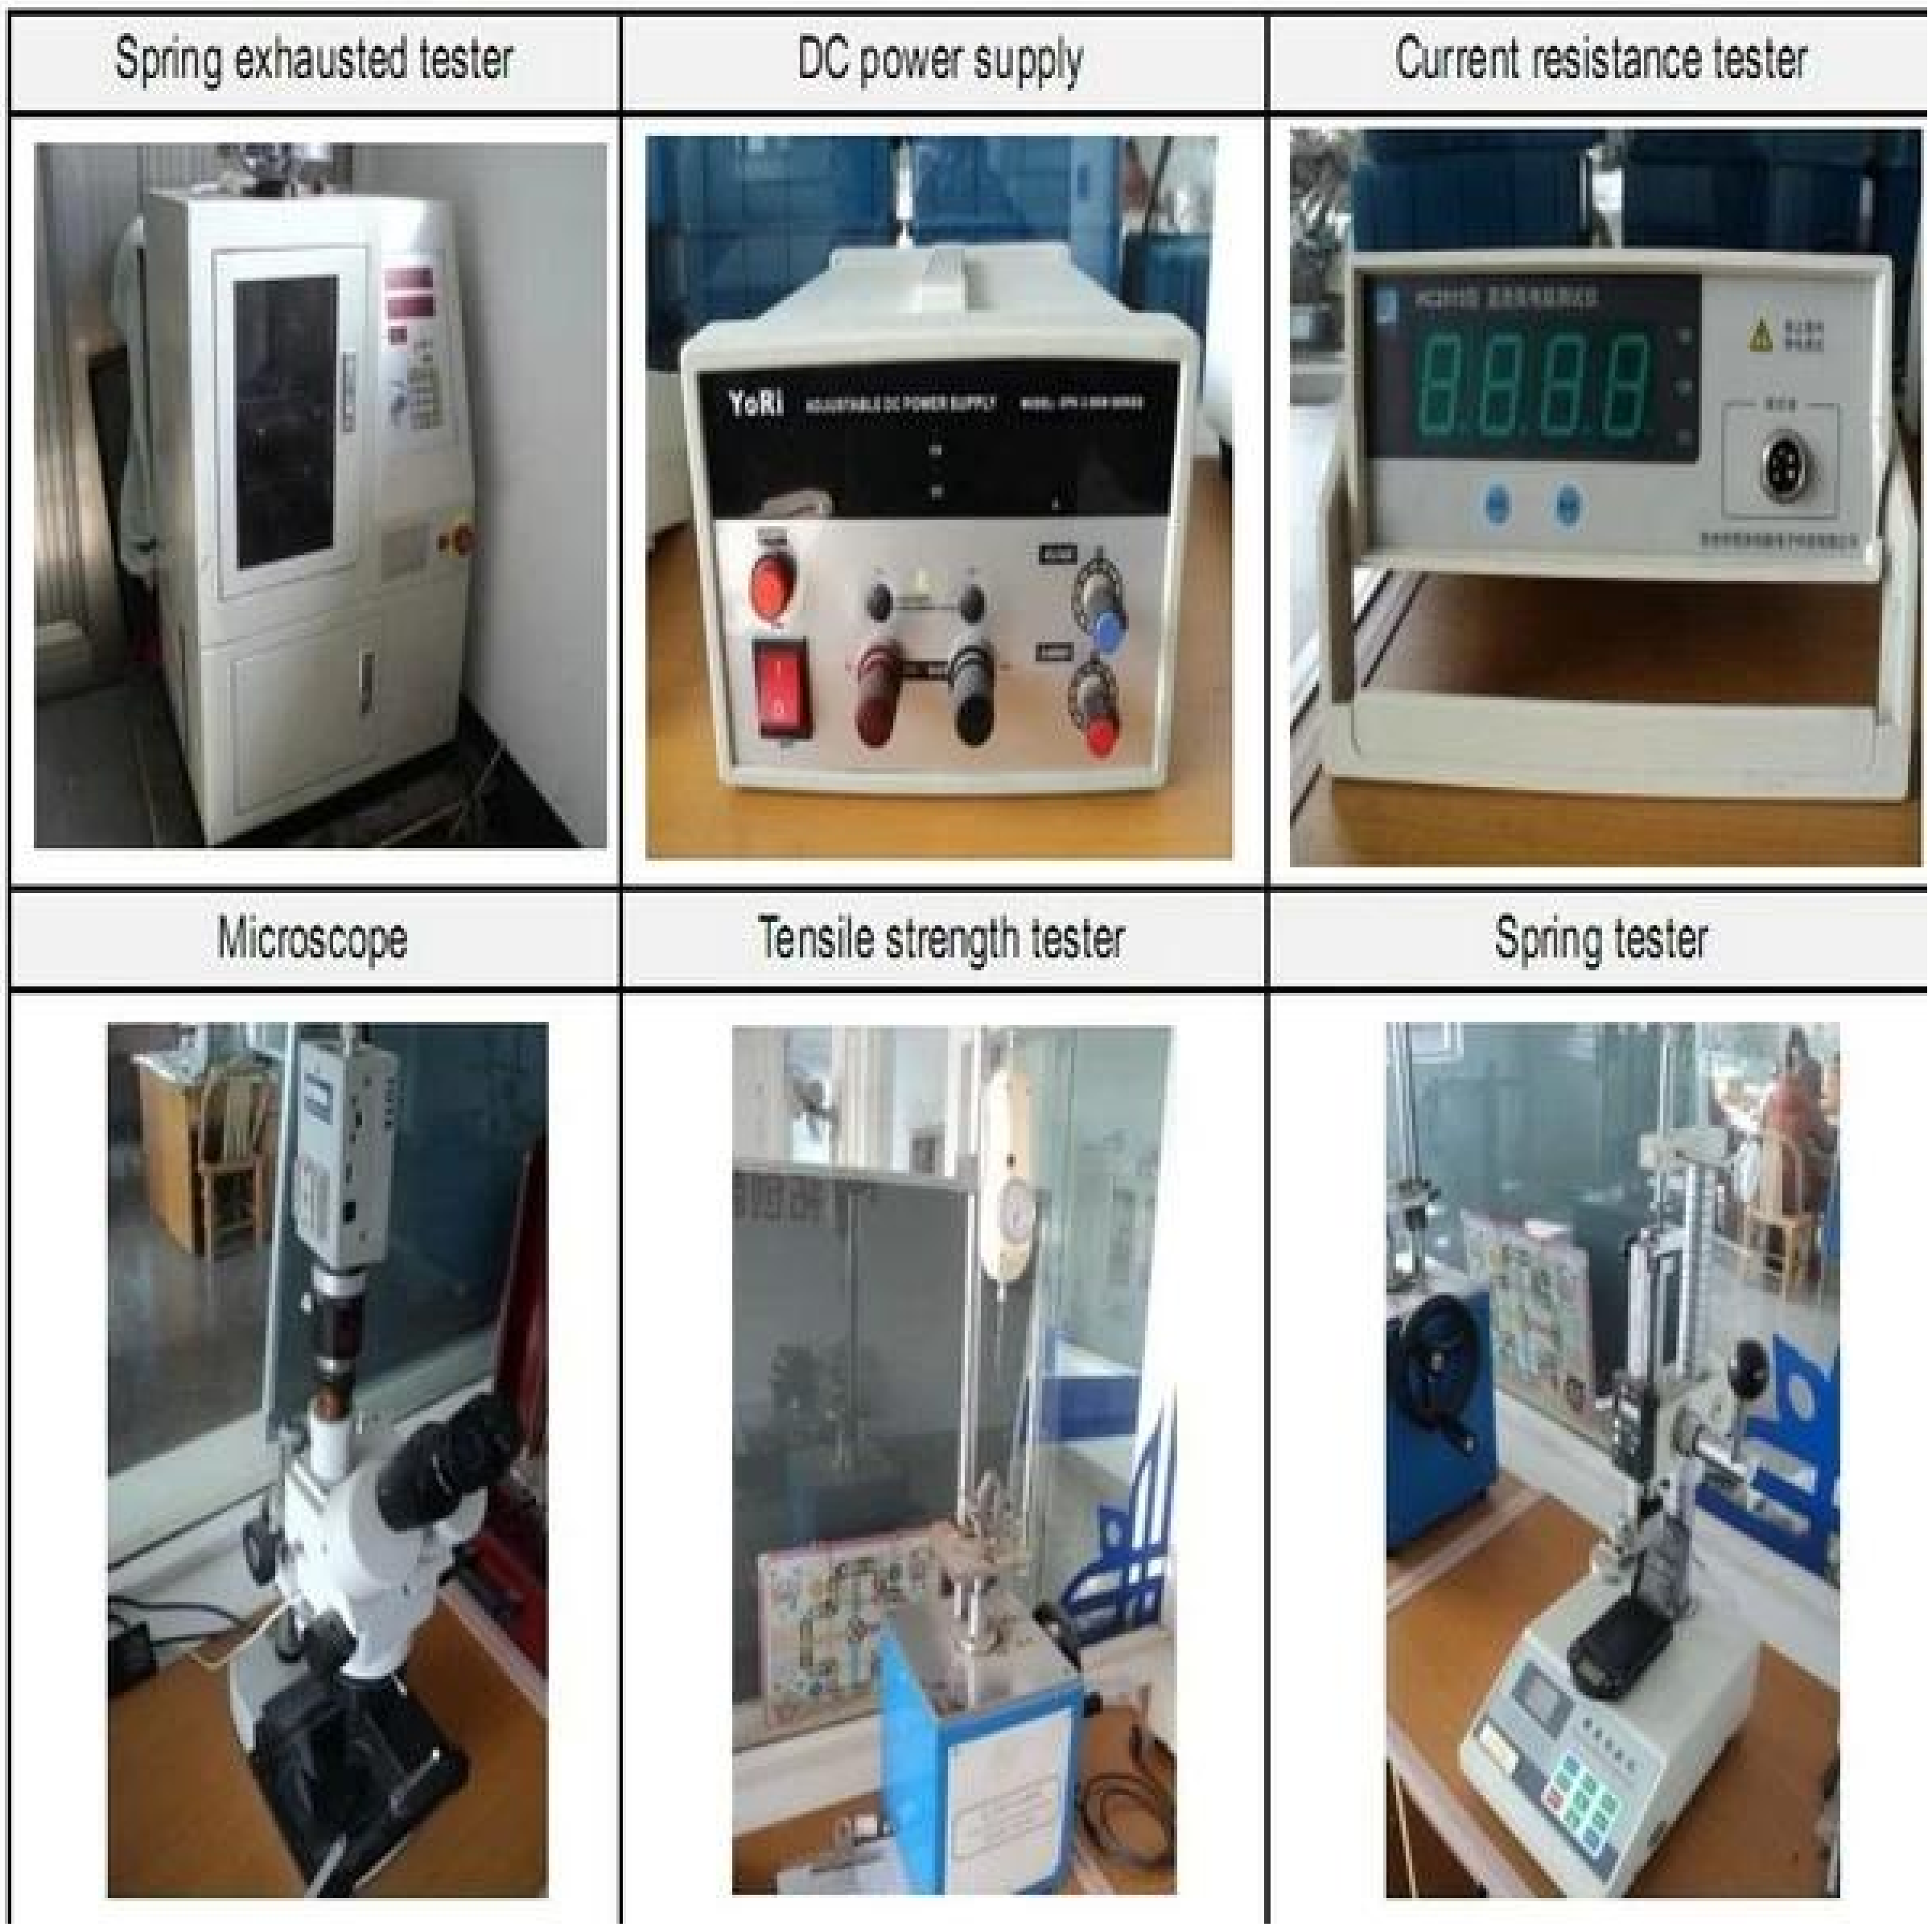

---ダブルエンドプローブまたはBGA、半導体テスト；

---スプリングなしのユニバーサルピン、コーティングピン、QZ&VZシリーズ付きLMピン；

---高電流プローブ、スイッチプローブ、静電容量針...

---端子&レセプタクル/ソケット；

---その他関連電子部品、30#OKwire、ジグロック、POM、アイアンヒンジなど

品質管理

Spring exhausted tester
DC power supply
Current resistance tester
Microscope
Tensile strength tester
Spring tester

梱包写真

工場のイメージ

SFENG胜峰探针
金沅创新产业园