製品仕様書

アイテムコード	SF3028
材料	プランジャー:C3604 バレル: 真鍮、PEEK スプリング: SUS304
ばね力	470g
推奨の脳卒中	6.6mm
現在の 配給量	10A
抵抗	<10mΩ

製品図

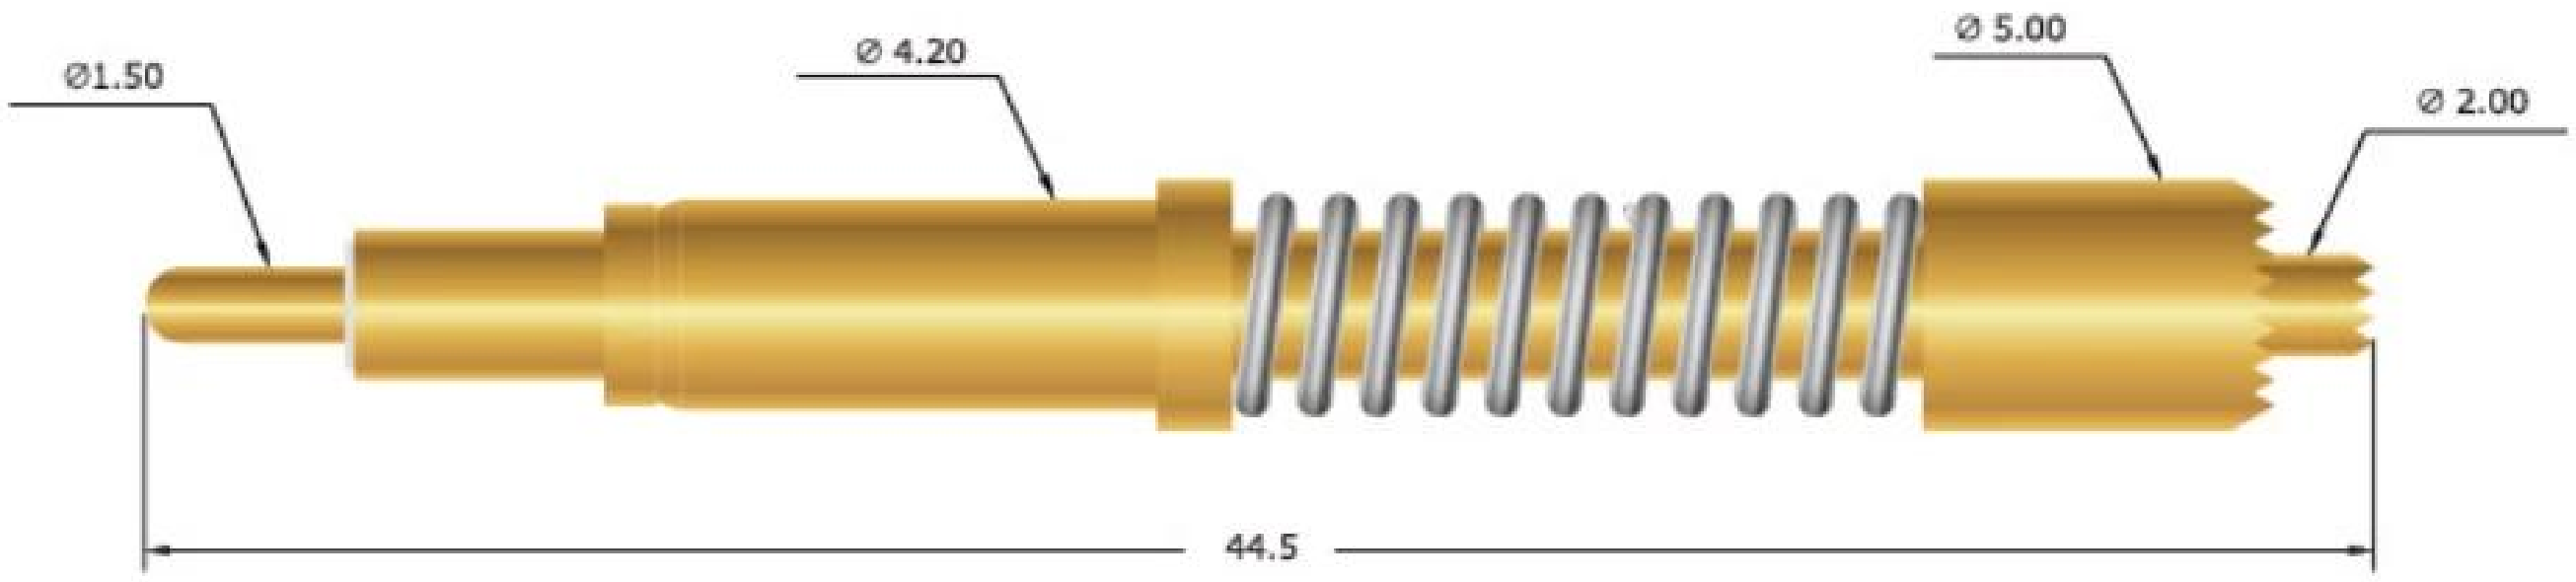

当社のサービス

1.24営業時間以内にお問い合わせにご返信ください

2.カスタマイズされたデザインが利用可能です、OEMは歓迎されます

3.プローブピンを世界中のお客様へ迅速かつ正確にお届けします

4.クライアントに高品質で最低価格を提供します

主な製品

---PCB、ICT、FCTテストなど用のスプリング式ピン(シングル)。

---Pogo ピン (コネクタ) 間の (通常は一時的な) 接続を確立します。

充電、位置確認、バッテリー、半導体および充電用の 2 つのプリント基板

相互接続アプリケーション;

---ダブルエンドプローブまたはBGA、半導体テスト;

---スプリングなしのユニバーサルピン、コーティングピン、QZ&VZシリーズ付きLMピン;

---高電流プローブ、スイッチプローブ、静電容量針...

---端子&レセプタクル/ソケット;

---その他関連電子部品、30#OKwire、ジグロック、POM、アイアンヒンジなど

品質管理

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester

梱包写真

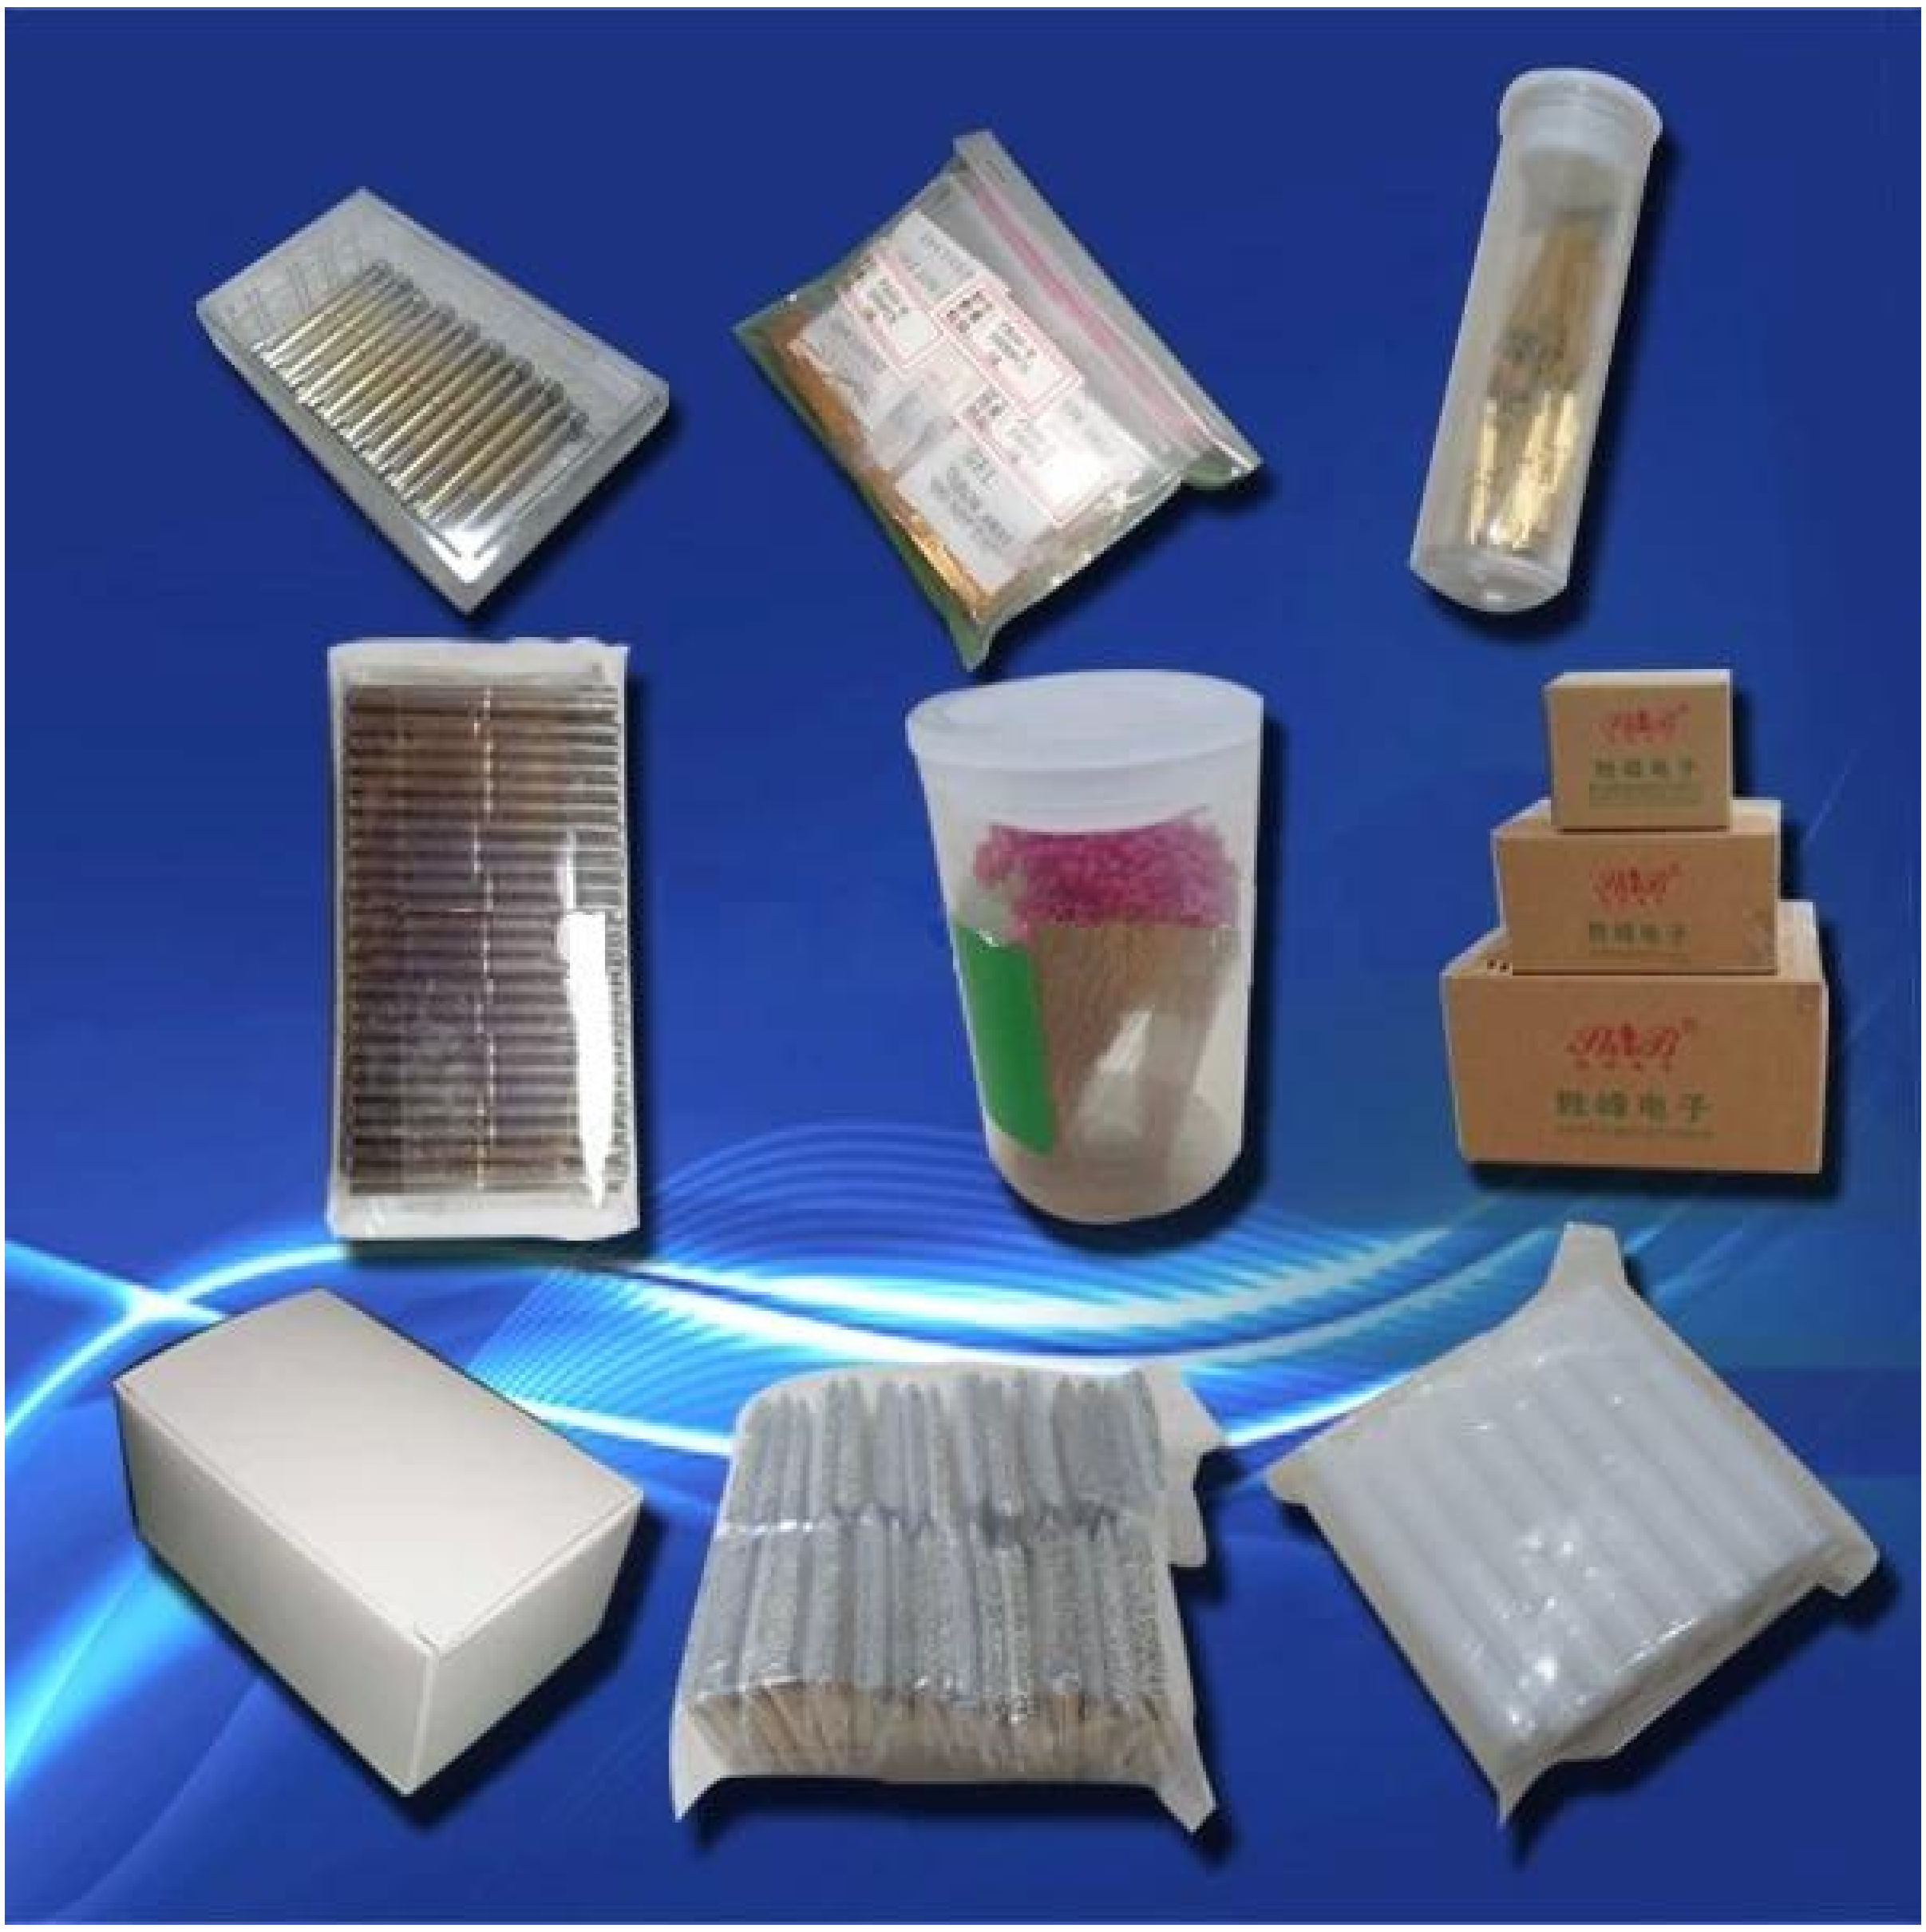

工場のイメージ

SFENG
The China's The World's
胜嵘探针
胜嵘科技(宁波)有限公司
胜山大道
868