


品名

品名	SFENG
品名	SF-P156
品名	品名
品名	品名
品名	SUS品名
品名	250品名
品名	6.30品名0.2480 品名
品名	品名5品名a品名
品名	50品名品名W
品名	4.75品名0.1870 品名
品名	2.75品名0.1083 品名/ 2.80品名0.1102 品名
MOQ	100 品名
品名	品名品名品名品名7品名

品名

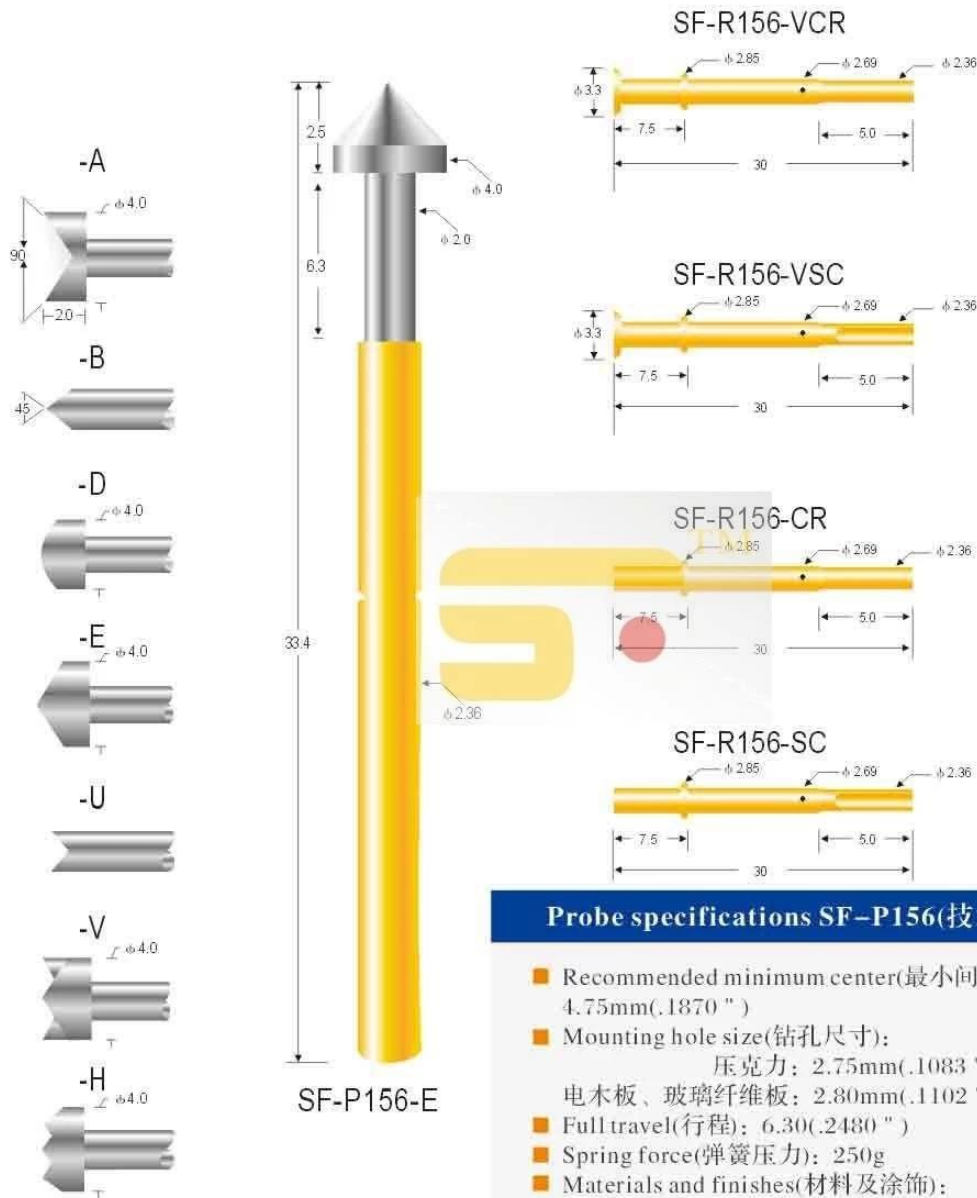

Probe specifications SF-P156(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 4.75mm(.1870")
- Mounting hole size(钻孔尺寸): 压克力: 2.75mm(.1083") 电木板、玻璃纤维板: 2.80mm(.1102")
- Full travel(行程): 6.30(.2480")
- Spring force(弹簧压力): 250g
- Materials and finishes(材料及涂饰): Plunger: Be Cu, Rh plated; Barrel: Brass, Gold plated; Spring: Stainless steel
- Current rating(额定电流): 5A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50mΩ(毫欧姆)
- Connections(接线形式): Crimp: R156-VCR, R156-CR; Solder cup: R156-VSC, R156-SC

www.shengfengdz.com



□□□□□□

1. □□□□□□□□□□□□□□□□ 24□□□□□□□□□□□□

- 2. 2018 年 12 月 31 日前，OEM 企业完成
- 3. 2018 年 12 月 31 日前，企业完成
- 4. 2018 年 12 月 31 日前，企业完成

2018

PCB、ICT、FCT 企业完成

2018 年 12 月 31 日前，企业完成

BGA 企业完成

2018 年 12 月 31 日前，企业完成

2018 年 12 月 31 日前，企业完成

2018 年 12 月 31 日前，企业完成

2018 年 12 月 31 日前，企业完成

2018 年 12 月 31 日前，企业完成

2018

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

□□□□□□

