
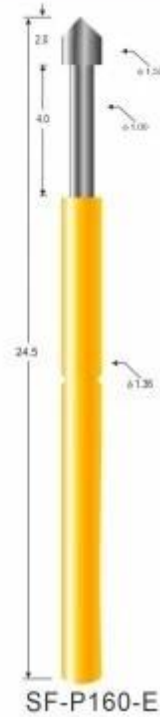


□□□□□□

SFENG 1984 公司专业生产各种规格探针 (□□□□□□□□□□) 探针规格齐全 品种 规格 齐全 交货快捷 售后服务周到 产品广泛应用于 各种精密加工 行业 竭诚 欢迎 各界 人士 垂青 惠顾

□□□□□

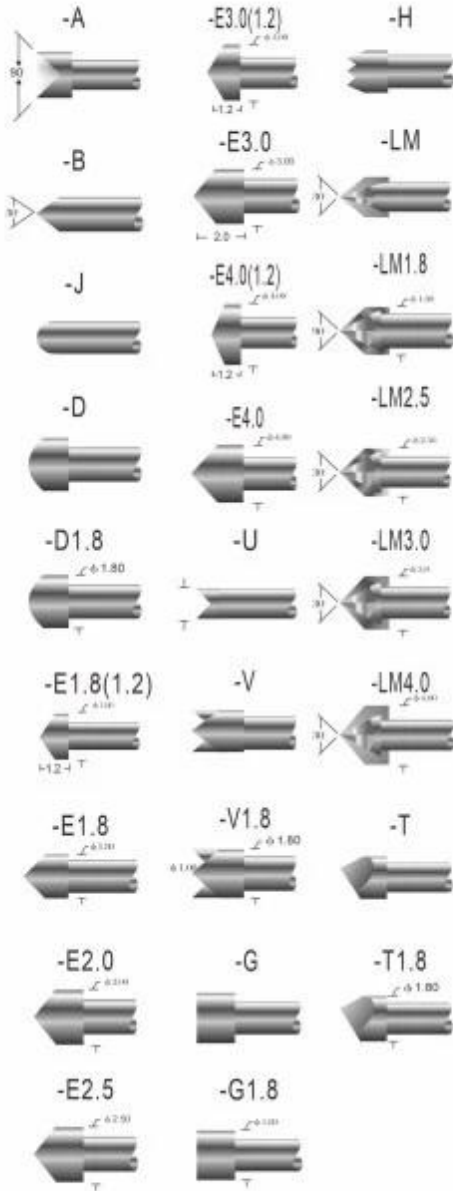

技术规格
PROBE SPECIFICATIONS

Recommended minimum center 最小间距	2.54mm(.1000 ")
Mounting hole size 钻孔尺寸	压力: 1.70mm(.0670 ") 电木板、玻璃纤维板: 1.75mm(.0689 ")
Full travel 行程	4.0(.1575 ")
Spring force 弹簧压力	200g(克)
Materials and finishes 材料及涂饰	Plunger:BeCu, Ni or Au plated Phosphor bronze, Ni or Au plated Barrel:Phosphor bronze, Au plated Spring:Stainless steel
Current ration 额定电流	3A(安培)
Contact resistance 接触电阻	50mΩ(毫欧姆)

Receptacle specifications
Materials and finishes: Phosphor bronze,Gold plated

□□□□□□:

物料名称	SF-P75
规格	190mm*0.0748"
厚度	厚度:1.35mm*0.0532" 厚度:1.40mm*0.0551"
重量	3.40±0.1338g/2.50±0.0984g
数量	100
材料	铜钨CuRh SK4Rh 铜钨 铜钨
电压	3A
电阻	50mΩ
MOQ	100
备注	铜钨材料7

技术要求

1. 材料厚度±24%
2. 材料成分符合OEM 标准
3. 材料硬度符合标准
4. 材料表面无油污

测试要求

1. PCB/ICT/FCT
2. 材料厚度±2%
3. BGA
4. 材料硬度符合标准QZVZLM
5. 材料表面无油污
6. 材料表面无油污
7. 材料厚度符合30# OK POM

铜钨材料7

备注



□□□□



1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection



5. Finished products



6. Packing



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope



Q1. 請說明...

A1: 請說明...

Q2. 請說明...

A2: 請說明 QC 請說明... 1 請說明...

Q3. 請說明...

A3: 請說明...

Q4. 請說明...

A4: 請說明...

Q5. 請說明...

A5: 請說明...

Q6. 請說明...

A6: 請說明...

Q7. OEM 與 ODM 的區別?

A7: 請說明 OEM / ODM 的區別 . P 請說明...

Q8. 請說明...

A8: T/T 請說明 L/C 請說明 MOQ 請說明

請說明...

請說明 DHL UPS FedEx TNT EMS 請說明

請說明 Exwork FOB CNF CIF 請說明



2023 ISO Certificate



Patent for Coaxial Structure



Patent for Honeycomb current probe









□□□□□□



CIBF2021

苏州胜亿福睿电子科技有限公司
Suzhou Shengyifurui Electronic Technology Co., Ltd

No.3B013

