



□□□□


□□□□	SFENG
□□□□	SF-P080
□□□□□□	□□□
□□□	□□□
□	SUS□□□□□□□
□□□□□□	15□□□
□□□□	1.5□0.0590 "□
□□□□□	0.3A
□□□□□	260□□□□W
□□□	0.45□0.0177 "□
□□□□□□	0.35□0.0138 "□
MOQ	100 □
□□□□□□	7 □□□□□□□□□□□

□□□□□


# SF-P080




-J

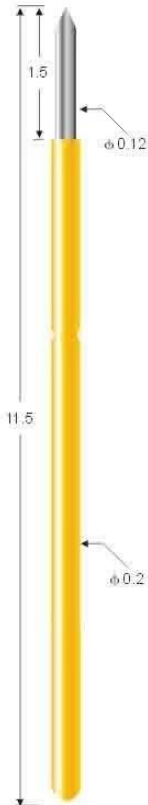

SF-P080-B



SF-R080-VR

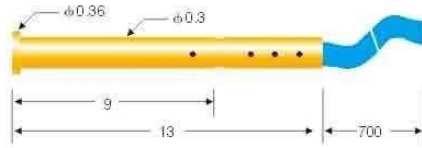

SF-R080-VRW

## Probe specifications SF-P080 (技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 0.45mm(.0177")
- Mounting hole size(钻孔尺寸): 0.35mm(.0138")
- Full travel(行程): 1.5(.0590")
- Spring force(弹簧压力): 15g(克)
- Materials and finishes(材料及涂饰):  
Plunger:SK4,Rh plated  
Barrel:Phosphor bronze,Gold plated  
Spring:Music wire,Gold plated
- Current ration(额定电流): 0.3A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 260mΩ(毫欧姆)

### Receptacle specifications

Materials and finishes: Phosphor bronze, Gold plated

胜峰探针  
**SFENG**  
The China's The World's



[chinapogopinsupplier.com](http://chinapogopinsupplier.com)



chinapogopinsupplier.com

### 公司简介

1. 专业生产各种规格探针 24 小时服务热线
2. 提供 OEM 定制服务
3. 产品广泛应用于 PCB、ICT、FCT 测试
4. 拥有完善的质量管理体系

### 产品

PCB、ICT、FCT 测试探针

产品广泛应用于 PCB、ICT、FCT 测试，规格齐全，品质稳定，交货及时。

BGA 测试探针







产品广泛应用于 BGA 测试，规格齐全，品质稳定。

□□□□□□□□□□□□□□□□;

□□□□&□038;□□□□□□/□□□□□□

□□□□□□□□□□□□30□OK□□□□□□□□□□□□POM□□□□□□□□□□□□

□□□□

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

□□□□□□

