


SFENG 1984 ()

SF-18.0x76.0

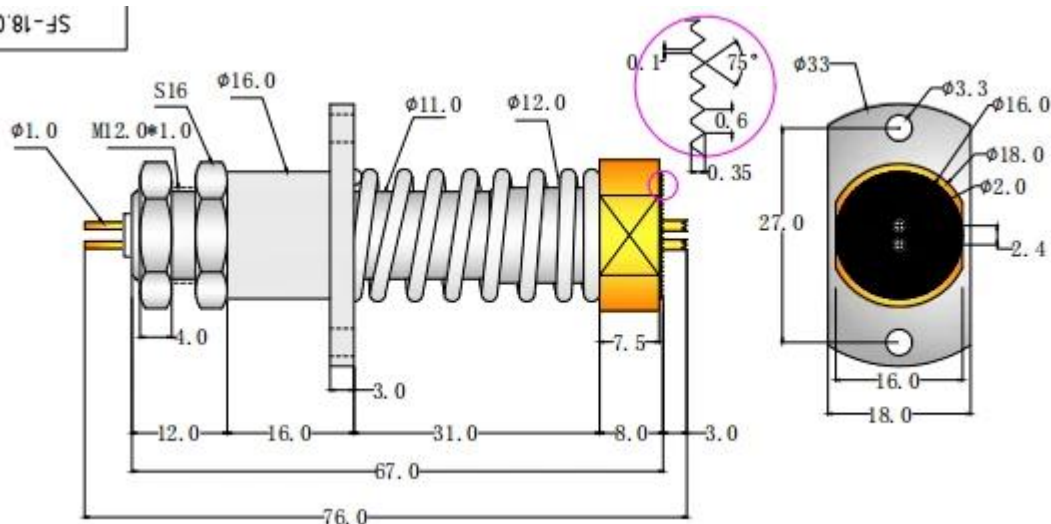

Current Rating(額定電流) : ??A
Contact Resistance(接觸電阻) : ??mΩ

Barrel(針套) : POM(聚鋼)

Plunger (電壓針軸) : BeCu (鉍銅) , Au on Ni Plated
Plunger (電流針軸) : Cu (銅) (探針專用銅) , Au on Ni Plated
Spring (彈弓) : Spring Wire (彈簧鋼線) , Ni Plate
Insulator (絕緣體) : PEEK or PTFE /

	名稱	移動距離 (mm)	3/4 壓縮	全壓縮
彈力規格	電流計	12	11kgf	15.5kgf
	電壓計	3	-	1200gf


						名称				胜峰探针			
						SF-18.0×76.0				说明：1、所有尺寸的单位为mm 2、未注图示尺寸公差： 按GB1804-79 11级精度执行。			
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记				质量	比例			
设计			标准		S				A			1.5:1	
校对			审										
审核			制	徐松孟									
工艺			日期	2017.02.21	共 1 页				第 1 页				

品名	無線電
規格	SF-180x76.0
單位	個
材料	鋁合金、Au鍍層
重量	150A
包裝	紙箱包裝
備註	7~10天

5/5



POGO PIN () Bluetooth ()

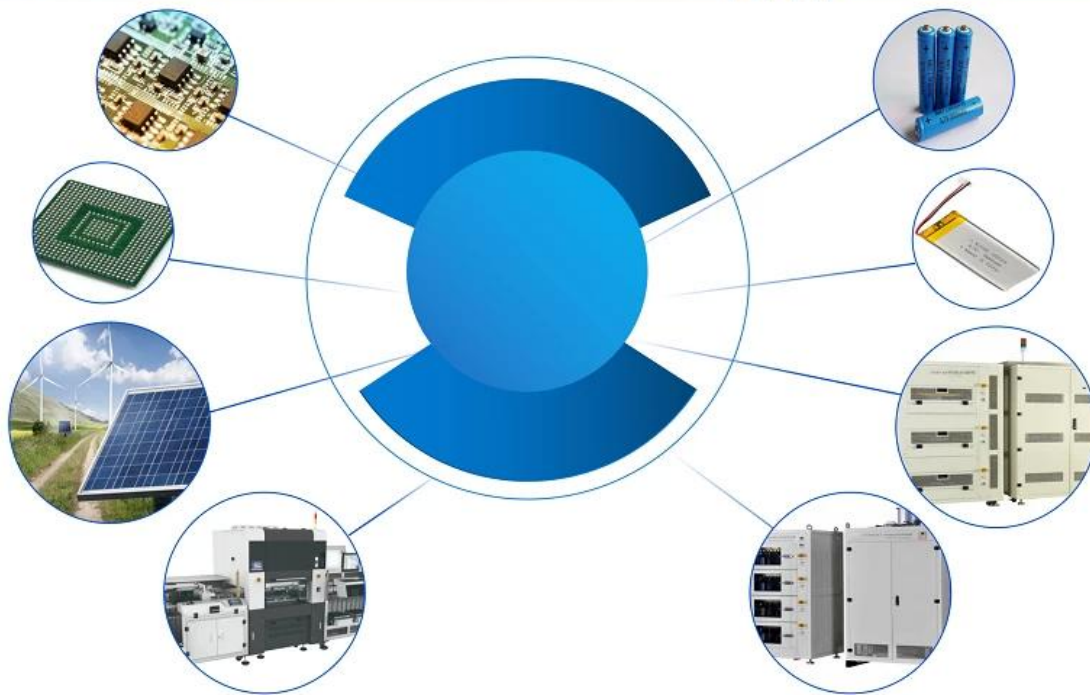

000000



□□□□□□

Q1.□□□□□□□□

A1: () 

Q2.□□□□□□□□□□

A2: QC 1

Q3.□□□□□□□□

[illegible]

Q4.□□□□□□

A4:

Q5.

A5:

Q6.

[illegible]

Q7.OEM ODM

A7: 0000000000000000 OEM /ODM 00 . P 000000 000000000000 00 0000000000000000

Q8. □□□□□□□□□□□□ □□□□



A8: T/T 0000000000 0 000000 L/C 00000000000000000000 MOQ 000000


□□□□□□□□

□□□□□□DHL□UPS□FedEx□TNT□EMS□□□□□□□□

	Exwork	FOB	CNF	CIF	
--	--------	-----	-----	-----	--





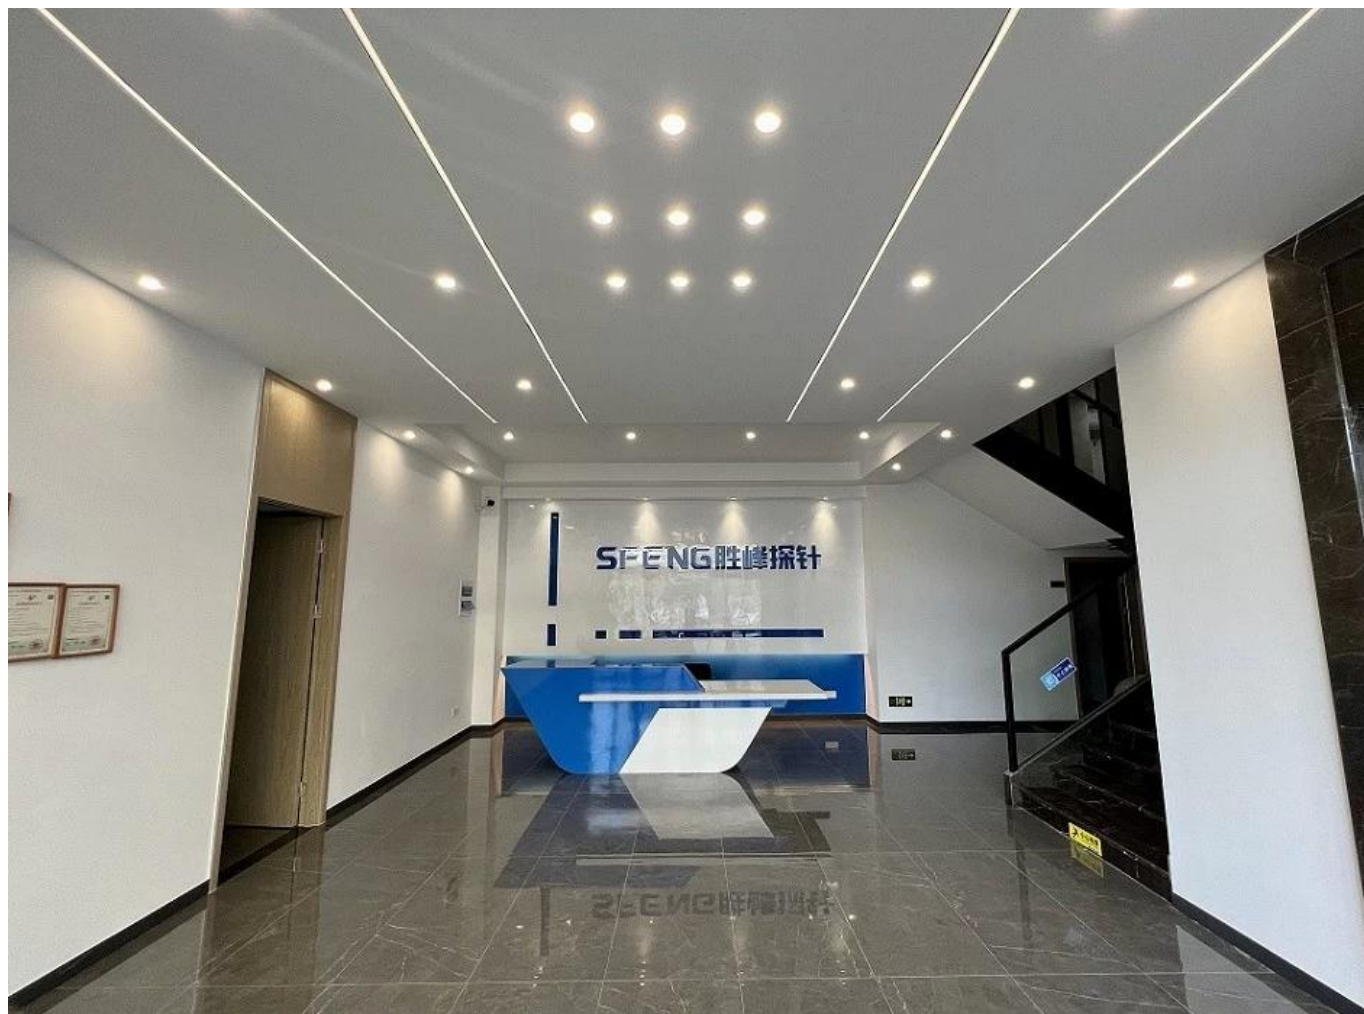



000000



CIBF2021

苏州胜亿福睿电子科技有限公司
Suzhou Shengyifurui Electronic Technology Co., Ltd

No.3B013

