

□□□□


□□□□	SFENG
□□□□	SF-P100
□□□□□□	□□
□□□	□□
□	SUS□□□□□□□□
□□□□□□	200□□□
□□□□	6.40□0.2520 "□
□□□□□	□3□a□
□□□□□	50□□□□W
□□□	2.54□0.1000 "□
□□□□□□	1.70□0.0670 "□/ 1.75□0.0689 "□
MOQ	100 □
□□□□□□	7 □□□□□□□□□□□□

□□□□□

SF-P100



SF-P100-E

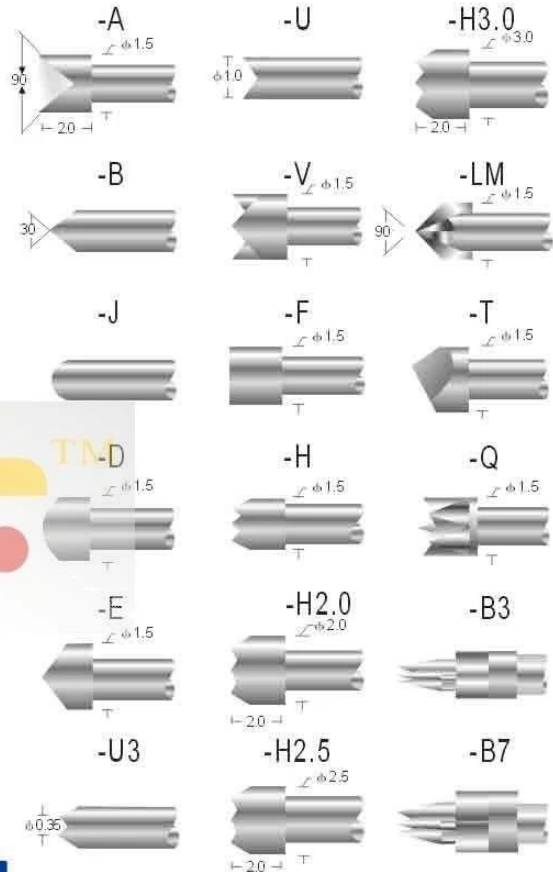

Probe specifications SF-P100(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 2.54mm(.1000")
- Mounting hole size(钻孔尺寸):
压克力: 1.70mm(.0670")
电木板、玻璃纤维板: 1.75mm(.0689")
- Full travel(行程): 6.40(.2520")
- Spring force(弹簧压力): 200g
- Materials and finishes(材料及涂饰):
Plunger: Be Cu, Rh plated; SK4, Rh plated
Barrel: Brass, Gold plated
Spring: Stainless steel
- Current ration(额定电流): 3A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50mΩ(毫欧姆)

www.shengfengdz.com



chinapogopinsupplier.com

公司简介

1. 专业生产各种规格探针 24 小时服务热线
2. 提供 OEM 定制服务
3. 产品广泛应用于 PCB、ICT、FCT 测试
4. 拥有完善的质量管理体系

产品

PCB、ICT、FCT 测试探针

提供 24 小时服务热线 & 技术支持

BGA 测试探针







□□□□□□□□□□QZ□VZ□□□□□LM□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□;

□□□□□&□038;□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□30□OK□□□□□□□□□□□□POM□□□□□□□□□□

□□□□

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

□□□□□□

