□ □□ □□:

□□ □ □□

□□□: □□ □□ □□ □□ BeCu, □□□ or □□ □□;

□□:□□, □□□□ □□ □□ □□;

□□□:□□□□□□□□

□□ □ □□

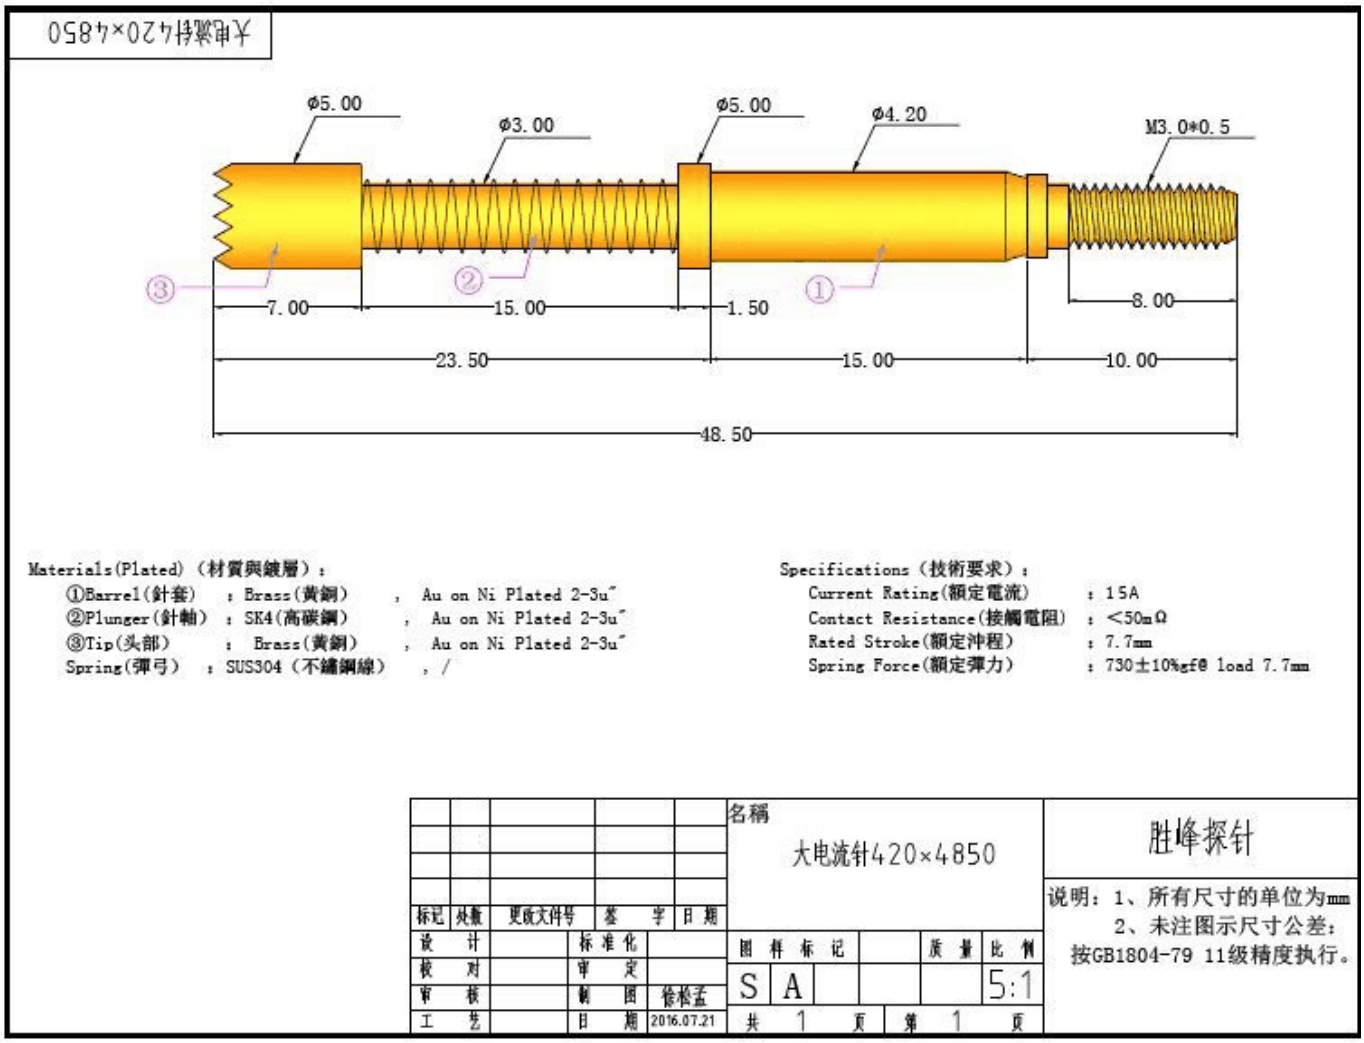
大电流针420×4850
φ5.00
φ3.00
φ5.00
φ4.20
M3.0*0.5
③
②
①
7.00
15.00
1.50
8.00
23.50
15.00
10.00
48.50
Materials(Plated) (材質與鍍層):
①Barrel(針套) : Brass(黃銅) , Au on Ni Plated 2-3u"
②Plunger(針軸) : SK4(高碳鋼) , Au on Ni Plated 2-3u"
③Tip(头部) : Brass(黃銅) , Au on Ni Plated 2-3u"
Spring(彈弓) : SUS304 (不鏽鋼線) , /
Specifications (技術要求):
Current Rating(額定電流) : 15A
Contact Resistance(接觸電阻) : <50mΩ
Rated Stroke(額定沖程) : 7.7mm
Spring Force(額定彈力) : 730±10%gf@ load 7.7mm
名稱
大电流针420×4850
胜峰探针
说明: 1、所有尺寸的单位为mm
2、未注图示尺寸公差:
按GB1804-79 11级精度执行。
标记 处数 更改文件号 签字 日期
设计 标准化
校对 审定
审核 制图 徐松孟
工艺 日期 2016.07.21
图样标记 质量 比例
S A 5:1
共 1 页 第 1 页

- □□□ □□□ □ □□ □□ □
- □□□ □□□ □□□ □□□, pls □□□ □□

□□□ □□

1. □□□ □□ □□ □□ □□□ 30 □ □□ ourself □□□ □□□□.
2. □□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□.
3. □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □ □□□□.
4. □□□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□□□□.

Our Main □□

□□□ □□ □□

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
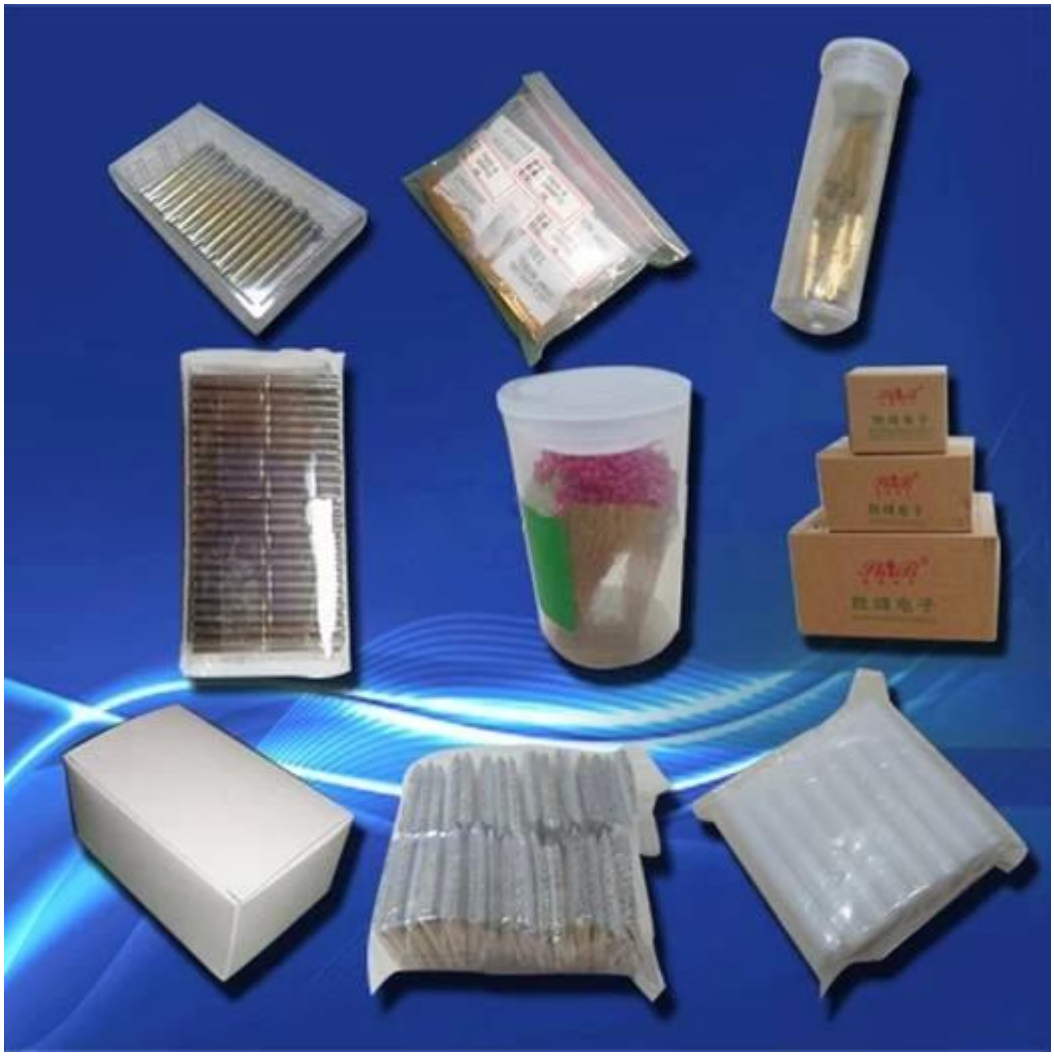
□□□