

SFENG 1978 𐀓𐀠 𐀓𐀠𐀠𐀠𐀠𐀠 𐀓𐀠𐀠 𐀓𐀠𐀠 𐀓𐀠 𐀓𐀠𐀠𐀠. 𐀓𐀠, 𐀓𐀠, 𐀓𐀠, 𐀓𐀠𐀠 𐀓𐀠𐀠𐀠 𐀓𐀠 𐀓𐀠𐀠𐀠. (𐀓𐀠 𐀓 𐀓𐀠 𐀓𐀠𐀠 𐀓𐀠) 𐀓𐀠𐀠𐀠 𐀓𐀠 𐀓 𐀓𐀠𐀠 𐀓𐀠𐀠 𐀓𐀠𐀠, 𐀓𐀠𐀠 𐀓𐀠𐀠 𐀓𐀠𐀠 𐀓𐀠𐀠, 𐀓𐀠𐀠 𐀓𐀠 𐀓𐀠 𐀓 𐀓 𐀓𐀠 𐀓𐀠𐀠𐀠 𐀓𐀠𐀠𐀠: 𐀓𐀠𐀠 𐀓𐀠, 𐀓𐀠𐀠, 𐀓𐀠𐀠, 𐀓𐀠, 𐀓𐀠 𐀓 𐀓𐀠 𐀓𐀠 𐀓𐀠 𐀓𐀠𐀠 𐀓𐀠𐀠𐀠𐀠.

CJ1.5-6.5-W0.6-6P-2R-2.54PH-3.0H折

技术要求:


- 材质
车件为黄铜：C3602。
塑胶为：PA46。
- 电镀
车件：镀镍50-120 μ "镀金5 μ "雾面。
- 工作电压电流：12V/1.0A。
- 使用寿命：10000次以上。
- 盐雾测试：5%盐溶液48小时无腐蚀。
- 表面光滑无毛刺，无凹凸不平。

第三角法		品名	pogopin	日期	2023/10/27
未注公差参见标准	规格	规格		设计	
0 = ±0.3	⊙	材质		审核	
0.0 = ±0.2	⊕	客户料号		确认	
0.00 = ±0.1	▱	表面处理	镀金	单位	mm
0.000 = -	∠	图号		比例	1:1 版本 REV.A
请勿实测图纸					

日期 修改内容 版本备注

5 4 3 2 1 1011

□□	□□□
□□	□□□□ □□ □ □□□ □□
□□□□	□□□□□□ □ □□□ □□ 5-7 □

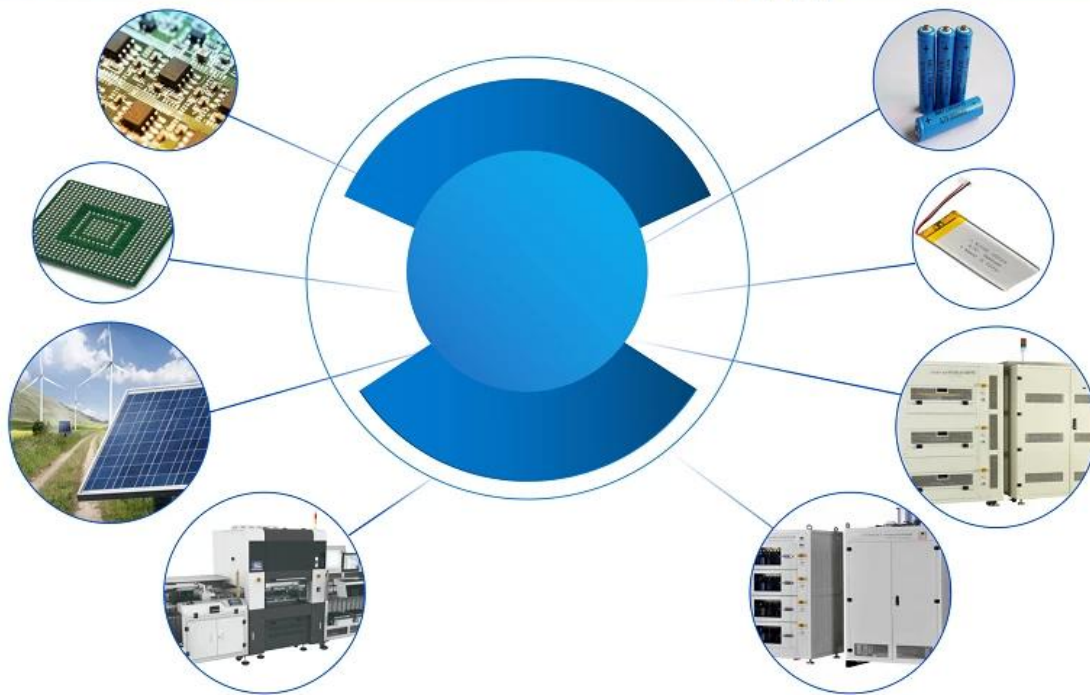



00 00:

DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS 0000 00 00 00

00 00 0000 00 00000 0000 00 0000 00000 00 00 00 0000 Exwork, FOB, CNF, CIF 0000 0000 0 00000.





