

公司

公司	SFENG
公司	公司 公司 SFM137
公司	公司 公司
公司	公司
公司	公司
公司	公司
公司	公司
公司	4.4
公司	公司
公司	公司
公司	公司
公司	公司
公司	公司
MOQ	100
公司	公司 公司 7 公司

公司 公司







000 000 000 000



SF-M137

可选用的针头形式					
材料	针头类型	针头 电镀	特殊版本		
			Φ	Φ (inch)	
AU	A 	Φ 1.8	A		
AU	B 	Φ 0.75	A		
AU	B1 	Φ 0.38	A		
AU	H 	Φ 1.0	A	1.3 1.8	
AU	H1S 	Φ 0.9 Φ 0.9 (1.37)	A		
AU	H2S 	Φ 1.2 Φ 1.2 (1.8)	A		
AU	H3 	Φ 1.8	A		
AU	J 	Φ 0.5	A	0.65 0.75	
AU	D 	Φ 1.25	A		
AU	E 	Φ 1.8	A		
AU	G 	Φ 0.75	N		
AU	G 	Φ 1.5	A	Φ 1.8	
AU	V 	Φ 1.3	A	Φ 1.8	
AU	T 	Φ 1.3	A	Φ 1.8	
AU	LM 	Φ 1.8	A		

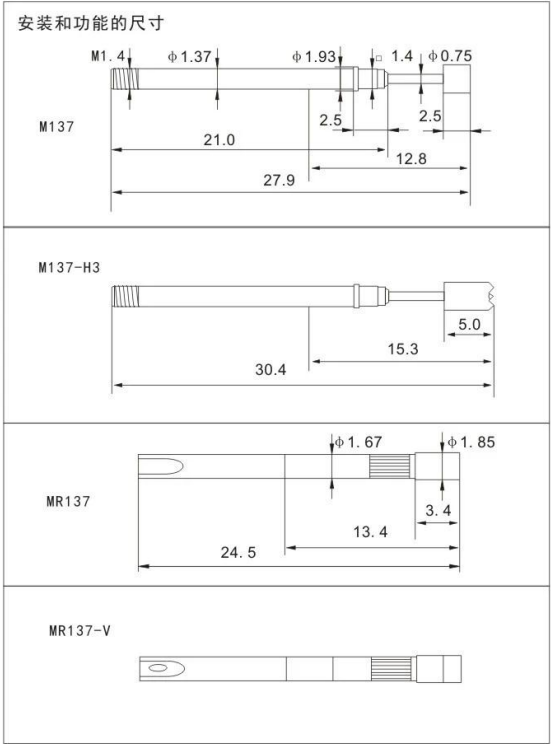

用来测试电缆束的探针
螺钉，螺丝 螺纹设计
可用的螺旋工具

技术参数	
间距:	2.54 mm/100mil
全行程:	4.40 mm
工作行程:	3.50 mm
预装弹力:	0.25/0.40/0.40/0.30/0.70/0.60 N
在工作行程下的弹力:	0.70/1.00/1.50/1.70/2.50/3.00 N

电气数据	
电流:	3.0...5.0 A
电阻:	≤20 mOhm

材质	
针管:	黄铜，镀金
弹簧:	不锈钢
针杆:	铍铜，镀金
套管:	黄铜，镀金

推荐的钻孔直径	
HP2361.1 (保温，隔热材料)	1.68...1.70 mm
HGW2372 (玻璃棉，玻纤棉)	1.68...1.70 mm

2. 鋼材 鋼 鋼鋼鋼鋼.
3. 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼.
4. 鋼鋼鋼 鋼 鋼.

鋼 鋼

PCB, ICT, FCT 鋼鋼鋼 鋼鋼鋼鋼 鋼 (鋼);

鋼, 鋼鋼鋼, 鋼鋼, 鋼鋼 鋼 鋼鋼鋼鋼鋼 2 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼鋼鋼鋼 鋼鋼 鋼 (鋼鋼); 鋼 鋼 鋼鋼鋼鋼鋼;

BGA 鋼 鋼鋼 鋼鋼 鋼 鋼 鋼鋼;

鋼 鋼 鋼鋼 鋼, 鋼鋼 鋼, LM 鋼 QZ 鋼 VZ 鋼鋼;

鋼鋼 鋼鋼, 鋼鋼 鋼鋼, 鋼鋼鋼 鋼;

鋼鋼 鋼鋼; 鋼 / 鋼;

鋼 鋼 鋼 鋼, 30 # OK 鋼, 鋼 鋼, POM, 鋼 鋼 鋼

鋼 鋼



1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection



5. Finished products




6. Packing


鋼 鋼



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

□ □ □ □

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.



**FAST
DELIVERY**