


公司 名称

公司 名称	SFENG
公司 地址	SF-P160
公司 电话	001 000 000 0000 0000;
公司 传真	00 00 00 00 00
公司 邮编	7 0 000000 0

公司 名称



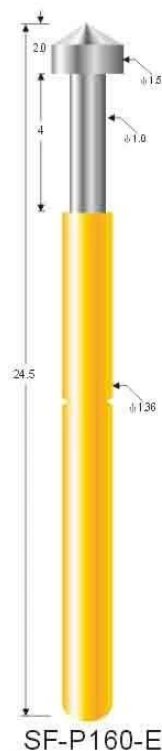

- Recommended minimum center(最小间距):
2.54mm(.1000 ")
- Mounting hole size(钻孔尺寸):
压克力: 1.70mm(.0670 ")
电木板、玻璃纤维板: 1.75mm(.0689 ")
- Full travel(行程): 4.0(.1575 ")
- Spring force(弹簧压力): 200g
- Materials and finishes(材料及涂饰):
Plunger: Be Cu, Rh plated; SK4, Rh plated
Barrel: Brass, Gold plated
Spring: Stainless steel
- Current ration(额定电流): 3A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50mΩ
(毫欧姆)

1. 0000 00 0 0 0000 24 00 00 0000 00.
2. 0000 00 0000 0000, OEM 00 000000.
3. 0000 00 0 0 0000 00 0000 0000 0000 0000 0000 0.
4. 0000 00 0 0 0000 0000 0000 00 0000 0000 00 00.

00 00

PCB, ICT, FCT 0000 00000 000000 0 (000);

00 0 (0000) 0000 00 00 00 0000 000000, 00 00, 0000, 0000 & A; 00 00 00 0000;

BGA 0000 00000000 00 00 0000;




0000 00 0, 00 0, QZ 0 VZ 0000 LM 0;

00 00 0000, 0000 0000, 00 00 00;

0000 & A; 00 / 00;

00 00 00 00, 30 # OK 0000, 00 00 00, POM, 0 00 0

00 00

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
