


00 00

00	SFENG
00 00	SF-P020-B
0000	00 00 Becu, 0 00 00 00
0	00, 0 00 00 00
0	SK4 00 0000
0 00	80g
00 00	2.0MM
00 00	1A
00 00	120mΩ
00	1.0mm 0
00 00 00	0.75
MOQ	(100) 0
00 00	7 00000 0 000

00 00

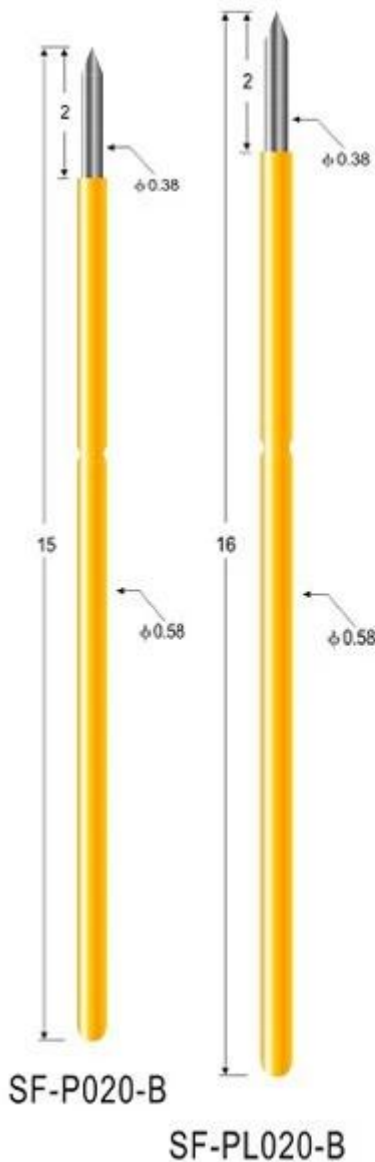

Probe specifications SF-P020 PL020 (台)

- Recommended minimum center(最小间距): 1.0mm(.0394 ")
- Mounting hole size(钻孔尺寸): 0.75mm(.0295 ")
- Full travel(行程): 2.0(.0787 ")
- Spring force(弹簧压力): 80g(克)
- Materials and finishes(材料及涂饰):
 Plunger:SK4,Rh plated
 Barrel:Phosphor bronze,Gold plated
 Spring:Music wire,Gold plated
- Current ration(额定电流): 1A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 120mΩ(毫欧姆)

Receptacle specifications

Materials and finishes: Phosphor bronze, Gold plated



chinapogopinsupplier.com

服务宗旨

- 1.Reply 24 小时 服务 withn 24 小时
- 2.Customized 规格 定制, OEM 服务
- 3.Delivery 快捷 服务 及 全球 物流 网络
- 4.provide 专业 服务 及 技术支持







服务网络

- 服务 网络 PCB, ICT, FCT 测试 服务 (全球)
- 服务 网络 (全球) 服务 (usually temporary) 服务 网络
- 服务 网络, 服务 & A 测试 服务 网络

interconnectApplications;

- 探针 探针 probe or BGA & A, 半导体 探针;
- 探针 探针, 涂覆针, LM 探针 with QZ & A; VZ series;
- 探针 探针, 探针 探针, 探针 探针 ...
- 探针 & A, 探针 / 探针;
- 探针 探针 探针, 30 # OK wire, 探针 探针, POM, Iron hinge 探针

探针 探针

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

探针 探针

