□□ □□:

□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□. (□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□) □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□ □ □□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□.

□□ □□:

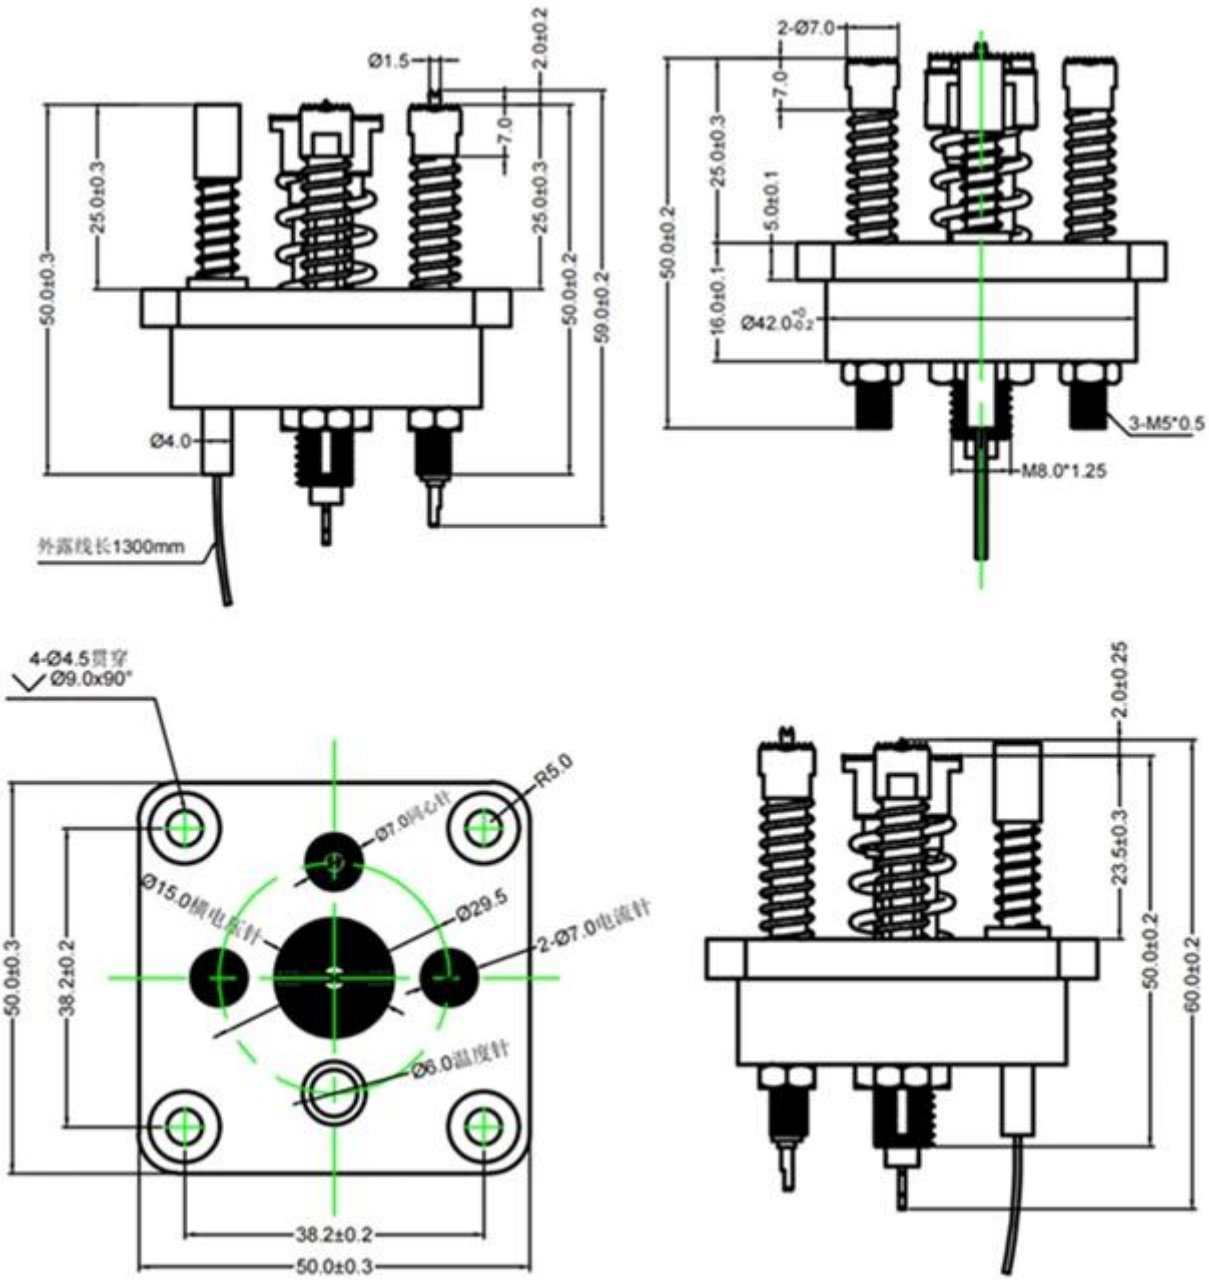
Ø1.5
2.0±0.2
7.0
25.0±0.3
50.0±0.3
25.0±0.3
50.0±0.2
59.0±0.2
Ø4.0
外露线长1300mm
2-Ø7.0
7.0
25.0±0.3
5.0±0.1
50.0±0.2
16.0±0.1
Ø42.0
3-M5*0.5
M8.0*1.25
4-Ø4.5贯穿
Ø9.0x90°
R5.0
Ø7.0同心针
Ø15.0铜电压针
Ø29.5
2-Ø7.0电流针
Ø6.0温度针
50.0±0.3
38.2±0.2
38.2±0.2
50.0±0.3
2.0±0.25
23.5±0.3
50.0±0.2
60.0±0.2

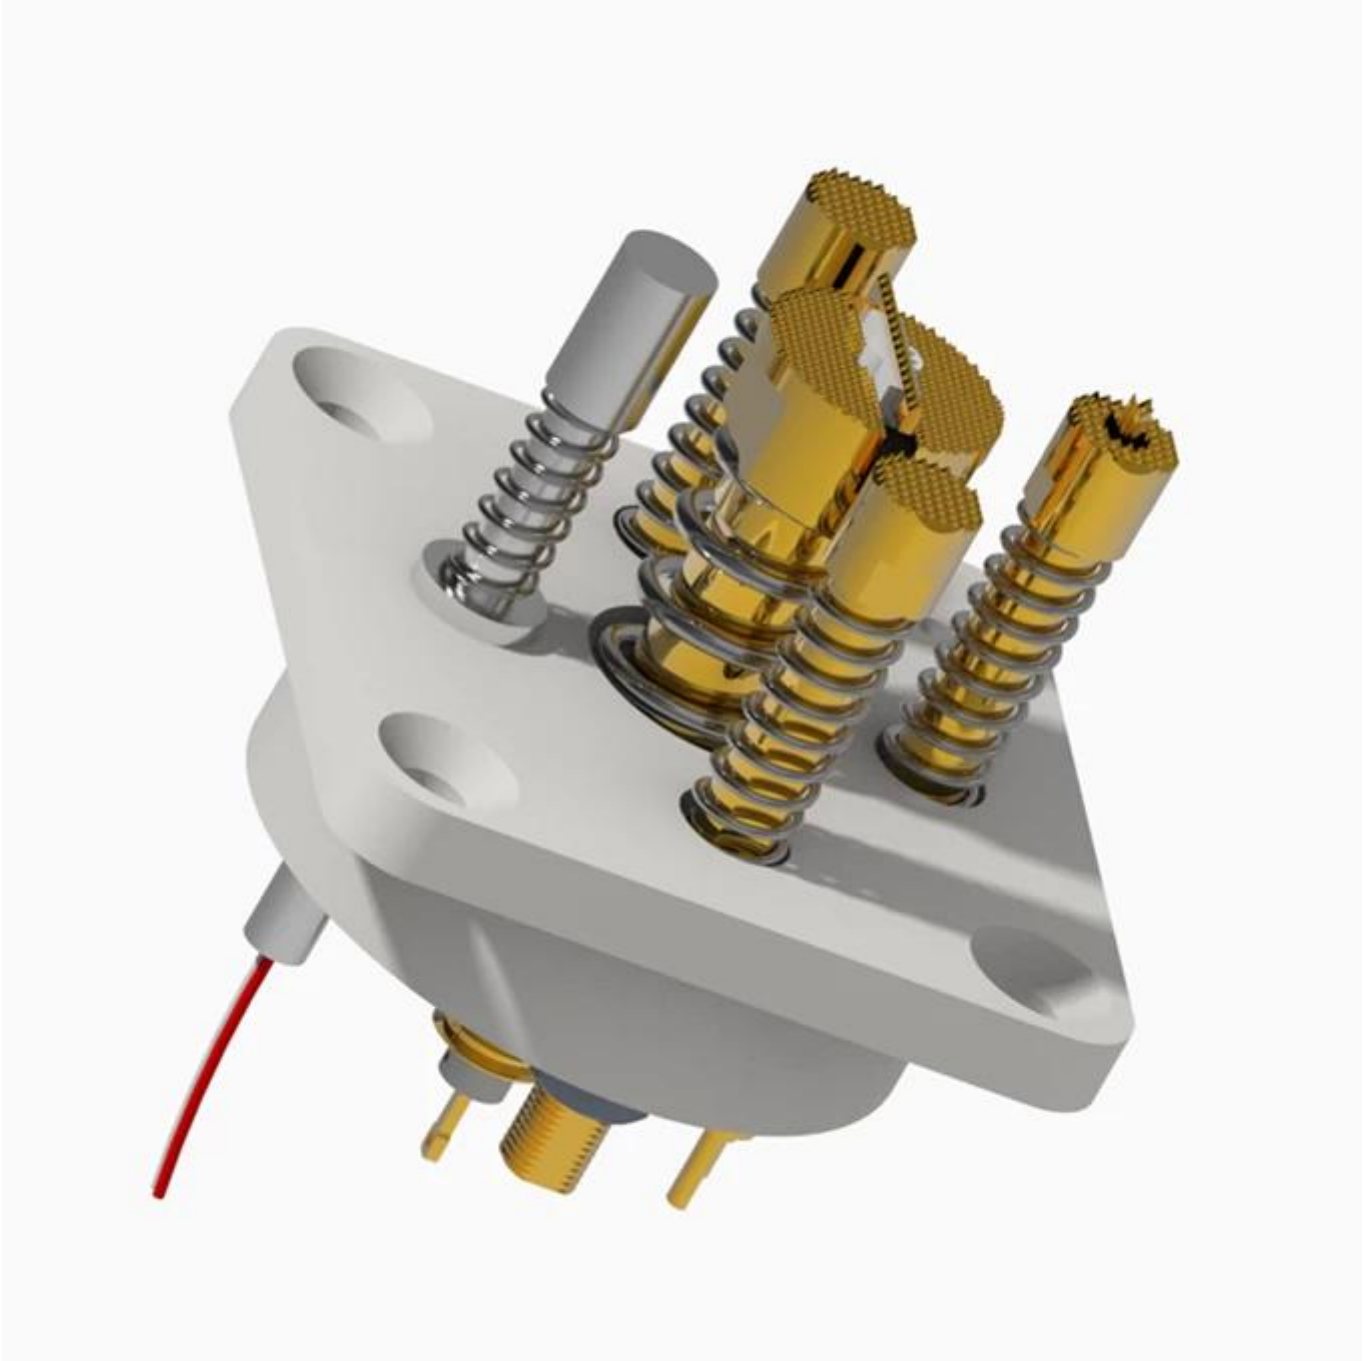

□□ □□□□:

□□□	60A □□□ □ □□
□□ □□.	SF-15-7-6
60A □□□ □ □□	15.0 □□ □, 7.0 □□ □, 7.0 □□ □, 6.0 □□ □□
15.0 □□ □	□□: □□, □□□ □□ Ni □□ □□ □□ ≥ 8.0mm □□□ □: 5kg±20% □□ □□: 60A
7.0 □□ □, 7.0 □□ □	□□: □□, □□□ □□ Ni □□ □□ □□ ≥ 8.0mm □□□ □: 2kg±20% □□ □□: 20A
6.0 □□ □□	□□: □□, □□ □□ □□ □□ ≥ 8.0mm □□□ □: 200g±20%(5.0mm□□ □□ □□ □)

□□:

□□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□ □□ □ □□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□ □□ □ □□ □□□ □□ □□ □□ □□□□ □□□□□.

Application

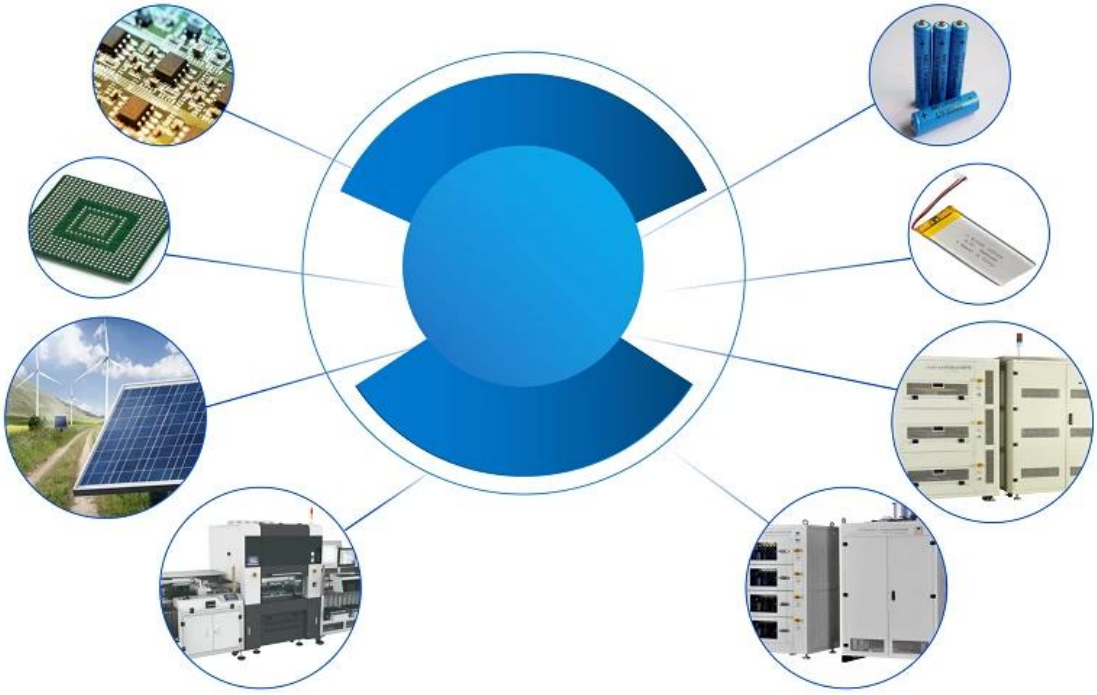

□□□:

□□ □□:

DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS □□□ □□ □□ □□

□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□ □□ □□ □□ □□□□ Exwork, FOB, CNF, CIF □□□ □□□ □ □□□□.

CONTAINER SHIP
ups
DHL
WORLDWIDE EXPRESS
TNT
EMS
FedEx

□□ □:

SFENG胜峰探针

SFENG胜峰探针
金沅创新产业园