


RF 连接器:


RF 连接器是用于连接 RF 信号的设备，它可以将 RF 信号从一个设备传输到另一个设备。RF 连接器通常由金属制成，具有良好的导电性和耐腐蚀性。RF 连接器可以分为多种类型，如 SMA、SMB、SMA 等。RF 连接器的性能指标包括插入损耗、回波损耗、驻波比等。RF 连接器的尺寸和形状也会影响其性能。RF 连接器的使用需要注意以下几点：1. 选择合适的 RF 连接器类型；2. 确保 RF 连接器的连接质量；3. 避免 RF 连接器受到机械应力或化学腐蚀。

RF 连接器:

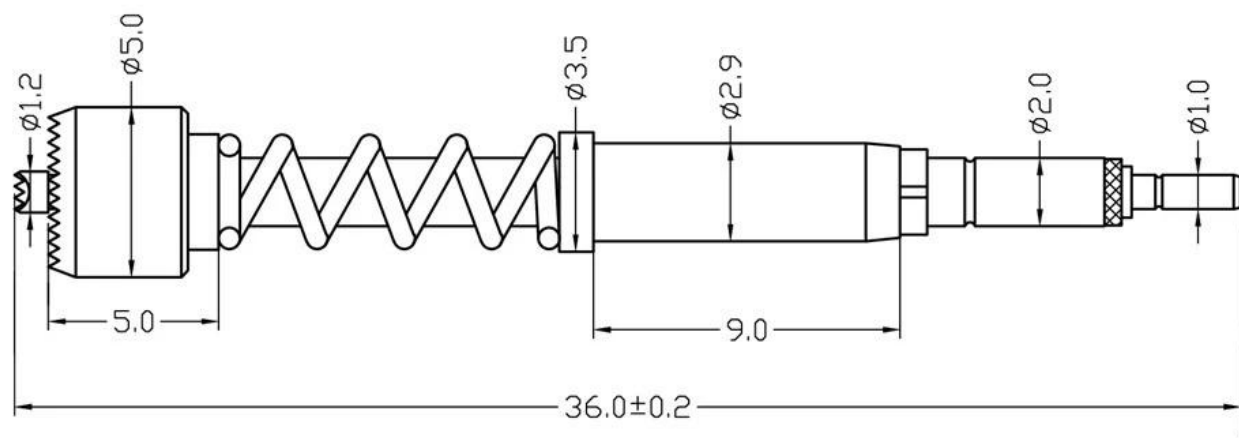

RF 连接器:

RF 连接器:	SF-2.9X36-5.0
RF 连接器:	RF 连接器
RF 连接器:	5A
RF 连接器(阻抗):	5mΩ 阻抗
RF 连接器:	≥4.5mm
RF 连接器:	580g±20%(2.5mm)

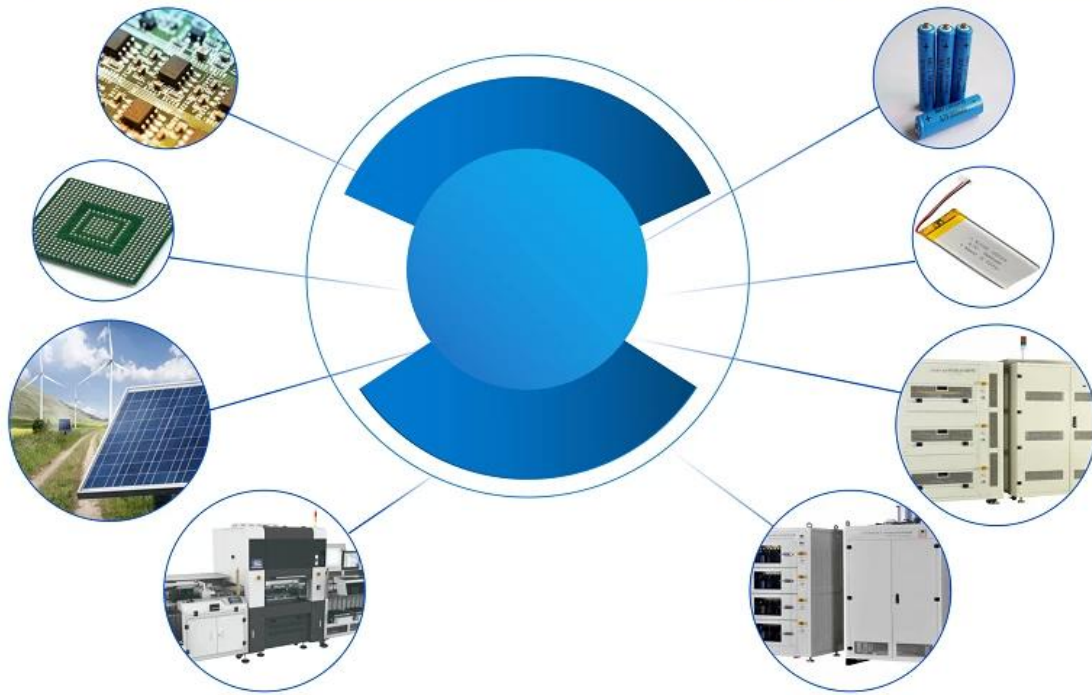



00 000:

DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS 000 00 00 00

00 00 0000 00 0000 0000 00 00 00 0000 Exwork, FOB, CNF, CIF 000 000 0 0000.





