


品名


品名	SFENG
品名	SF-P080
品名	品名
品名	品名
品名	品名
品名	15g
品名	1.5 (0.0590 ")
品名	0.3A
品名	260mW
品名	0.45 (0.0177 ")
品名	0.35 (0.0138 ")
MOQ	(100) 个
品名	7 个装 1 个装

品名


SF-P080




-J

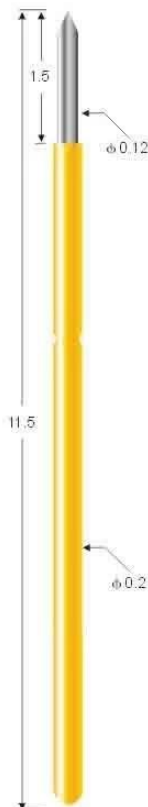

SF-P080-B



SF-R080-VR

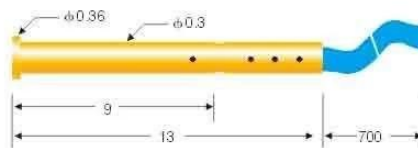

SF-R080-VRW

Probe specifications SF-P080(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 0.45mm(.0177 ")
- Mounting hole size(钻孔尺寸): 0.35mm(.0138 ")
- Full travel(行程): 1.5(.0590 ")
- Spring force(弹簧压力): 15g(克)
- Materials and finishes(材料及涂饰):
Plunger:SK4,Rh plated
Barrel:Phosphor bronze,Gold plated
Spring:Music wire,Gold plated
- Current ration(额定电流): 0.3A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 260mΩ(毫欧姆)

Receptacle specifications

Materials and finishes: Phosphor bronze, Gold plated



chinapogopinsupplier.com

品質 保證

1. 品質 保證 24 小時 服務 熱線。
2. 品質 保證 品質 保證 品質 保證 OEM 品質 保證。
3. 品質 保證 品質 保證 品質 保證 品質 保證 品質 保證 品質 保證。
4. 品質 保證 品質 保證 品質 保證 品質 保證 品質 保證 品質 保證。

品質 保證

PCB, ICT, FCT 品質 保證 品質 保證 (品質);

品質 保證 (品質) 品質 保證 品質 保證 品質 保證 品質 保證, 品質 保證, 品質 保證, 品質 保證 & A; 品質 保證 品質 保證;

BGA 品質 保證 品質 保證 品質 保證 品質 保證;

□□□ □□ □, □□ □, QZ □ VZ □□□ LM □;
□□ □□ □□□, □□□ □□□, □□ □□ □□;
□□□ & A; □□ / □□;
□□ □□ □□ □□, 30 # □□ □□□, □□ □□ □□, POM, □ □□ □

□□ □□

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

□□ □□

