


□□ □□

□□	SFENG
□□ □□	SF-P156
□□□	□□
□	□□
□	SUS □□ □□ □□□
□ □□	250g
□□ □□	6.30 (0.2480 ")
□□ □□	5A
□□ □□	50mW
□□	4.75 (0.1870 ")
□□ □□ □□	2.75 (0.1083 ") / 2.80 (0.1102 ")
MOQ	(100) □
□□ □□	7 □ □□□□□ □

□□ □□

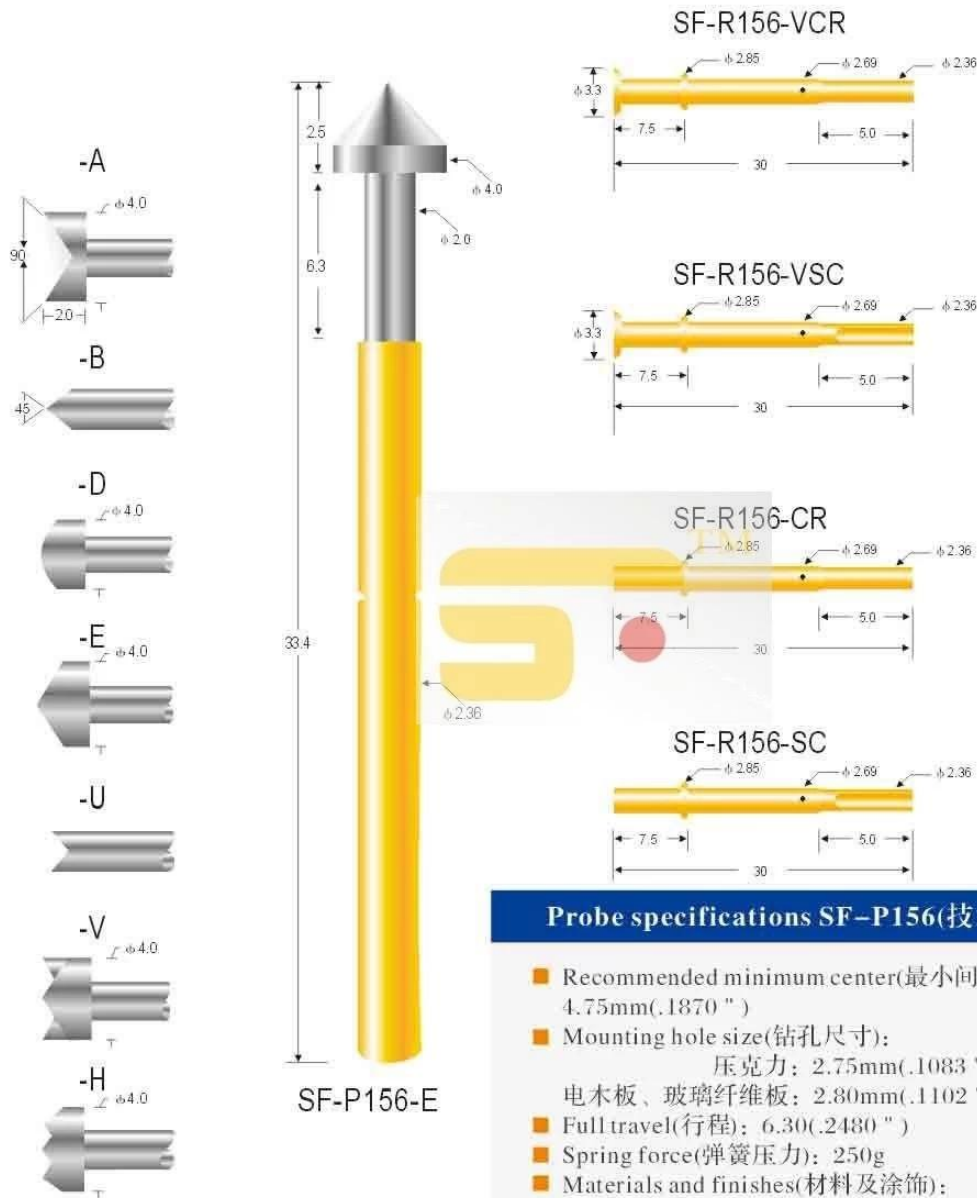

## Probe specifications SF-P156(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 4.75mm(.1870")
- Mounting hole size(钻孔尺寸):  
压克力: 2.75mm(.1083")  
电木板、玻璃纤维板: 2.80mm(.1102")
- Full travel(行程): 6.30(.2480")
- Spring force(弹簧压力): 250g
- Materials and finishes(材料及涂饰):  
Plunger: Be Cu, Rh plated;  
Barrel: Brass, Gold plated  
Spring: Stainless steel
- Current rating(额定电流): 5A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50mΩ(毫欧姆)
- Connections(接线形式):  
Crimp: R156-VCR, R156-CR  
Solder cup: R156-VSC, R156-SC



chinapogopinsupplier.com

### 优势 优势

1. 产品 种类 多 且 规格 24 种 以上 品种 多。
2. 产品 种类 规格 齐全 且 价格 低 OEM 产品 多。
3. 产品 种类 多 且 规格 齐全 且 品种 规格 齐全 且 品种 规格 齐全。
4. 产品 种类 多 且 规格 齐全 且 品种 规格 齐全 且 品种 规格 齐全。

### 产品 范围

PCB, ICT, FCT 产品 规格 齐全 且 (产品);

产品 (产品) 规格 齐全 且 品种 规格 齐全 且 品种 规格 齐全; 产品 规格 齐全 且 品种 规格 齐全;

BGA 产品 规格 齐全 且 品种 规格 齐全;







□□□ □□ □, □□ □, QZ □ VZ □□□ LM □;

□□ □□ □□□, □□□ □□□, □□ □□ □□;

□□□ & A; □□ / □□;

□□ □□ □□ □□, 30 # □□ □□□, □□ □□ □□, POM, □ □□ □

□□ □□

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

□□ □□

