□□ □□

□□	SFENG
□□ □□	SF-P160
□□	□□ □□ □□ □□ □□
□□ □□	7 □ □□□□□ □

□□ □□

SF-P160

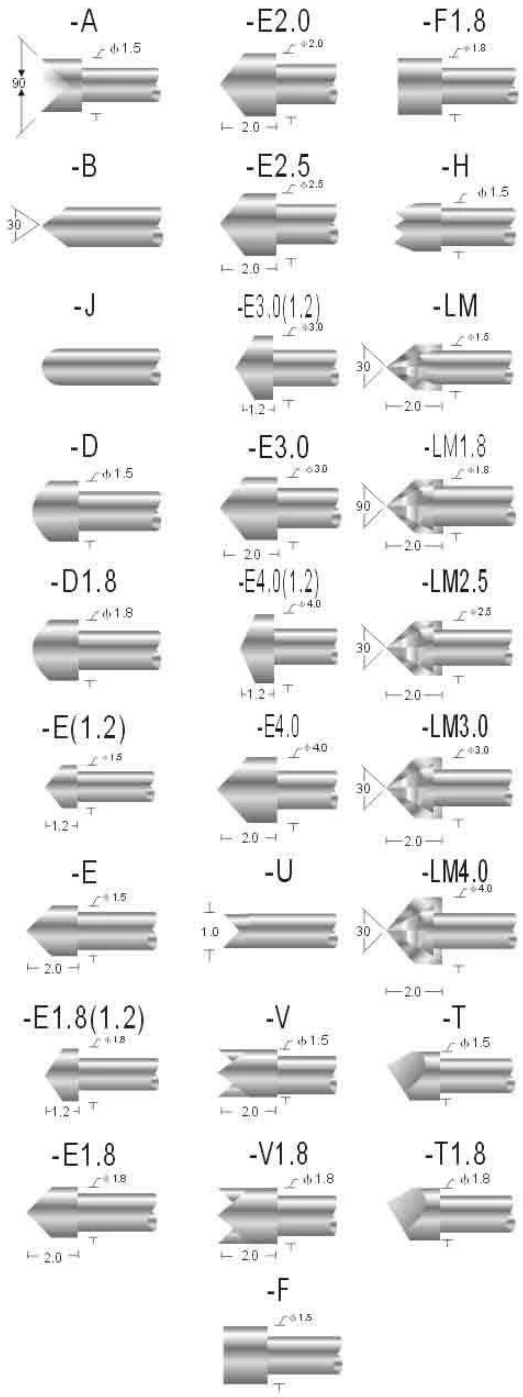

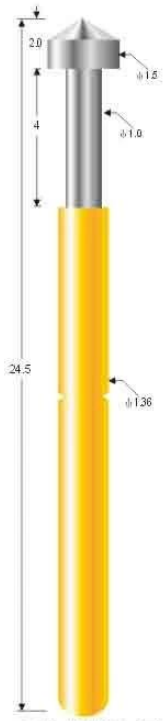

SF-P160-E

Probe specifications SF-P160(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距)：2.54mm(.1000 ")
- Mounting hole size(钻孔尺寸)：
  压克力：1.70mm(.0670 ")
  电木板、玻璃纤维板：1.75mm(.0689 ")
- Full travel(行程)：4.0(.1575 ")
- Spring force(弹簧压力)：200g
- Materials and finishes(材料及涂饰)：
  Plunger:Be Cu,Rh plated；SK4,Rh plated
  Barrel:Brass,Gold plated
  Spring:Stainless steel
- Current ration(额定电流)：3A(安培)
- Contact resistance(接触电阻)：50mΩ(毫欧姆)

□□□ □□□

1. □□□ □□ □ □ □□□□ 24 □□ □□ □□□ □□.

2. □□□ □□ □□□□ □□□□, OEM□ □□□□□.

3. □□□ □□ □ □ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □.

4. □□□ □□ □ □ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□ □□.

□□ □□

PCB, ICT, FCT □□□ □□□□ □□□□□ □ (□□);

□□ □ (□□□) □□□ □□ □□ □□ □□□ □□□ □□□□□, □□ □□, □□□, □□□ & A; □□ □□ □□ □□□□;

BGA□ □□□ □□□□□□ □□ □□ □□□;

□□□ □□ □, □□ □, QZ □ VZ □□□ LM □;

□□ □□ □□□, □□□ □□□, □□ □□ □□;

□□□ & A; □□ / □□;

□□ □□ □□ □□, 30 # OK □□□, □□ □□ □□, POM, □ □□ □

□□ □□

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
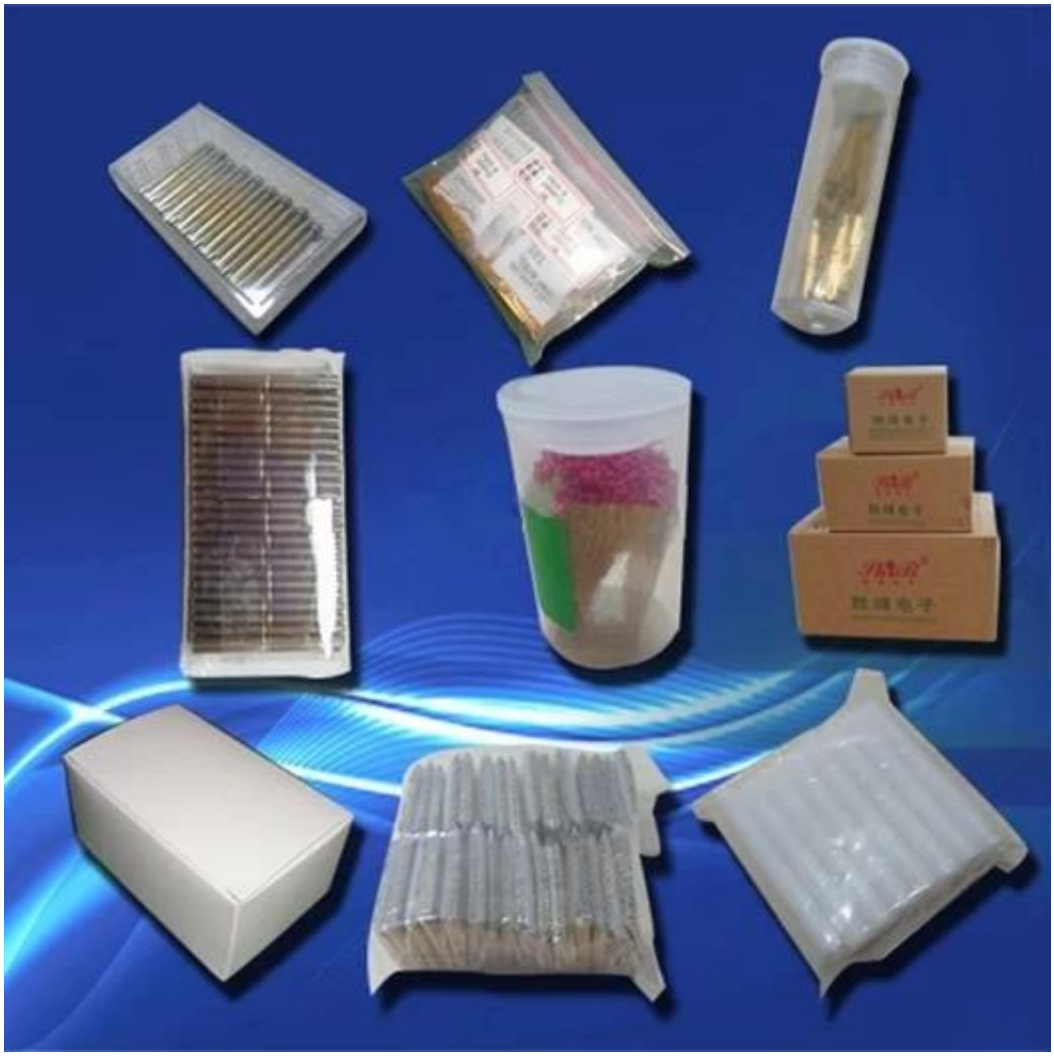
□□ □□