
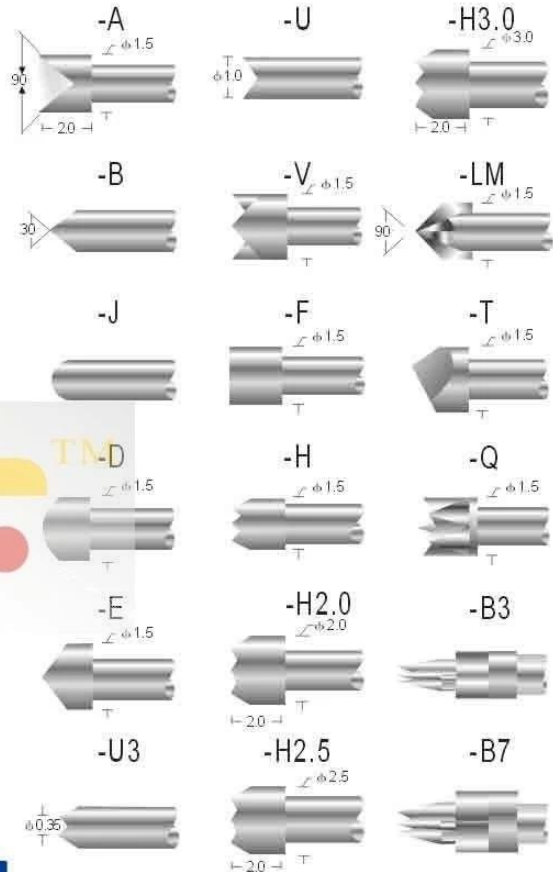


□□ □□

□□	□□
□□ □□	SF-PA100-H
□□□	□□
□	□□
□	SUS □□ □□ □□□
□□□ □□	200g
□□ □□	6.40(0.2520"")
□□ □□	3A
□□ □□	□
□□	2.54(0.1000"")
□□ □□ □□	1.70(0.0670"")/1.75(0.0689"")
MOQ	100□
□□□□	□□□ □□ □ □□□ □□ 7□

□□ □□

# SF-P100

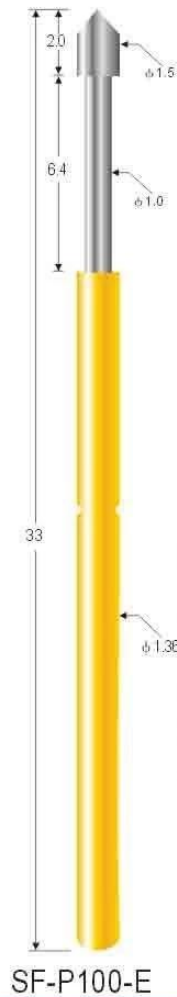

## Probe specifications SF-P100(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 2.54mm(.1000")
- Mounting hole size(钻孔尺寸):  
压克力: 1.70mm(.0670")  
电木板、玻璃纤维板: 1.75mm(.0689")
- Full travel(行程): 6.40(.2520")
- Spring force(弹簧压力): 200g
- Materials and finishes(材料及涂饰):  
Plunger: Be Cu, Rh plated; SK4, Rh plated  
Barrel: Brass, Gold plated  
Spring: Stainless steel
- Current ration(额定电流): 3A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50mΩ(毫欧姆)

[www.shengfengdz.com](http://www.shengfengdz.com)



1. 24 小時 7 天 24 小時 服務 熱線 電話 或 傳真。
2. 24 小時 服務 熱線 電話 或 傳真 OEM 服務 熱線。
3. 24 小時 服務 熱線 或 傳真 服務 熱線 電話 或 傳真 或 傳真。
4. 24 小時 服務 熱線 電話 或 傳真 服務 熱線 或 傳真。

## 服務 項目

PCB, ICT, FCT 服務 項目 或 傳真 服務 項目 (傳真);

PC, 傳真 服務, 傳真, 傳真 或 傳真 服務 項目 或 傳真 服務 項目 或 傳真 服務 項目 Pogo 傳真 (傳真);

BGA 傳真 服務 項目 或 傳真;







傳真 服務 項目 或 傳真, 傳真, QZ 傳真 VZ 傳真 服務 項目 LM 傳真;

傳真 服務, 傳真 服務, 傳真 服務 項目;

傳真 或 傳真 /傳真;

傳真 服務 項目, 30# OK 傳真, 傳真 服務 項目, POM, 傳真 服務 項目

## 服務 項目

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

□□ □□

