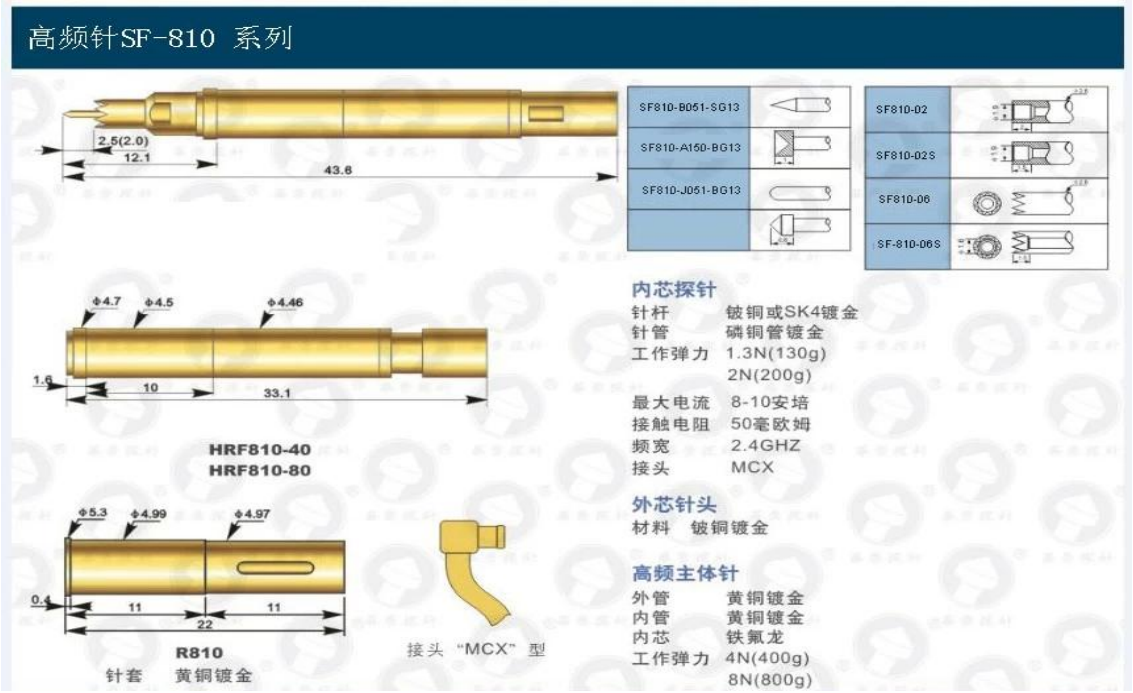

제품 사진

高频针SF-810 系列

内芯探针
针杆 铍铜或SK4镀金
针管 磷铜管镀金
工作弹力 1.3N(130g)
2N(200g)
最大电流 8-10安培
接触电阻 50毫欧姆
频宽 2.4GHZ
接头 MCX

外芯针头
材料 铍铜镀金

高频主体针
外管 黄铜镀金
内管 黄铜镀金
内芯 铁氟龙
工作弹力 4N(400g)
8N(800g)

R810
针套 黄铜镀金

接头 “MCX” 型

2.5(2.0)
12.1
43.6
SF810-B051-SG13
SF810-A150-BG13
SF810-J051-BG13
SF810-02
SF810-02S
SF810-06
SF-810-06S
Φ4.7
Φ4.5
Φ4.46
1.6
10
33.1
HRF810-40
HRF810-80
Φ5.3
Φ4.99
Φ4.97
0.4
11
11
22

우리의 서비스

1. 우리는 **24** 근무 시간 이내에 귀하의 문의 회신할 수 있습니다**.**

2. 사용자 지정 된 디자인 가능 하며 **OEM**는 환영 된다**.**

3. 우리는 속도 정밀도 함께 전세계 고객에 게 프로브 핀을 제공할 수 있습니다**.**

4. 우리는 우리의 클라이언트에 게 고품질 제품 최저 가격을 제공할 수 있습니다**.**

주요 제품

Pcb, 정보 통신**,** 로드 핀 **(**단일**)** 봄 **FCT** 테스트 등**;**
포고 핀 **(**커넥터**)** 충전**,** 찻기**,** 배터리**,** 반도체 및 상호 응용 프로그램**;**에 대 한 두 개의 인쇄 회로 기판 사이의 연결
BGA 및 반도체 테스트**;** 더블 종료 프로브
봄**,** 코팅 핀**, QZ** 및 **VZ** 시리즈**; LM** 핀 없이 범용 핀
높은 전류 프로브**,** 스위치 조사**,** 커패시턴스 바늘**;**
터미널 **&** 소켓 **/socket;**
다른 관련된 전자 부품**, 30 #** 확인 와이어**,** 지 그 잠금**, POM,** 철 경첩 등

품질 관리

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester