


□□ □□


□□	SFENG
□□ □□	SF-P100-J
□□□	□□
□	□□
□	SUS □□ □□□
□□□□	200g
□□ □□	6.40(0.2520"")
□□ □□□	3A
□□ □□	□
□□	2.54(0.1000"")
□□ □□ □□	1.70(0.0670"")/1.75(0.0689"")
MOQ	100□
□□□□	□□□□ □□ □ □□□ □□ 7□

□□ □□

# SF-P100

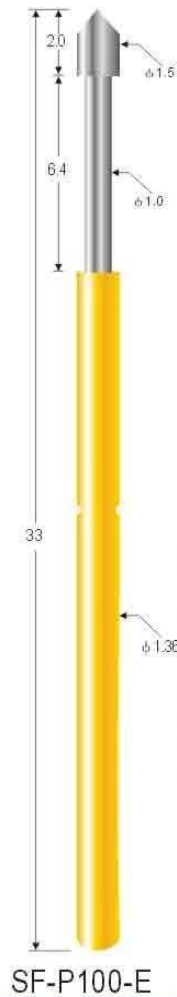

SF-P100-E

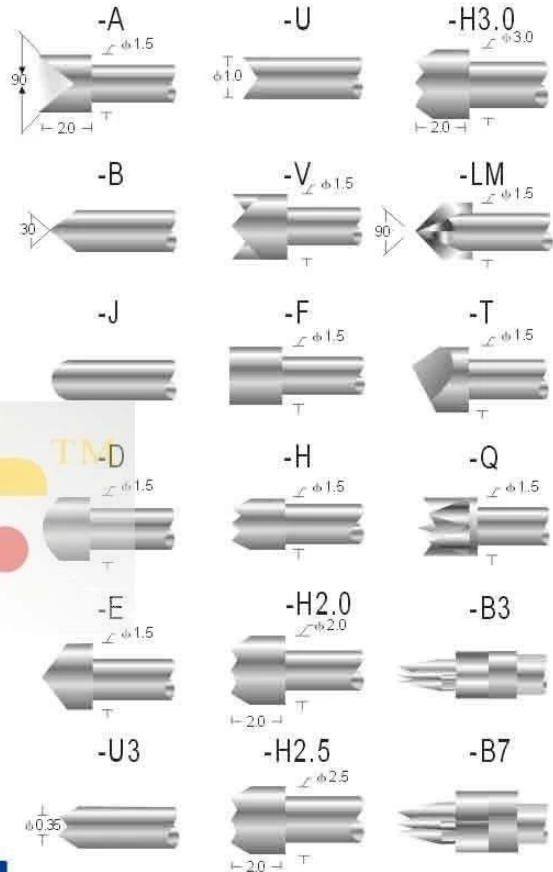

## Probe specifications SF-P100(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 2.54mm(.1000")
- Mounting hole size(钻孔尺寸):  
压克力: 1.70mm(.0670")  
电木板、玻璃纤维板: 1.75mm(.0689")
- Full travel(行程): 6.40(.2520")
- Spring force(弹簧压力): 200g
- Materials and finishes(材料及涂饰):  
Plunger: Be Cu, Rh plated; SK4, Rh plated  
Barrel: Brass, Gold plated  
Spring: Stainless steel
- Current ration(额定电流): 3A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50mΩ(毫欧姆)

[www.shengfengdz.com](http://www.shengfengdz.com)



[chinapogopinsupplier.com](http://chinapogopinsupplier.com)

## 优势 优势

1. 24 小时 服务 网络 覆盖 全球 任何 地方 均可 访问。
2. 提供 定制 服务 OEM 订单 均可 承接。
3. 产品 种类 齐全 且 价格 合理 服务 周到 客户 至上。
4. 产品 种类 齐全 且 价格 合理 服务 周到 客户 至上。

## 应用 范围

PCB, ICT, FCT 测试 探针 网络 测试 探针 (探针);

RF, 微波 探针, 射频 探针 网络 测试 探针 网络 测试 探针 网络 测试 探针 (探针)

BGA 探针 网络 测试 探针 网络 测试 探针;







网络 测试 探针, 网络 测试 探针, QZ 网络 测试 探针 LM 探针;

□□□ □□□, □□□ □□□, □□□□□ □□;

□□□ □ □□□ /□□;

□□ □□ □□ □□, 30# OK □□□□, □□ □□ □□, POM, □ □□ □

□□ □□

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

□□ □□

