


品名


品名	品名
品名	SF-P100-G0.9
品名	品名
品名	品名
品名	SUS 品名 品名
品名 品名	200g
品名 品名	6.40(0.2520"")
品名 品名	3A
品名 品名	品名
品名	2.54(0.1000"")
品名 品名 品名	1.70(0.0670"")/1.75(0.0689"")
MOQ	100
品名	品名 品名 品名 品名 7

品名

SF-P100

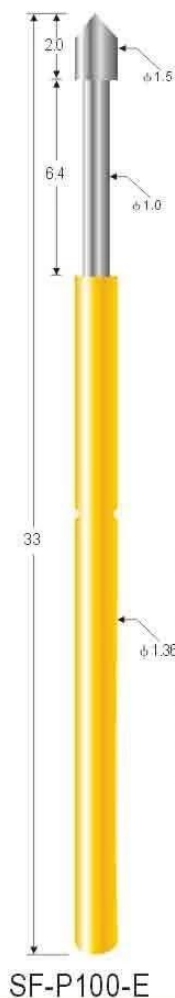

SF-P100-E

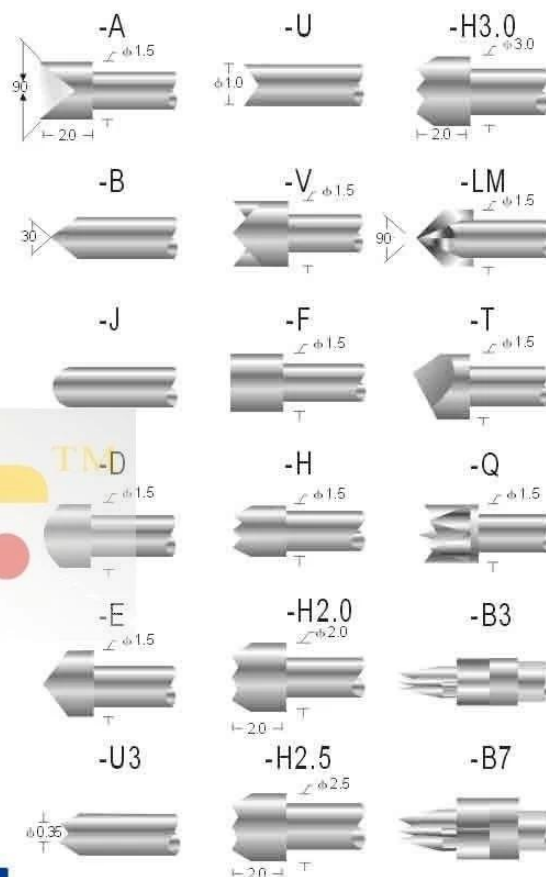

Probe specifications SF-P100(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 2.54mm(.1000 ")
- Mounting hole size(钻孔尺寸):
压克力: 1.70mm(.0670 ")
电木板、玻璃纤维板: 1.75mm(.0689 ")
- Full travel(行程): 6.40(.2520 ")
- Spring force(弹簧压力): 200g
- Materials and finishes(材料及涂饰):
Plunger: Be Cu, Rh plated; SK4, Rh plated
Barrel: Brass, Gold plated
Spring: Stainless steel
- Current ration(额定电流): 3A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50mΩ(毫欧姆)

www.shengfengdz.com

□□ □□



□□□ □□□

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

□□ □□□

