


□□ □□

□□	SFENG
□□ □□	SF-PH-1
□□□	□□□ □□
□	□□□ □□
□	SUS □□ □□ □□□
□ □□	100g
□□ □□	3.5
□□ □□	3A
□□ □□	50mW
□□	1.70
□□ □□ □□	1.0 / 1.05
MOQ	(100) □
□□ □□	7 □□□□□ □ □□□

□□ □□

SF-PH10.12.18.23.32.45

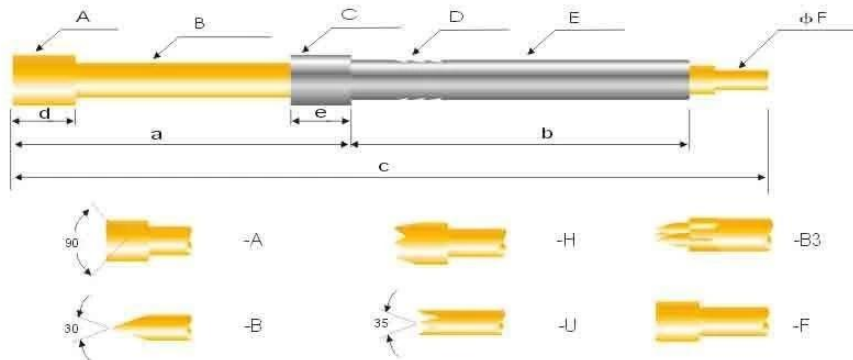

规格 Spec 型号 Type	SF-PH-10	SF-PH-12	SF-PH-18	SF-PH-23	SF-PH-32	SF-PH-45
A	1.20	1.50	2.00	2.50	3.50	5.00
B	0.75	0.95	1.29	1.80	2.50	3.50
C	1.20	1.50	2.00	2.50	3.50	5.00
D	0.98	1.34	1.83	2.33	3.23	4.55
E	0.98	1.27	1.77	2.27	3.17	4.55
F	0.47	0.56	0.75	1.25	1.62	2.45
a	7.0	10.0	16.0	16.0	16.0	16.0
b	9.5	13.0	16.0	18.0	18.0	19.5
c	20.5	27.0	36.0	38.0	38.0	40.0
d	1.0	2.0	2.0	3.0	3.0	4.0
e	1.0	2.0	2.0	3.0	3.0	1.5
行程 Full travel	3.5	6.0	8.3	10.5	10.0	10.5
钻孔尺寸 Mounting hole size	1.0/1.05	1.3/1.35	1.8/1.85	2.3/2.35	3.2/3.25	4.65/4.7
最小间距 Recommended min.center	1.70	2.00	2.50	3.00	4.20	5.50
弹簧压力 Spring force	100g	150g	150g	150g	200g	250g
针轴材质 Bress,Ni.plated	磷铜	磷铜	磷铜	磷铜	磷铜	磷铜
接线形式 Connections	焊接	焊接	焊接	焊接或插 端子线	焊接或插 端子线	焊接或插 端子线

SFENG

The China's The World's



WWW.SF-PROBE.COM

公司 简介

1. 公司 拥有 24 小时 服务热线。
2. 公司 提供 各种 规格 的 OEM 产品。
3. 公司 拥有 先进 的 检测设备 和 专业的 技术人员。
4. 公司 拥有 完善 的 售后服务 体系。

产品 介绍

PCB, ICT, FCT 测试 探针 产品 (图);

各种 规格 的 探针 产品 测试 探针 产品, 探针 产品, 探针 产品 & A; 探针 产品 测试 探针;

BGA 探针 产品 测试 探针;







□□□ □□ □, □□ □, QZ □ VZ □□□ LM □;

□□ □□ □□□, □□□ □□□, □□ □□ □□;

□□□ & A; □□ / □□;

□□ □□ □□ □□, 30 # □□ □□□, □□ □□ □□, POM, □ □□ □

□□ □□

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

□□ □□

