


□□ □□

| | |
|----------|-----------------------------------|
| □□ | SFENG |
| □□ □□ | SF-P156 |
| □□□ | □□ |
| □ | □□ |
| □ | SUS □□ □□ □□□ |
| □ □□ | 250g |
| □□ □□ | 6.30 (0.2480 ") |
| □□ □□ | 5A |
| □□ □□ | 50mW |
| □□ | 4.75 (0.1870 ") |
| □□ □□ □□ | 2.75 (0.1083 ") / 2.80 (0.1102 ") |
| MOQ | (100) □ |
| □□ □□ | 7 □ □□□□□ □ |

□□ □□

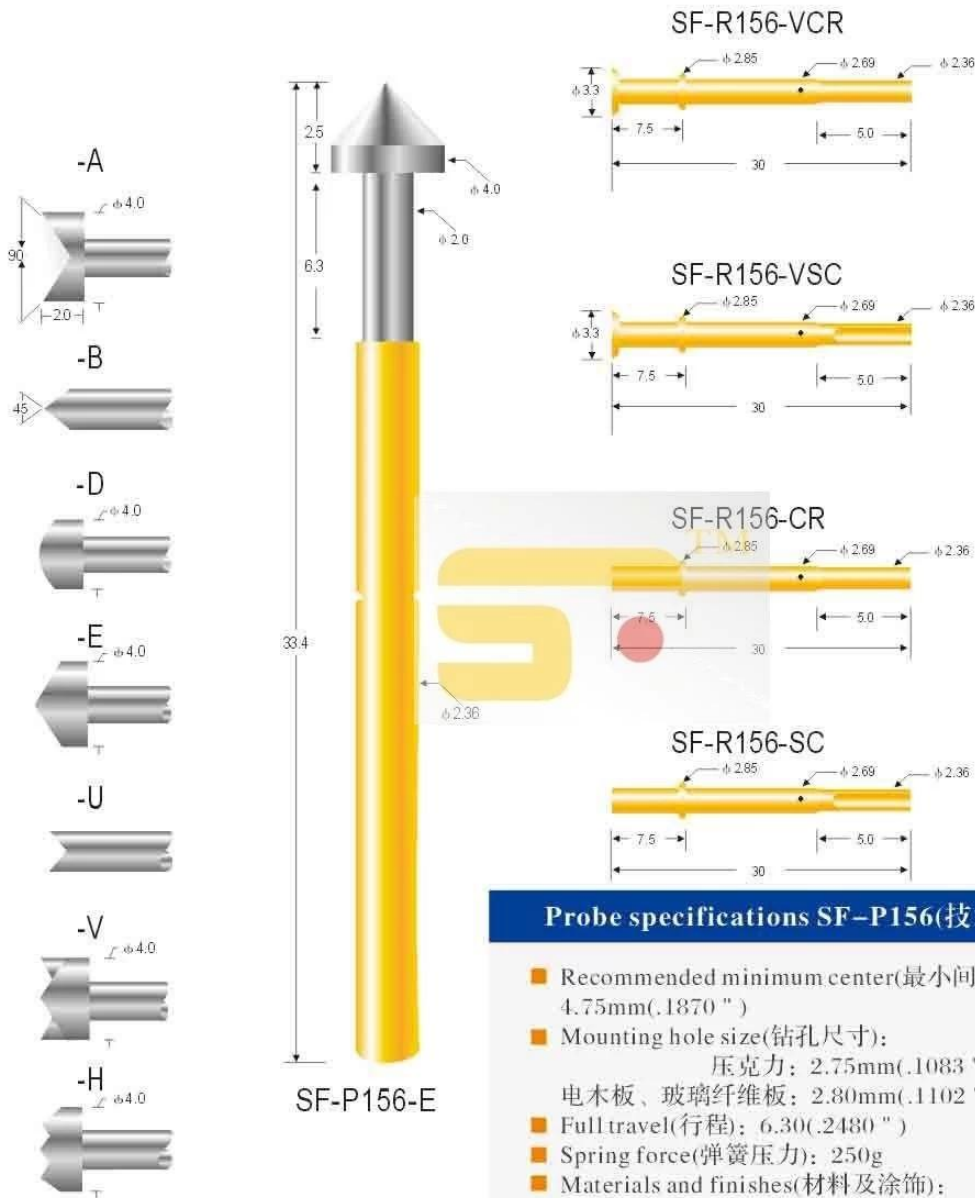

Probe specifications SF-P156(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 4.75mm(.1870")
- Mounting hole size(钻孔尺寸):
压克力: 2.75mm(.1083")
电木板、玻璃纤维板: 2.80mm(.1102")
- Full travel(行程): 6.30(.2480")
- Spring force(弹簧压力): 250g
- Materials and finishes(材料及涂饰):
Plunger: Be Cu, Rh plated;
Barrel: Brass, Gold plated
Spring: Stainless steel
- Current rating(额定电流): 5A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50mΩ(毫欧姆)
- Connections(接线形式):
Crimp: R156-VCR, R156-CR
Solder cup: R156-VSC, R156-SC



chinapogopinsupplier.com

品質 保證

1. 品質 保證 24 小時 服務 熱線。
2. 品質 保證 產品 符合 國際 標準 OEM 服務。
3. 品質 保證 產品 符合 國際 標準 產品 質量 保證 書。
4. 品質 保證 產品 符合 國際 標準 產品 質量 保證 書。

品質 保證

PCB, ICT, FCT 測試 設備 服務 熱線 (00);

品質 保證 產品 符合 國際 標準 產品 質量 保證 書, 品質 保證, 品質 保證 & A; 品質 保證 產品 質量 保證 書;

BGA 品質 保證 產品 質量 保證 書;







□□□ □□ □, □□ □, QZ □ VZ □□□ LM □;

□□ □□ □□□, □□□ □□□, □□ □□ □□;

□□□ & A; □□ / □□;

□□ □□ □□ □□, 30 # □□ □□□, □□ □□ □□, POM, □ □□ □

□□ □□

| | | |
|---|---|--|
| Spring exhausted tester | DC power supply | Current resistance tester |
|  |  |  |
| Microscope | Tensile strength tester | Spring tester |
|  |  |  |

□□ □□

