



□□ □□


□□	SFENG
□□ □□	SF-P080
□□□	□□
□	□□
□	□
□ □□	15g
□□ □□	1.5 (0.0590 ")
□□ □□	0.3A
□□ □□	260mW
□□	0.45 (0.0177 ")
□□ □□ □□	0.35 (0.0138 ")
MOQ	(100) □
□□ □□	7 □□□□□ □ □□□

□□ □□


SF-P080




-J

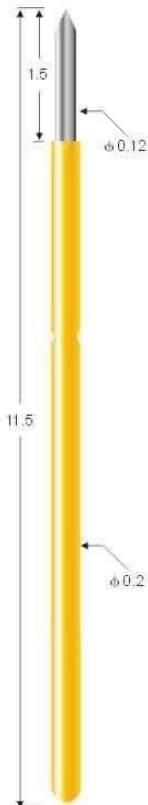

SF-P080-B



SF-R080-VR

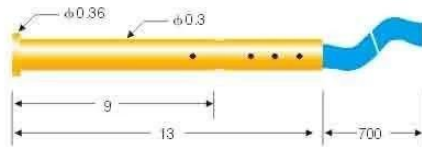

SF-R080-VRW

Probe specifications SF-P080 (技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 0.45mm(.0177")
- Mounting hole size(钻孔尺寸): 0.35mm(.0138")
- Full travel(行程): 1.5(.0590")
- Spring force(弹簧压力): 15g(克)
- Materials and finishes(材料及涂饰):
Plunger:SK4,Rh plated
Barrel:Phosphor bronze,Gold plated
Spring:Music wire,Gold plated
- Current ration(额定电流): 0.3A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 260mΩ(毫欧姆)

Receptacle specifications

Materials and finishes: Phosphor bronze, Gold plated



chinapogopinsupplier.com

我们 优势

1. 我们 拥有 24 小时 服务 团队。
2. 我们 提供 各种 规格 的 OEM 产品。
3. 我们 拥有 丰富 的 行业 经验 和 技术 支持。
4. 我们 拥有 完善 的 质量管理体系 和 售后服务。

我们 服务

PCB, ICT, FCT 测试 探针 产品 (铜);
各种 规格 的 探针 产品 测试 探针 产品, 铜 探针, 铜 探针, 铜 探针 & A; 各种 规格 的 探针;
BGA 探针 产品 测试 探针 产品;







□□□ □□ □, □□ □, QZ □ VZ □□□ LM □;

□□ □□ □□□, □□□ □□□, □□ □□ □□;

□□□ & A; □□ / □□;

□□ □□ □□ □□, 30 # □□ □□□, □□ □□ □□, POM, □ □□ □

□□ □□

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

□□ □□

