
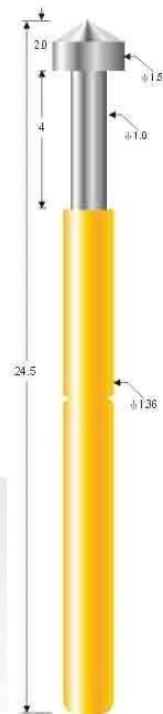
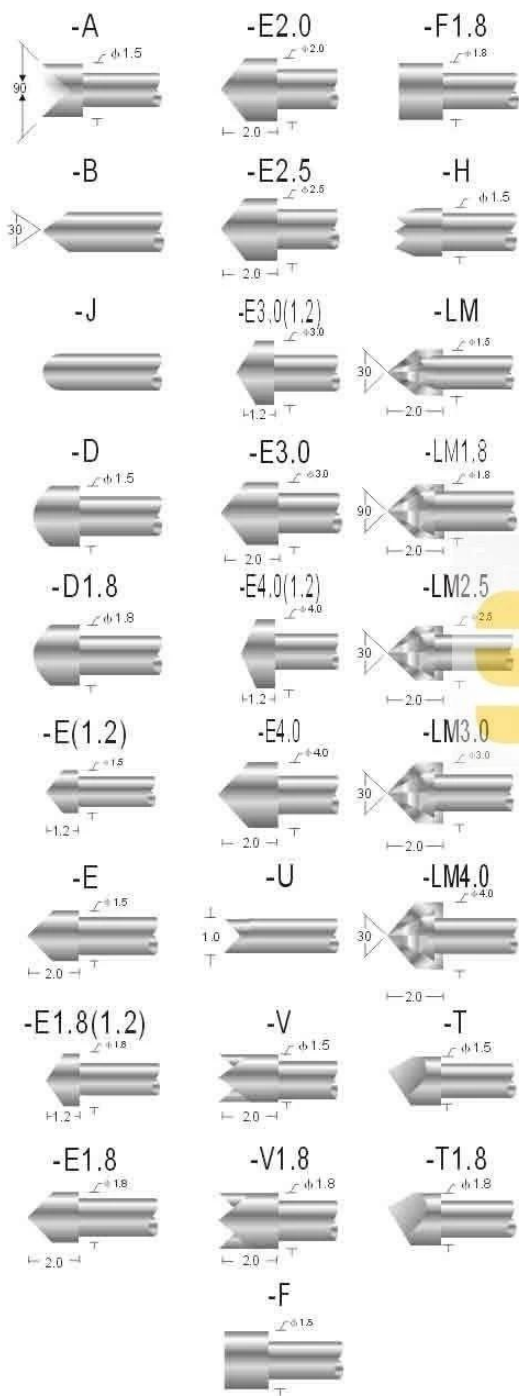


□□ □□

□□	SFENG
□□ □□	SF-P160
□□□	□□□
□	□□
□	SUS □□ □□ □□□
□ □□	200g
□□ □□	4.0 (0.1575 ")
□□ □□	3A
□□ □□	50mW
□□	2.54 (0.1000 ")
□□ □□ □□	1.70 (0.0670 ") / 1.75 (0.0689 ")
MOQ	(100) □
□□ □□	7 □□□□□ □ □□□

□□ □□

SF-P160



SF-P160-E

Probe specifications SF-P160(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 2.54mm(.1000 ")
- Mounting hole size(钻孔尺寸):
压克力: 1.70mm(.0670 ")
电木板、玻璃纤维板: 1.75mm(.0689 ")
- Full travel(行程): 4.0(.1575 ")
- Spring force(弹簧压力): 200g
- Materials and finishes(材料及涂饰):
Plunger: Be Cu, Rh plated; SK4, Rh plated
Barrel: Brass, Gold plated
Spring: Stainless steel
- Current ration(额定电流): 3A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50mΩ (毫欧姆)

胜峰探针
SFENG
The China's The World's



chinapogopinsupplier.com



chinapogopinsupplier.com

品質 保證

1. 品質 保證 24 小時 服務 熱線。
2. 品質 保證 產品 符合 國際 標準 及 OEM 客戶 需求。
3. 品質 保證 產品 符合 國際 標準 及 客戶 需求。
4. 品質 保證 產品 符合 國際 標準 及 客戶 需求。

品質 保證

PCB, ICT, FCT 測試 設備 及 配件 (測試);

測試 設備 (測試) 測試 設備 測試 設備 測試 設備, 測試 設備, 測試 設備 & A; 測試 設備 測試 設備;

BGA 測試 設備 測試 設備 測試 設備;







□□□ □□ □, □□ □, QZ □ VZ □□□ LM □;

□□ □□ □□□, □□□ □□□, □□ □□ □□;

□□□ & A; □□ / □□;

□□ □□ □□ □□, 30 # □□ □□□, □□ □□ □□, POM, □ □□ □

□□ □□

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

□□ □□

