


□□ □□

□□	SFENG
□□ □□	SF-P50
□□□	□□
□	□□
□	SUS □□ □□ □□□
□ □□	100g
□□ □□	2.5 (0.0984 ")
□□ □□	1.5A
□□ □□	50mW
□□	1.27 (0.0500"0
□□ □□ □□	0.90 (0.0354 ") / 0.95 (0.0374 ")
MOQ	(100) □
□□ □□	7 □□□□□ □ □□□


□□ □□

SF-P50

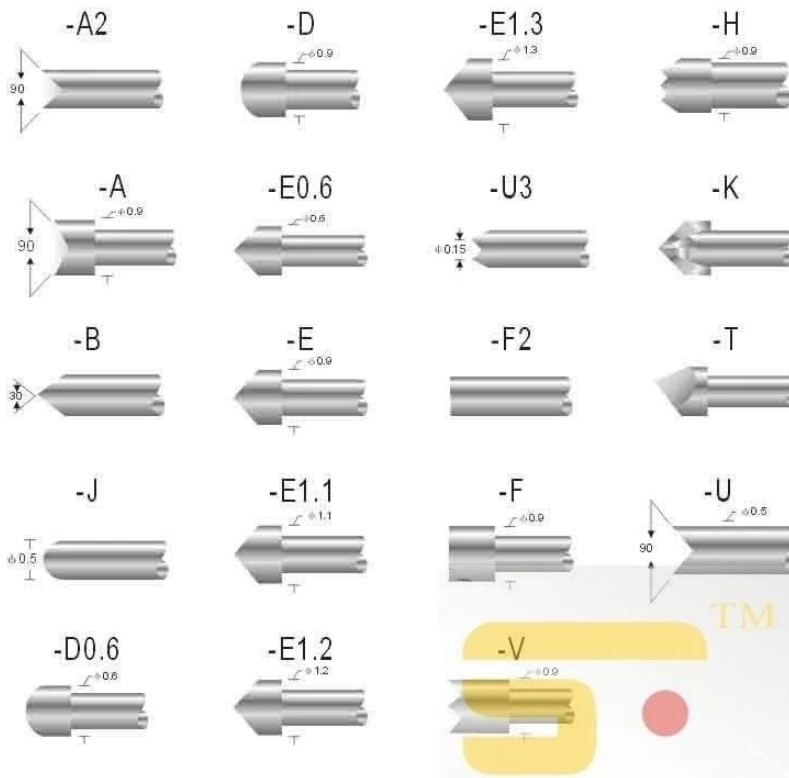

Probe specifications SF-P50(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距):
1.27mm(.0500 ")
- Mounting hole size(钻孔尺寸):
V: 0.90mm(.0354 ")
W: 0.95mm(.0374 ")
- Full travel(行程): 2.5(.0984 ")
- Spring force(弹簧压力): 100g
- Materials and finishes(材料及涂饰):
Plunger: Be Cu, Rh plated; SK4, Rh plated
Barrel: Phosphor bronze, Gold plated
Spring: Stainless steel
- Current ration(额定电流): 1.5A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50mΩ(毫欧姆)

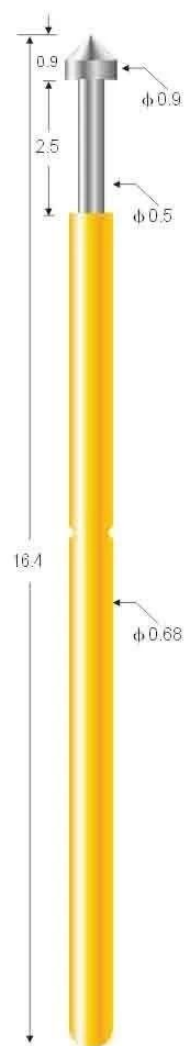

SF-P50-E



chinapogopinsupplier.com

品質 保證

1. 品質 保證 24 小時 服務 熱線。
2. 品質 保證 保證 品質 保證 品質 保證 OEM 保證。
3. 品質 保證 品質 保證 品質 保證 品質 保證 品質 保證 品質 保證。
4. 品質 保證 品質 保證 品質 保證 品質 保證 品質 保證 品質 保證。

品質 保證

PCB, ICT, FCT 品質 保證 品質 保證 (品質);

品質 保證 (品質) 品質 保證 品質 保證 品質 保證 品質 保證, 品質 保證, 品質 保證, 品質 保證 & A; 品質 保證 品質 保證;

BGA 品質 保證 品質 保證 品質 保證;







□□□ □□ □, □□ □, QZ □ VZ □□□ LM □;

□□ □□ □□□, □□□ □□□, □□ □□ □□;

□□□ & A; □□ / □□;

□□ □□ □□ □□, 30 # □□ □□□, □□ □□ □□, POM, □ □□ □

□□ □□

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

□□ □□

