




SF-P020

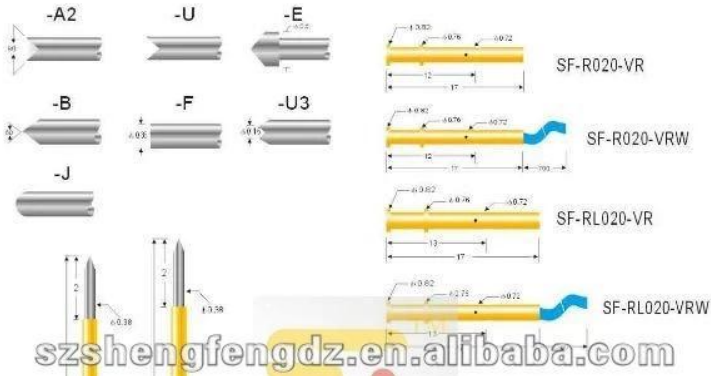

szshengfengdz.en.alibaba.com

Probe specifications SF-P020 PL020 (技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 1.0mm(.0394")
- Mounting hole size(钻孔尺寸): 0.75mm(.0295")
- Full travel(行程): 2.0(.0787")
- Spring force(弹簧压力): 80g(克)
- Materials and finishes(材料及涂饰):
Plunger:SK4,Rh plated
Barrel:Phosphor bronze,Gold plated
Spring:Music wire,Gold plated
- Current ration(额定电流): 1A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 120mΩ(毫欧姆)

Receptacle specifications
Materials and finishes: Phosphor bronze,
Gold plated

www.shengfengdz.com

产品特点

1. 间距 24 毫米 探针 间距 24 毫米。
2. 间距 24 毫米 探针 间距 24 毫米 OEM 定制。
3. 间距 24 毫米 探针 间距 24 毫米 间距 24 毫米。
4. 间距 24 毫米 探针 间距 24 毫米 间距 24 毫米。

应用

PCB, ICT, FCT 间距 24 毫米 间距 24 毫米 (间距);

间距 24 毫米 间距 24 毫米 间距 24 毫米 间距 24 毫米, 间距 24 毫米, 间距 24 毫米 间距 24 毫米 Pogo 间距 24 毫米。 间距 24 毫米 间距 24 毫米;

BGA 间距 24 毫米 间距 24 毫米 间距 24 毫米;

间距 24 毫米 间距 24 毫米, LM 间距 24 毫米 VZ 间距 24 毫米;

间距 24 毫米 间距 24 毫米, 间距 24 毫米, 间距 24 毫米 间距 24 毫米;

间距 24 毫米 & 间距 24 毫米 / 间距 24 毫米;

□□ □□ □□ □□, 30 # OK □□, □□ □□ □□, POM, □ □□ □

□□ □□



□□ □□

