
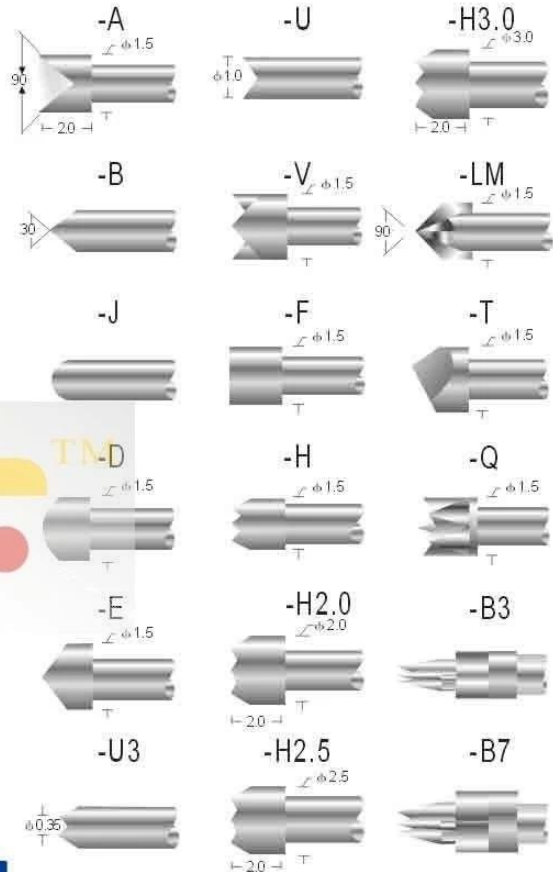


□□ □□

□□	□□
□□ □□	SF-P100-B
□□□	□□
□	□□
□	SUS □□ □□ □□□
□□□ □□	200g
□□ □□	6.40(0.2520"")
□□ □□	3A
□□ □□	□
□□	2.54(0.1000"")
□□ □□ □□	1.70(0.0670"")/1.75(0.0689"")
MOQ	100□
□□□□	□□□ □□ □ □□□ □□ 7□

□□ □□

SF-P100

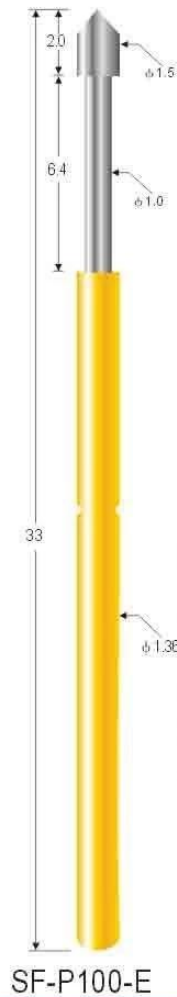

Probe specifications SF-P100(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 2.54mm(.1000")
- Mounting hole size(钻孔尺寸):
压克力: 1.70mm(.0670")
电木板、玻璃纤维板: 1.75mm(.0689")
- Full travel(行程): 6.40(.2520")
- Spring force(弹簧压力): 200g
- Materials and finishes(材料及涂饰):
Plunger:Be Cu,Rh plated; SK4,Rh plated
Barrel:Brass,Gold plated
Spring:Stainless steel
- Current ration(额定电流): 3A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50mΩ(毫欧姆)

www.shengfengdz.com



chinapogopinsupplier.com

品質 保證

1. 品質 24 小時 免費 諮詢 服務 熱線 0 20000。
2. 品質 保證 服務 範圍 全球 OEM 客戶。
3. 品質 保證 服務 0 24 小時 服務 熱線 0 20000。
4. 品質 保證 服務 熱線 0 20000 服務 熱線 0 20000。

品質 保證

PCB, ICT, FCT 品質 保證 服務 熱線 0(2000);

品質, 品質 保證, 品質, 品質 0 24 小時 服務 熱線 0 20000 服務 熱線 0 20000 Pogo 品質(2000);

BGA 品質 保證 服務 熱線 0 2000;


品質 保證 服務 熱線, 品質 保證, QZ 品質 VZ 品質 保證 服務 熱線 LM 品質;

□□□ □□□, □□□ □□□, □□□□□ □□;

□□□ □ □□□□ /□□;

□□ □□ □□ □□, 30# OK □□□□, □□ □□ □□, POM, □ □□ □

□□ □□

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

□□ □□

