


□□ □□


□□	SFENG
□□ □□	SF-P080
□□□	□□
□	□□
□	□
□□□□	15g
□□ □□	1.5(0.0590""")
□□ □□□	0.3A
□□ □□	50mW
□□	0.45□0.0177""")
□□ □□ □□	0.35(0.0138""")
MOQ	100□
□□□□	□□□□ □□ □ □□□ □□ 7□

□□ □□


SF-P080




-J

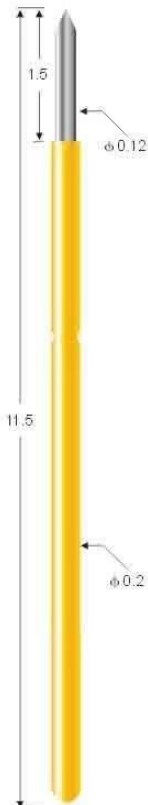

SF-P080-B



SF-R080-VR

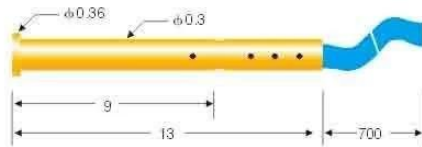

SF-R080-VRW

Probe specifications SF-P080 (技术规格)

- Recommended minimum center (最小间距): 0.45mm (.0177 ")
- Mounting hole size (钻孔尺寸): 0.35mm (.0138 ")
- Full travel (行程): 1.5 (.0590 ")
- Spring force (弹簧压力): 15g (克)
- Materials and finishes (材料及涂饰):
Plunger: SK4, Rh plated
Barrel: Phosphor bronze, Gold plated
Spring: Music wire, Gold plated
- Current rating (额定电流): 0.3A (安培)
- Contact resistance (接触电阻): 260mΩ (毫欧姆)

Receptacle specifications

Materials and finishes: Phosphor bronze, Gold plated



公司优势

1. 24 小时 服务 网络 覆盖 全球 任何 地方。
2. 提供 定制 服务 OEM 服务。
3. 提供 各种 规格 的 测试 探针 和 配件 的 服务。
4. 提供 各种 规格 的 测试 探针 和 配件 的 服务。

产品应用

PCB, ICT, FCT 测试 探针 和 配件 的 服务;

各种 规格 的 测试 探针 和 配件 的 服务;

BGA 测试 探针 和 配件 的 服务;







各种 规格 的 测试 探针 和 配件 的 服务;

□□□ □□□, □□□ □□□, □□□□□ □□;


□□□ □ □□□ /□□;

□□ □□ □□ □□, 30# OK □□□□, □□ □□ □□, POM, □ □□ □

□□ □□

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

□□ □□

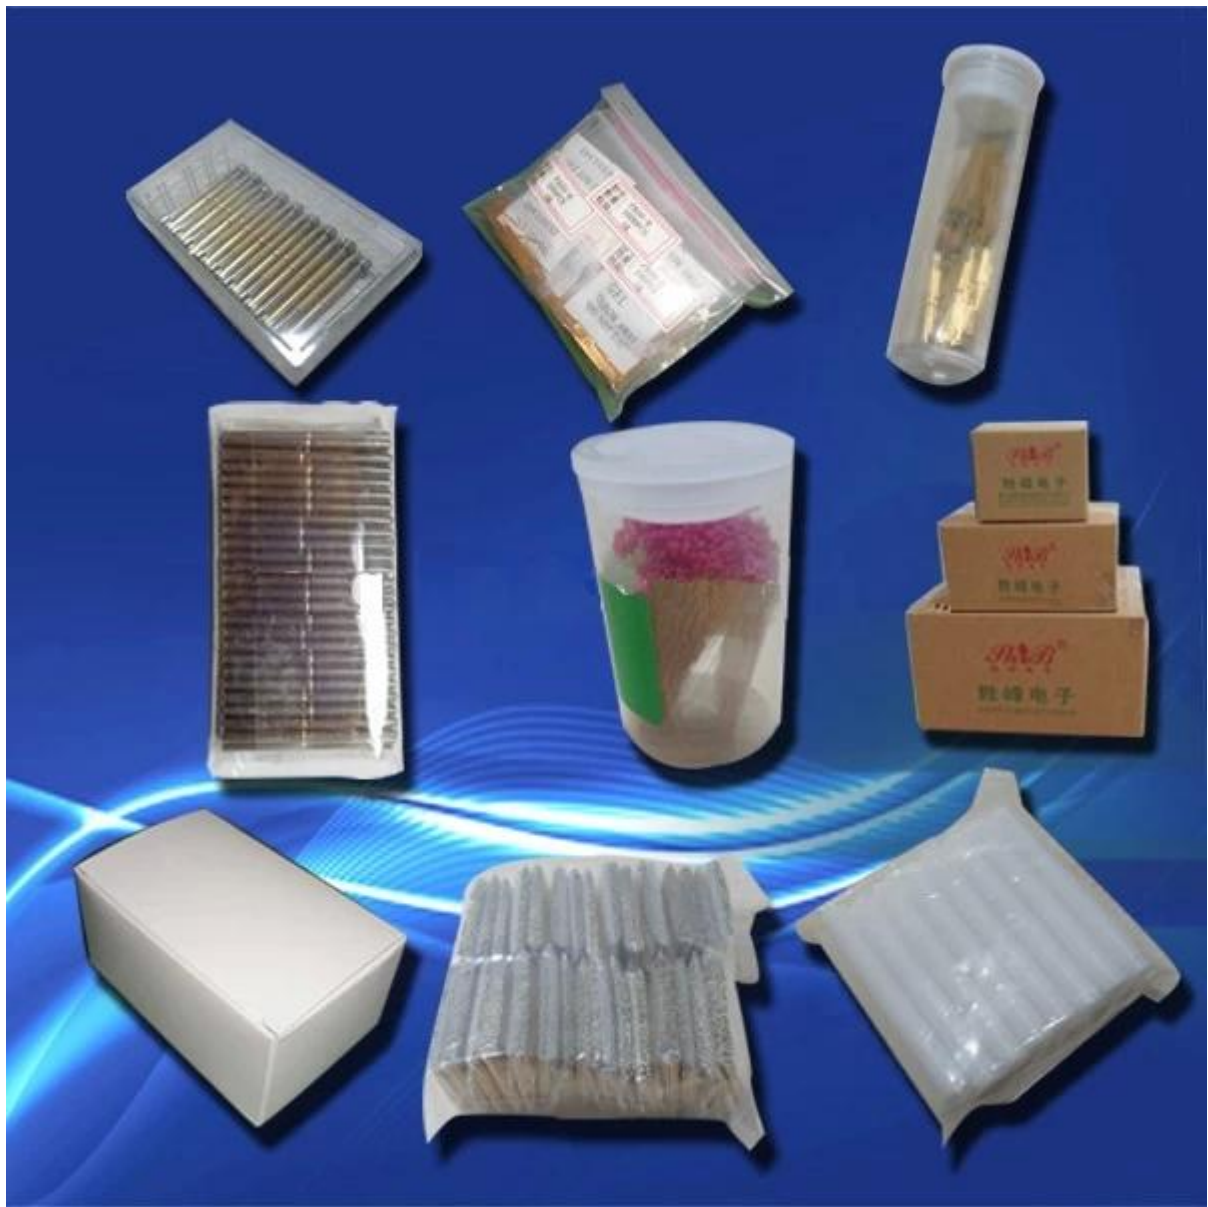

□□ □□

