
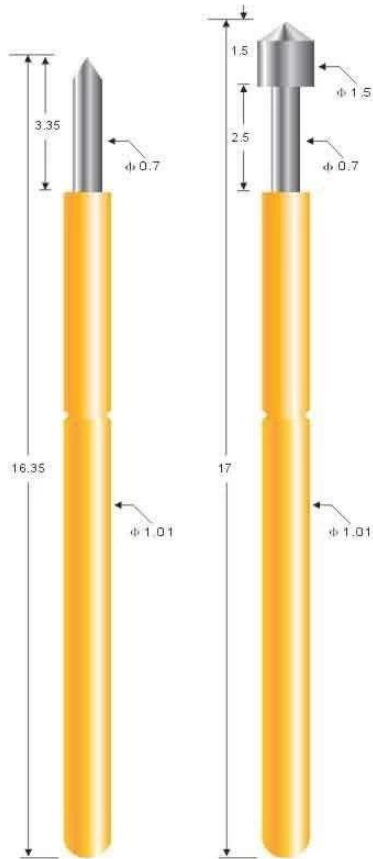


□□ □□

□□	SFENG
□□ □□	SF-P75
□□□	□□
□	□□
□	SUS □□ □□ □□□
□ □□	120g
□□ □□	3.35 (0.1319 ") / 2.5 (0.0984 ")
□□ □□	3A
□□ □□	50mW
□□	1.90 (0.0748 ")
□□ □□ □□	1.35 (0.0532 ") / 1.40 (0.0551 ")
MOQ	(100) □
□□ □□	7 □□□□□ □ □□□

□□ □□

# SF-P75

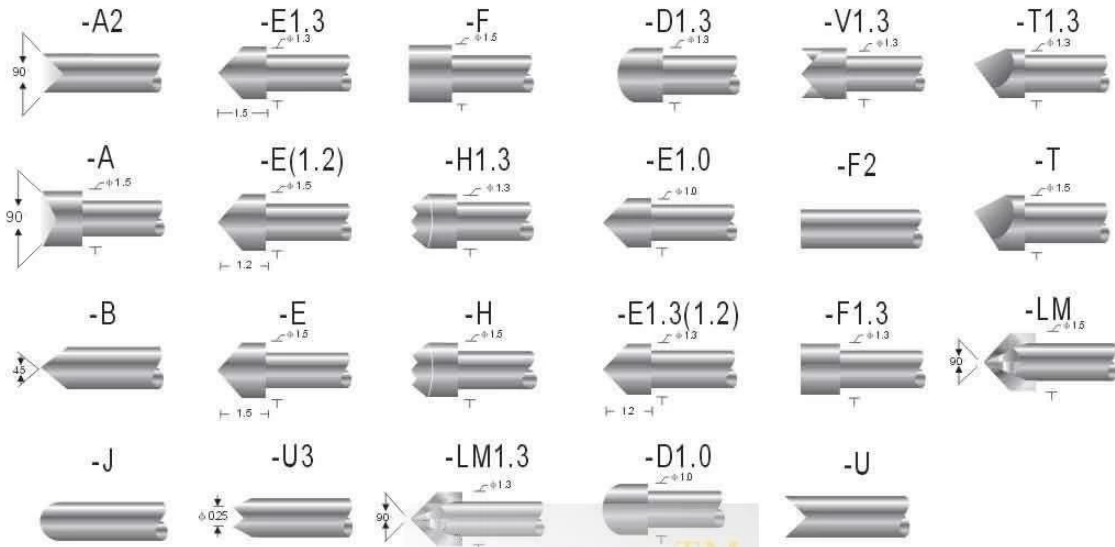

SF-P75-B

SF-P75-E

## Probe specifications SF-P75(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 1.90mm(.0748")
- Mounting hole size(钻孔尺寸):  
压克力: 1.35mm(.0532")  
电木板、玻璃纤维板: 1.40mm(.0551")
- Full travel(行程): 3.35(.1319")/2.50(.0984")
- Spring force(弹簧压力): 120g
- Materials and finishes(材料及涂饰):  
Plunger: Be Cu, Rh plated; SK4, Rh plated  
Barrel: Phosphor bronze, Gold plated  
Spring: Stainless steel
- Current ration(额定电流): 3A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50mΩ(毫欧姆)



chinapogopinsupplier.com

## 品質 保證

1. 品質 保證 24 小時 服務 熱線。
2. 品質 保證 產品 符合 國際 標準 及 OEM 需求。
3. 品質 保證 產品 符合 各種 認證 標準 及 環保 要求。
4. 品質 保證 產品 符合 各種 客戶 需求 及 規格。

## 品質 保證

PCB, ICT, FCT 各種 測試 設備 及 配件;

各種 測試 設備 及 配件 維修 服務, 品質 保證, 價格 公道, 服務 周到 & A; 品質 保證 產品 品質;

BGA 各種 測試 設備 及 配件;







□□□ □□ □, □□ □, QZ □ VZ □□□ LM □;

□□ □□ □□□, □□□ □□□, □□ □□ □□;

□□□ & A; □□ / □□;

□□ □□ □□ □□, 30 # □□ □□□, □□ □□ □□, POM, □ □□ □

□□ □□

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

□□ □□

