


品名



品名	SFENG
品名	SF-P111
品名	品名
品名	品名
品名	SUS 品名 品名
品名	120g
品名	6.3 (0.2481 ")
品名	3A
品名	50mW
品名	1.90 (0.0748 ")
品名	1.35 (0.532 ") / 1.40 (0.0551 ")
MOQ	(100) 品名
品名	7 品名 品名

品名

SF-P111

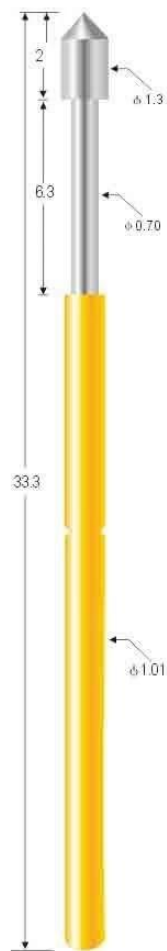

SF-P111-E

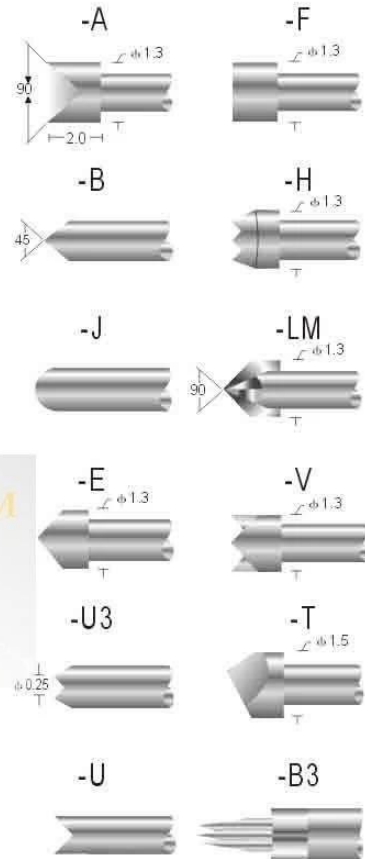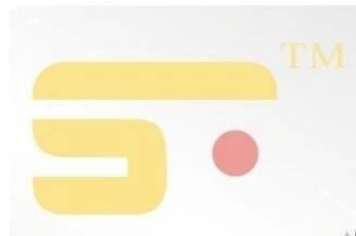

Probe specifications SF-P111(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 1.90mm(.0748 ")
- Mounting hole size(钻孔尺寸):
压克力: 1.35mm(.0532 ")
电木板、玻璃纤维板: 1.40mm(.0551 ")
- Full travel(行程): 6.3(.2481 ")
- Spring force(弹簧压力): 120g
- Materials and finishes(材料及涂饰):
Plunger: Be Cu, Rh plated
Barrel: Brass, Gold plated
Spring: Stainless steel
- Current ration(额定电流): 3A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50mΩ(毫欧姆)

www.shengfengdz.com



chinapogopinsupplier.com

我们 优势

1. 我们 有 24 小时 服务 团队。
2. 我们 有 丰富 的 经验 和 技术 团队 OEM 服务。
3. 我们 有 完善 的 质量管理体系 和 严格 的 检验 标准。
4. 我们 有 完善 的 售后服务 体系 和 严格 的 检验 标准。

我们 产品

PCB, ICT, FCT 测试 探针 和 夹具 (夹具);

各种 规格 的 测试 探针 和 夹具, 测试 探针, 测试 夹具 & A; 测试 探针 和 夹具;

BGA 测试 探针 和 夹具;

1. 材料: 30 # 鋼, QZ 鋼, VZ 鋼, LM 鋼;
 2. 零件: 螺絲, 螺絲帽, 螺絲釘;
 3. 零件 & A; 零件 / 零件;
 4. 零件 鋼 鋼, 30 # 鋼 鋼, 鋼 鋼 鋼, POM, 鋼 鋼 鋼

鋼 鋼

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

鋼 鋼

